


Produkt Code

3315N/5S

Hot Gas Bypass Capacity Reg.
5/8"-16mm ODS
PS = 45 bar

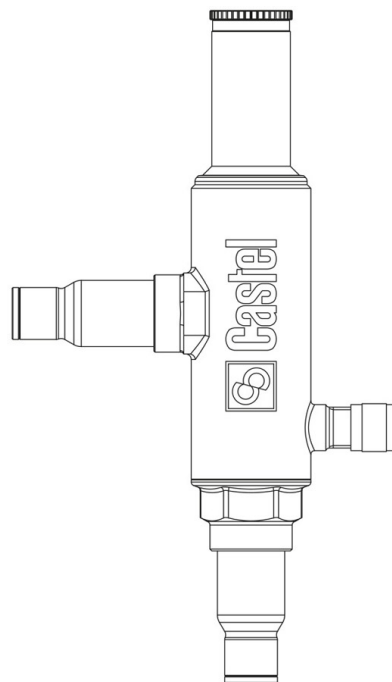

POLYHEDRA

Benutzen

Bei Kühl- und Klimaanlage ist es angezeigt, den minimalen Verdampfungsdruck in Zeiten geringer Last zu begrenzen. Leistungsregler sind eine Lösung für dieses Problem, da sie es ermöglichen, einen Teil des Heißgases von der Hochdruckleitung zur Niederdruckleitung umzuleiten und die Temperatur/den Verdampfungsdruck wieder auf den gewünschten Wert zu bringen.

Zubehör zur Verwendung mit den folgenden Kältemitteln, eingestuft als A1, A2L, A3 gemäß ASHRAE 34: 2019:

- HFKW (R134a, R32, R404A, R407C, R410A, R507)
- HFO und HFKW/HFO-Gemische (R1234ze, R1234yf, R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)
- HC (R290, R600, R600a, R1270)

Produktdetails

Katalog Nr. 3315N/5S

Anschlüsse SAE Flare -

Anschlüsse Ø ODS [in.] 5/8"

Ø ODS [mm] 16

Regelbereich [bar] 2 - 7

Kv [m³/h] 1,26

PS [bar] 45

TS [°C] min. - 40

TS [°C] max. + 130

Verpackung 15