

Hot Water 5 L

KONDENSATPUMPE

Die ultimative Hot Water Heavy Duty Pumpe. Ausgelegt für Wassertemperaturen bis 80 °C mit hervorragender Förderleistung von 1800 l/h und ausreichendem Behältervolumen.



Max. Förderleistung 1800 l/h




Max. Förderhöhe 15 m
(Förderleistung 10 l/h)

HAUPTMERKMALE


- Hohe Förderleistung
- Wassertemperatur bis 80 °C
- Rückschlagventil
- Einfache Installation

EIGNUNG

- Bis 2400 kW
 - Lüftungsgeräte, Befeuchter, Kühlgeräte
- ✓ **Ideal für...** Große Mengen heißes Wasser

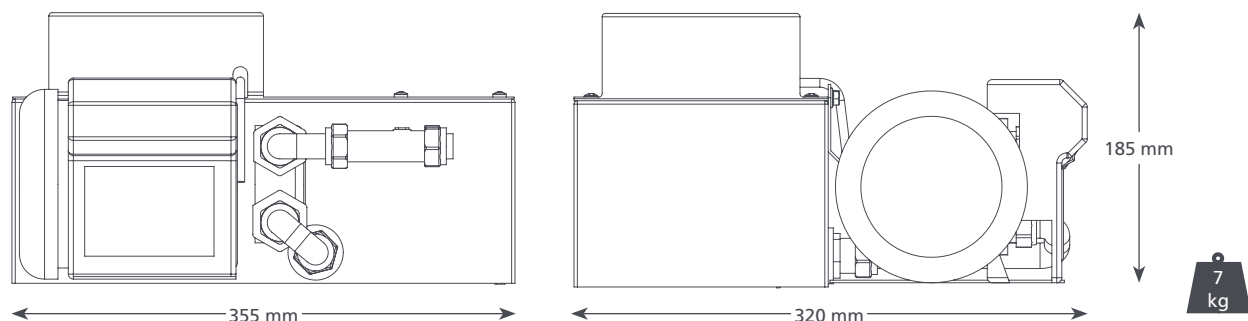

HOT WATER 5 L @ 230 VAC 50Hz	
Max. Förderleistung	1800 l/h bei 0 m Förderhöhe
Max. empf. Förderhöhe	15 m
Behälterkapazität	5 l
Geräuschpegel @ 1 m	63 dB(A)
Versorgungsspannung	230 V~, 1,5 A, 50/60 Hz
Auslegung	Dauerbetrieb
Geräteklasse	I
Max. Anschlussleistung	2400 kW
Max. Wassertemperatur	80 °C / 176 °F
Druckleitung	Zulauf 2x 40 mm Ablauf 15 mm
IP-Schutzgrad	IP 21
Sicherheitsschalter	Öffnerkontakt 3,0 A
Temperaturschutz	✓
Voll vergossen	entfällt
Selbstansaugend	entfällt

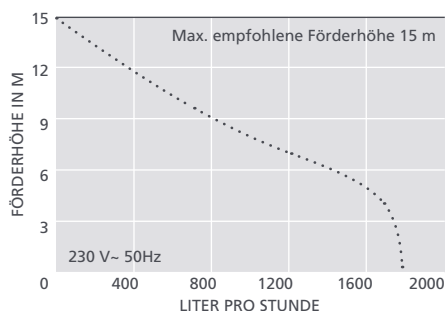

EMPFOHLENES XTRA-ZUBEHÖR	
Beschreibung	Artikel-Nr.
1 A Sicherung	FP2620
Abwasseradapter 21 mm bis 40 mm	FP2018

Xtra Weiteres Installationszubehör finden Sie unter Aspen Xtra

HOT WATER 5 L BESTELLDATEN	
Bezeichnung	Artikel-Nr.
Hot Water Heavy Duty	FP2132

LIEFERUMFANG	
Hot Water HD Pumpe (mit Rückschlagventil)	
• 2 m Netzkabel	
• Installationshandbuch	

Handbuch herunterladen unter aspenspumps.com

Alle Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung.