





ASPEN  
PUMPS  
GROUP

# CATALOGUE PRODUITS

2023

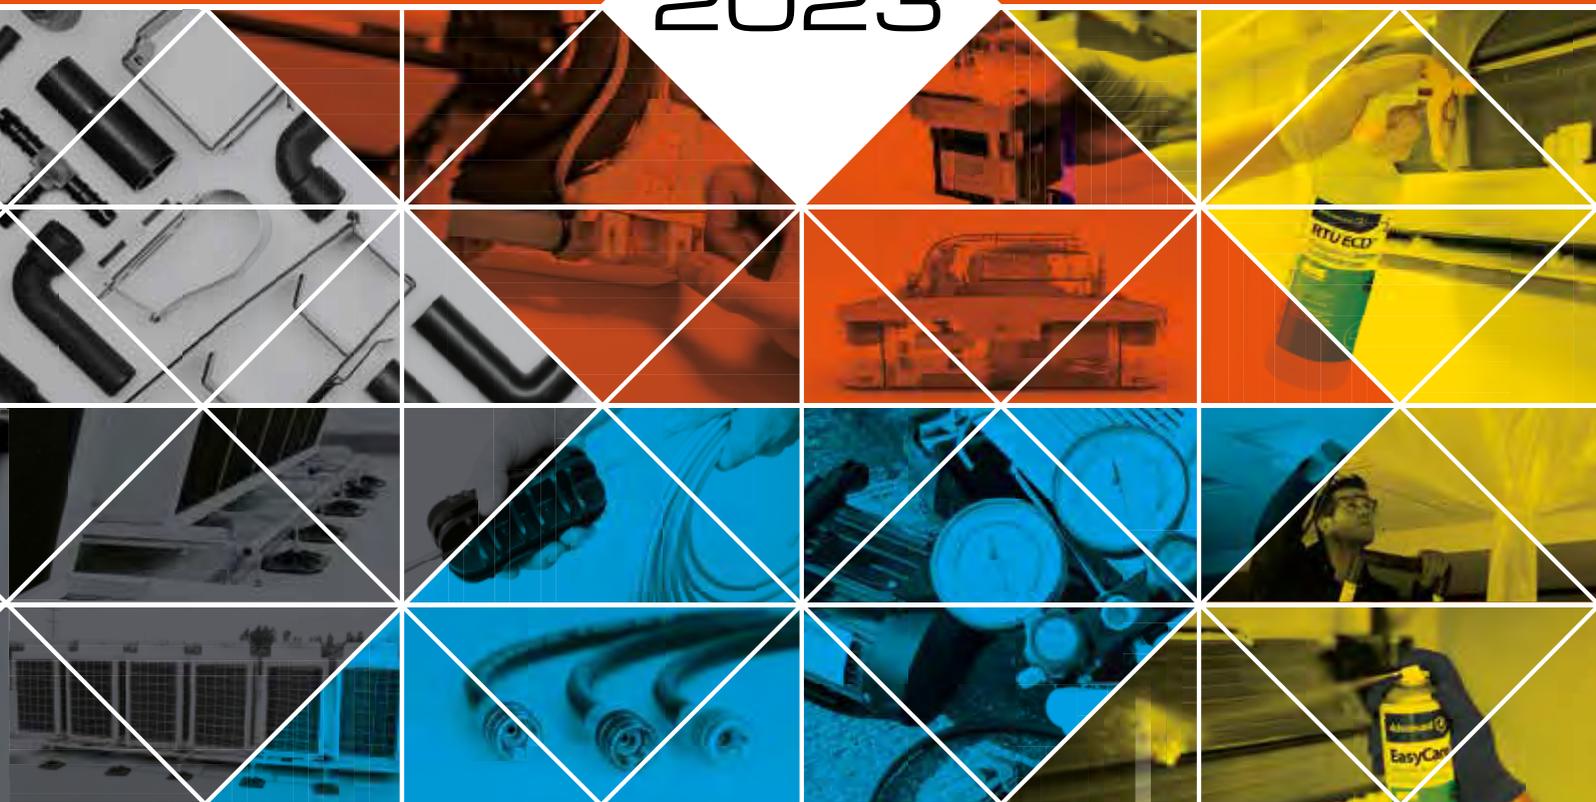



# Silence<sup>+</sup> MINI BLANCHE

POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS

La pompe de relevage la plus silencieuse au monde.



#### SILENCIEUSE

La pompe d'évacuation des condensats la plus silencieuse au monde



#### INTELLIGENTE

La pompe à vitesse variable contrôle le débit uniquement lorsque cela est nécessaire



#### INSTALLATION FACILE

Gabarit de montage facile fourni en option



#### ADAPTABLE

Univolt – un seul produit pour toutes les installations

**Avec un fonctionnement ultra silencieux de seulement 16 dB(A), la Silent<sup>+</sup> Mini White est officiellement la mini-pompe la plus silencieuse au monde. Elle est également intelligente – elle ne fonctionne que lorsqu'elle doit le faire !**

Il s'agit donc d'une pompe idéale à placer sous votre unité mini split dans une chambre à coucher, une chambre d'hôtel, une réception ou une bibliothèque – en fait, partout où l'on a besoin de calme et tranquillité.

Tout dans l'emballage est conçu pour faciliter l'installation. La boîte contient un guide de démarrage rapide et un gabarit d'installation perforé.



[aspenpumps.com/fr](https://www.aspenpumps.com/fr)





# ASPEN PUMPS GROUP

## Contenu

Aspen Pumps	4-49
Xtra	50-83
Advanced	84-107
JAVAC	108-155
Big Foot Systems	156-181



Aspen Pumps France • 353, Allée des Vergers • 76360 Barentin • France





**ASPEN  
PUMPS  
GROUP**

# Simplifier la vie de l'installateur CVC/R

Une force commerciale mondiale, avec des établissements sur  
4 continents, tous dédiés à la croissance du marché.

Une entreprise leader dans l'accessoire pour l'industrie du  
CVC-R, opérant dans plus de 100 pays dans le monde.






Aspen Pumps est à la pointe de la technologie en matière de pompes de relevage du condensat. En tant que techniciens, nous savons anticiper la complexité des installations et créer des produits de pointe, conçus pour s'adapter parfaitement à des applications et environnements spécifiques. Nous sommes fiers de fournir aux professionnels du secteur tout ce dont ils ont besoin pour réaliser une installation optimale : notre sélection inclut tous les essentiels et accessoires, des pompes aux tuyaux.



# Contenu

Choisir la bonne pompe	<b>6-7</b>
Mini Pompes Silence <sup>+</sup>	<b>8-14</b>
Sélecteur de Pompe	<b>15</b>
Mini-Pompes	<b>16-21</b>
Pompes À Bacs	<b>22-29</b>
Péristaltiques	<b>30-37</b>
Pompes Pour Vitrines Réfrigérées	<b>38-43</b>
Formations	<b>44</b>
Pompes Pour Chaudières	<b>45-49</b>

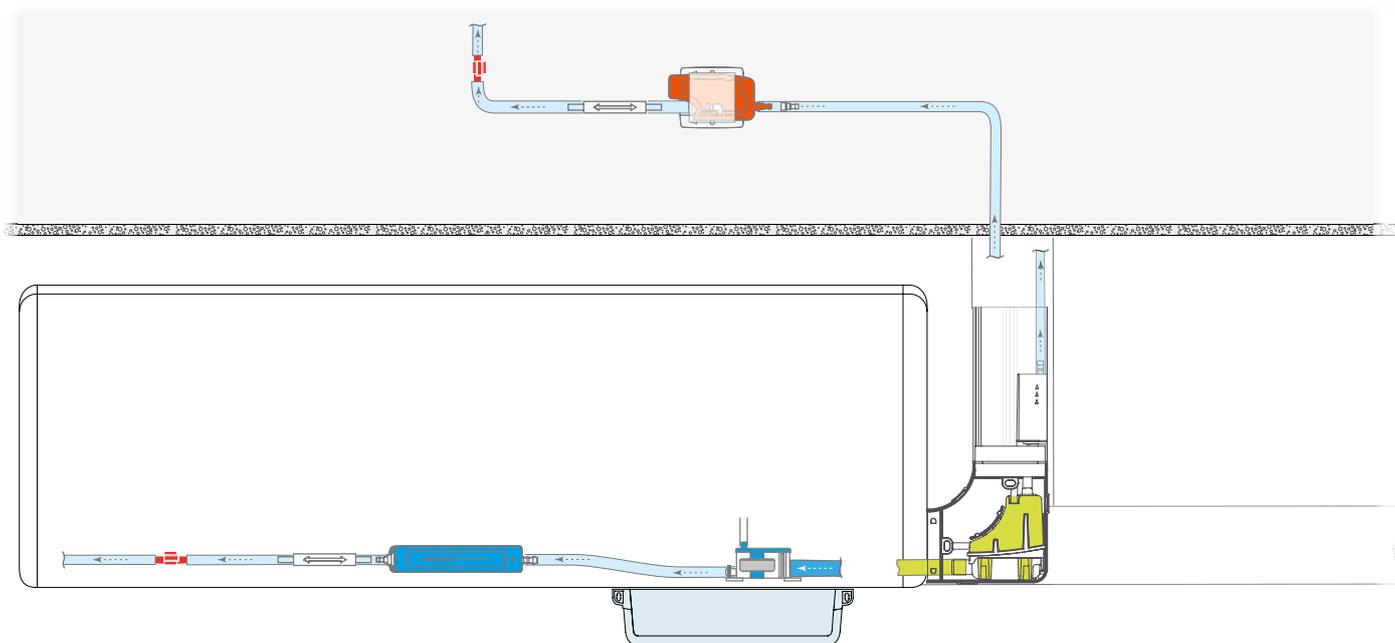

# Choisir la bonne pompe

		Type d'installation							Fonction @ 230 V 50Hz					Installation				
									Débit max. (l/h)	Hauteur max. (m)	Hauteur d'aspiration (m)	Niveau sonore en dB (A)	Max. kW / Btu's*	Dans une goulotte	À distance	Sous l'unité		
		Cassette	Murale	Gainable	Suspendue au plafond	Humidificateur	Dés-humidificateur	À poser au sol									Dans l'unité	
Silence+	Mini White (230V)		•					45		-	16	16 / 54k	✓	-	✓			
	Mini Orange (230V)		•	•	•			12	10	2	19		✓	-	-			
	Mini Verte (230V)		•							-	20		✓	-	-			
	Mini Aqua (230V)		•	•	•		•		2	19	✓		-	-				
Mini	Mini Orange (230V)		•	•	•			12	10	2	21	16 / 54k	✓	-	-			
	Maxi Orange (230V)		•	•	•			35	15		35	46 / 157k	-	✓	-			
	Maxi Verte (230V)		•							-		✓	-	-				
	Mini Aqua (230V)		•	•	•				12	10	2	21	16 / 54k	✓	-	-		
	Mini Blanche (230V)		•							-				-	✓			
Bacs	Mini Tank (230V)			•				35	15	-	35	46 / 157k	-	✓	-			
	Max Hi-Flow (230V)	•		•				550	5		44	733 / 2.5m						
	Hi-Lift 1 l & 2 l (230V)	•		•				11	12		51	14 / 47k						
	Heavy Duty 6 (230V)	•						900	6	-	60	1200 / 4m			✓			
	Heavy Duty 10 (230V)	•						1070	9		64	1460 / 4.9m						
	HW Economy (230V)					•		900	7		60	1200 / 4m						
	Hot Water HD (230V)					•		1800	15		63	2400 / 8m						
Péristaltiques	Peri Pro Air (230V)		•	•	•			15			21	20 / 68k						
	Peri Pro+ (230V)		•	•	•													
	Universal (230V)		•	•	•			6.5	12	3	47	8.5 / 29k		✓	✓			
	Standard (230V)		•	•	•													
	Mk4 (230V)		•	•	•													
	Mechanical (230V)		•	•	•													

	Type d'installation		Fonction @ 230 V 50Hz				Installation	
			Débit max. (l/h)	Hauteur d'aspiration (m)	Niveau sonore en dB (A)	Max. kW / Btu's*	Dans l'unité	Sous l'unité
	Armoire à produits laitiers	Refrigerateurs						
Vitrines Réfrigérées	Mini ERVR Eco (230V)	✓	✓	190	21	60	-	✓
	ERVR Eco (230V)			225	35		-	
	LP ERVR Standard (230V)			700	18		-	
	ERVR Standard (230V)			225	35	-		
	Macerator 4 l (230V)			780	8.5	64	-	
	Macerator 10 l (230V)						-	

	Type d'installation		Fonction @ 230 V 50Hz				Installation	
			Débit max. (l/h)	Hauteur d'aspiration (m)	Niveau sonore en dB (A)	Max. kW / Btu's*	Au mur	Au sol
	Gaz	Fioul						
Chaudières	Endurance (230V)	✓	550	5	44	200 / 682k	✓	✓
	Cuisine (230V)	✓	12	10	21	45 / 153k		-
	Haute - Capacité (230V)	✓	550	5	44	200 / 682k		✓

\*La quantité d'eau basée sur la capacité de refroidissement peut varier en fonction de la situation géographique.

# Silence<sup>+</sup> – silencieuses et ultra performantes

Les utilisateurs d'aujourd'hui exigent des pompes de relevage de condensats silencieuses, notamment dans les espaces réservés aux bureaux ou dans les hôtels. Les pompes Silence<sup>+</sup> sont parfaitement adaptées à ces types d'applications. La gamme Silence<sup>+</sup> est conçue sur la base d'une « approche globale du système », pour assurer un fonctionnement aussi silencieux que possible sans compromettre ses performances.



Silence<sup>+</sup> Mini White

Page 9



Silence<sup>+</sup> Mini Verte<sup>®</sup>

Page 10-11




Silence<sup>+</sup> Mini Aqua<sup>®</sup>

Page 12-13



Silence<sup>+</sup> Mini Orange<sup>®</sup>

Page 14

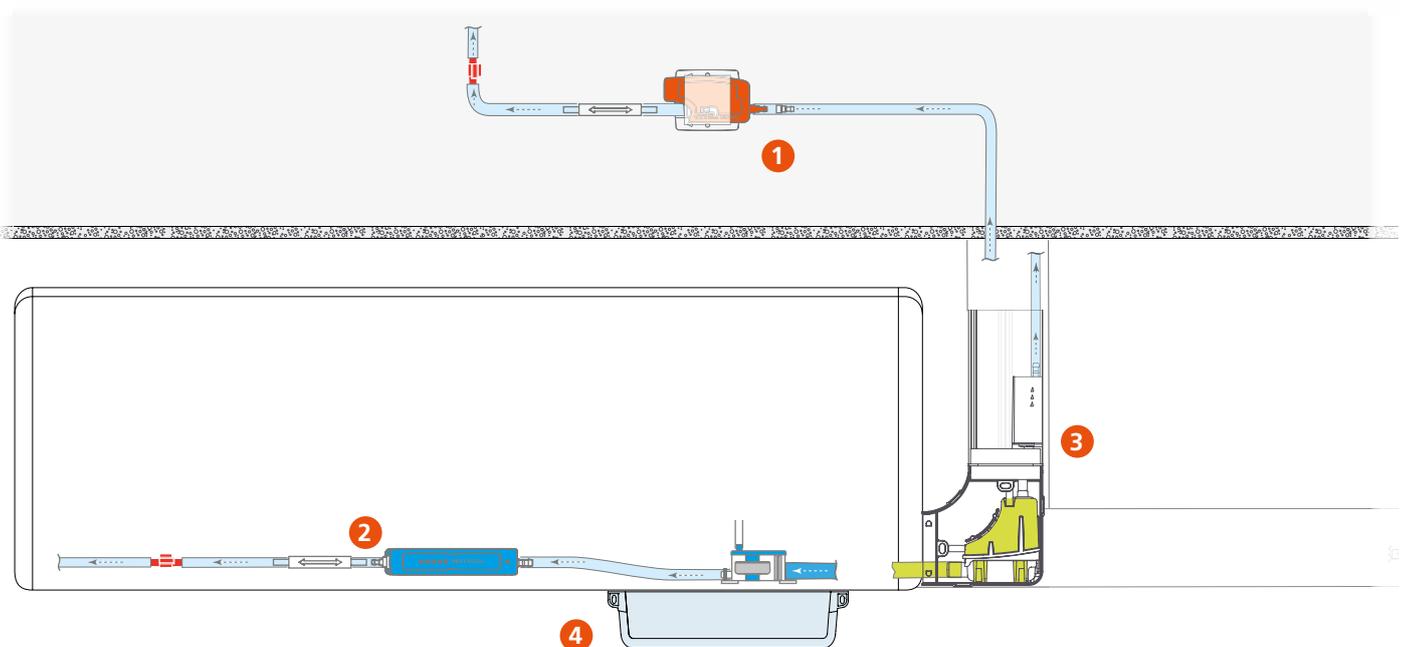

1 Dans le plafond (remarque : support anti-vibration) 2 Dans le climatiseur 3 Dans la goulotte 4 Sous l'unité



# Mini Blanche Silence<sup>+</sup>

## POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS

Incroyablement silencieuse, facile à installer et à entretenir, la Mini Blanche Silence<sup>+</sup> a été conçue pour s'installer des deux côtés de l'évaporateur. Un réservoir à double isolation élimine la condensation en plus d'être simple à déclipser pour le nettoyage et l'entretien.



Débit max. de 45 l/h



Hauteur max. rec. : 10 m (débit de 23 L/h)




Aussi faible que 16 dB(A) en fonctionnement

### AVANTAGES

- Fonctionnement ultra silencieux
- Installation ultra rapide
- Compacte et discrète
- Réservoir amovible


### COMPATIBILITE

- Jusqu'à 16 kW / 54,000 Btu/h
  - Systèmes mini-split en hauteur
- ✓ **Parfaite pour...** les environnements domestiques où la réduction du bruit audible est d'une importance cruciale

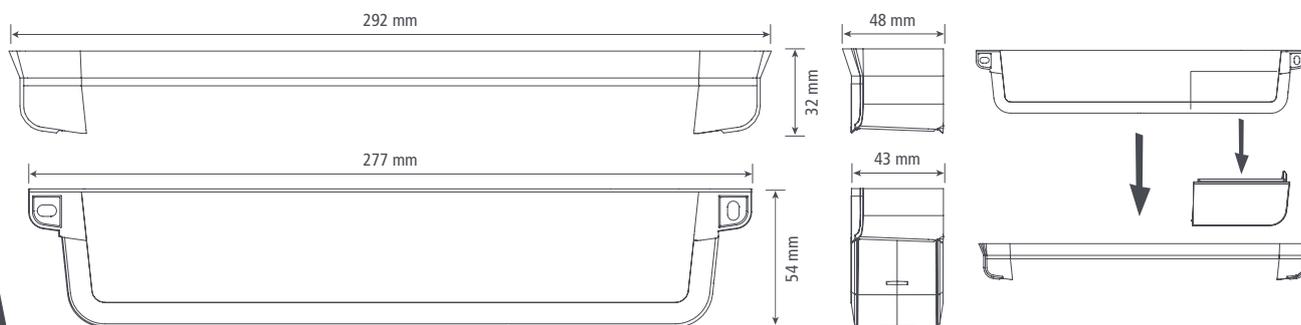

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit max.	45 l/h à une hauteur de 0 m
Hauteur max. rec.	10 m
Niveau sonore à 1 m	16 dB
Alimentation électrique	230 VCA, 50-60 Hz, 0,18 A, 2,1 W
Fonctionnement	Continu
Classe d'isolation	Appareil II <input type="checkbox"/>
Puissance max. du climatiseur	16 kW (54 000 Btu/h)
Température atmosphérique ambiante max.	40°C (104°F)
Indice de protection IP	IP24
Entrée	Diam. ext. de 16 mm (5/8") - 26mm (1")
Tuyau d'évacuation	Diam. ext. de 6mm (1/4")
Interrupteur de sécurité	5,0 A, contacts normalement ouvert et normalement fermé
Protection thermique	✓
Auto amorçante	✓

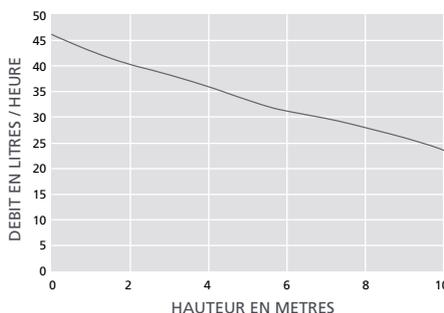

### OPTIONS : ACCESSOIRES XTRA

Désignation	Code article
Fusible 1 A	FP2620
Adaptateur auto étanche	FP2038



Pour plus d'accessoires d'installation, consultez notre gamme Aspen Xtra.

### RÉFÉRENCE

Mini Blanche Silence<sup>+</sup> (Europe) FP3450

### INCLUS DANS L'EMBALLAGE

Pompe Mini Blanche Silence<sup>+</sup> (y compris le câble d'alimentation de 1 m) • Gabarit de montage • Coude de sortie • Capuchons à vis • Entretoise • Entretoise • Notice d'installation

📖 Téléchargez la notice sur [aspenspumps.com/fr](http://aspenspumps.com/fr)

Assurez-vous que TOUS les produits chimiques de nettoyage sont évacués du réservoir après utilisation.



La pompe Mini Verte Silence+ s'installe dans le coude de la goulotte. Elle est parfaitement adaptée aux usages commerciaux et à la rénovation.



# Silence<sup>+</sup> Mini Verte

## POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS

La nouvelle génération de pompe Mini Verte Silence<sup>+</sup> est dotée d'un amortisseur de vibrations et de matériaux insonorisants intégrés. En plus d'un réservoir à refoulement rapide, vous pouvez également mettre en service la pompe sur site et vérifier le fonctionnement via le système de LED sur le réservoir. Le silence n'est pas d'or, il est vert.



Débit max. de 12 l/h

Hauteur max. rec. : 10 m (débit 6 l/h)


20 dB(A) @ 1 m

### AVANTAGES


- Amortisseur de vibrations
- Equipée d'un angle de goulotte
- Les LED offrent un retour visuel quant au fonctionnement

### COMPATIBILITÉ

- Jusqu'à 16 kW (54 000 Btu/h)
- Sur le côté du climatiseur mural
- ✓ **Idéale pour...** un usage commercial, lorsque le silence est important

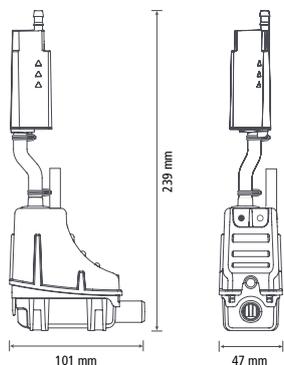

**0.31 kg<sup>+</sup>**

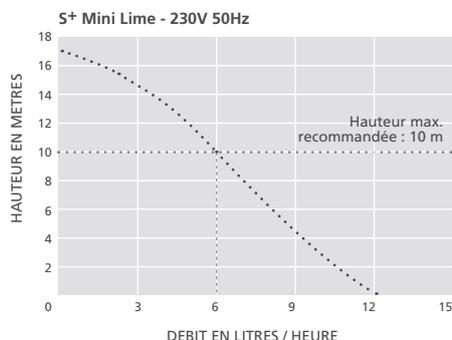

Pour plus d'accessoires d'installation, consultez notre gamme Aspen Xtra

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit max.	12 l/h à une hauteur de 0 m
Hauteur max. rec.	10 m
Niveau sonore à 1 m	20 dB(A)*
Alimentation électrique	230 VCA, 0.1A, 16W, 50/60Hz
Fonctionnement	Non continu
Classe d'isolation	Appareil II
Puissance max. du climatiseur	16 kW (54 000 Btu/h)
Temp. max. de l'eau	40 °C (104 °F)
Tuyau d'évacuation	Diam. int. de 6 mm
Indice de protection IP	IP24
Interrupteur de sécurité	5,0 A, N.C. / N.O.**
Protection thermique	✓
Auto amorçante	✓

### RÉFÉRENCE

Désignation	Couleur	Code article
Optimal style	○ Blanc	FP3327/3
Slimline	○ Ivoire	FP3312/3
"	○ Blanc	FP3319/3
Artiplastic style	○ Ivoire	FP3315/3
"	○ Blanc	FP3314/3
SpeediDuct™ (BBJ) style	○ Ivoire	FP3316/3
"	○ Blanc	FP3320/3
Pompe seule Mini Verte Silence <sup>+</sup>		FP3322/3

### INCLUS DANS L'EMBALLAGE

Pompe Mini Verte Silence<sup>+</sup> (avec un raccord et un cordon d'alimentation câblé de 1,5 m)

- Amortisseur de vibrations, dispositif anti-siphonnement
- Tuyau souple vert clair de 500 mm avec un diam. int. de 14 mm
- Tube d'évent en vinyle de 40 mm, avec un diam. int. de 6 mm
- Coude avant et arrière
- Goulotte de 800 mm à l'avant et à l'arrière
- Gaine interne pour y loger les conduits (goulotte Option 1 Slimline uniquement)
- Joint plat (goulettes Option 1 Slimline et Option 2 uniquement)
- Collet de plafond
- Ensemble de raccord d'évacuation
- Ensemble de fixation
- Notice d'installation

Téléchargez la notice sur [aspenspumps.com/fr](http://aspenspumps.com/fr)

Regardez la vidéo d'installation sur [aspenspumps.com/fr](http://aspenspumps.com/fr)

\*Sur la base d'une installation sur mur solide avec une unité de 2 kw.  
\*\* Câbles de sécurité de haut niveau de 5A livres de potentiel, interrupteurs CR ou CT listés. Veuillez noter que la pompe est en CR par défaut.





Naturellement intégrée à l'intérieur du climatiseur et incroyablement silencieuse, elle permet à vos clients de profiter d'un système d'air conditionné de façon agréable.



# Silence<sup>+</sup> Mini Aqua<sup>®</sup>

## POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS

Combinant la technologie Silence<sup>+</sup> et le format de mini pompe, la pompe Mini Aqua Silence<sup>+</sup> est à la pointe de l'innovation.



Débit max. de 12 l/h



Hauteur max. rec. : 10 m  
(débit 6 l/h)



19 dB(A) @ 1 m

### AVANTAGES



- La plus silencieuse de sa catégorie
- Réducteur de vibration
- Déconnectable
- Anti-siphon inclus

### COMPATIBILITÉ

- Jusqu'à 16 kW (54 000 Btu/h)
  - Installation dans le faux-plafond, soit dans une goulotte ou soit derrière l'évaporateur
- ✓ **Idéale pour...** les applications nécessitant de petites pompes silencieuses – elle est ultra discrète !



0,18<sup>†</sup>  
kg

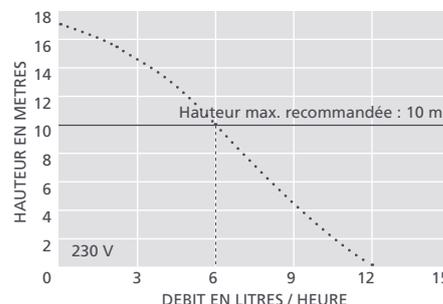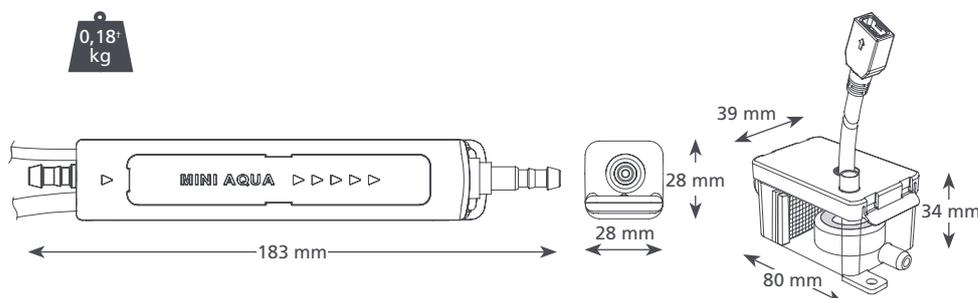

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Débit max.	12 l/h à une hauteur de 0 m
Hauteur max. rec.	10 m
Hauteur max. d'aspiration	2 m
Niveau sonore à 1 m	19 dB(A)
Alimentation électrique	230 VCA, 50-60 Hz, 0,11 A, 16W
Fonctionnement	Non continu
Classe d'isolation	Appareil II <input type="checkbox"/>
Puissance max. du climatiseur	16 kW (54 000 Btu/h)
Temp. max. de l'eau	40 °C (104 °F)
Tuyau d'évacuation	Diam. int. de 6 mm
Indice de protection IP	IP24
Interrupteur de sécurité	3,0 A, normalement fermé
Protection thermique	✓
Boîtier entièrement étanche	✓
Auto amorçante	✓

RÉFÉRENCE	
Mini Aqua Silence <sup>+</sup>	FP3326
<sup>†</sup> Pompe seule	

INCLUS DANS L'EMBALLAGE
Pompe Mini Aqua Silence <sup>+</sup> • Réservoir (y compris le filtre, le flotteur et le couvercle)
• Cordon d'alimentation déconnectable de 1,5 m • Absorbeur acoustique et Tuyau d'évacuation bleu de 1 m avec raccord
• Support anti-vibration • Tube d'évent en vinyle de 150 mm, diam. int. de 6 mm
• Anti-siphon • Tube d'évent d'aspiration de 1,5 m, diam. int. de 6 mm • Tuyau souple bleu de 220 mm, diam. int. de 14 mm • Ensemble de raccord d'évacuation • Ensemble de fixation
• Notice d'installation

Téléchargez la notice sur [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)

Regardez la vidéo d'installation sur [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)



Pour plus d'accessoires d'installation, consultez notre gamme Aspen Xtra

# Silence<sup>+</sup> Mini Orange<sup>®</sup>



## POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS

La mini-pompe en tête du marché mondial devient la plus silencieuse de sa catégorie ! Équipée d'un réducteur de vibration, ainsi que d'un tube et d'un support anti-vibration, la pompe Mini Orange Silence<sup>+</sup> est ultra silencieuse.



Débit max. de 12 l/h



Hauteur max. rec. : 10 m (débit 6 l/h)



19 dB(A) @ 1 m

### AVANTAGES

- La plus silencieuse de sa catégorie
- Un deuxième réservoir submersible inclus
- Déconnectable



### COMPATIBILITÉ

- Jusqu'à 16 kW (54 000 Btu/h)
- Installation dans le faux-plafond, soit dans une goulotte ou soit derrière l'évaporateur

✓ **Idéale pour...** les petits climatiseurs



0,25<sup>†</sup> kg

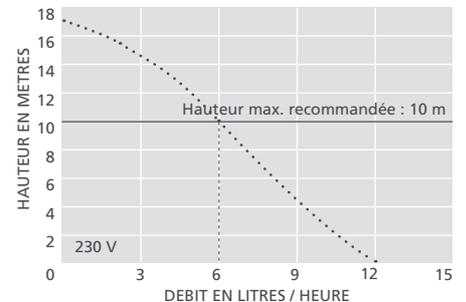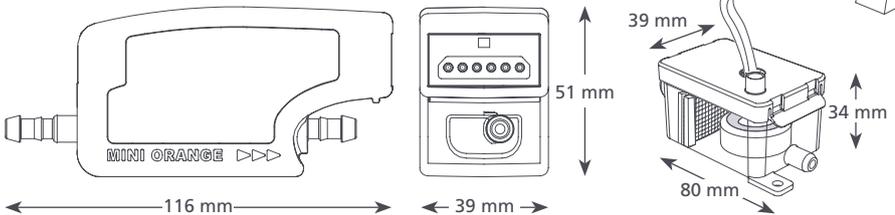

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Débit max.	12 l/h à une hauteur de 0 m
Hauteur max. rec.	10 m
Hauteur max. d'aspiration	2 m
Niveau sonore à 1 m	19 dB(A)
Alimentation électrique	230 VCA, 50-60 Hz, 0,11 A, 16W
Fonctionnement	Non continu
Classe d'isolation	Appareil II <input type="checkbox"/>
Puissance max. du climatiseur	16 kW (54 000 Btu/h)
Temp. max. de l'eau	40 °C (104 °F)
Tuyau d'évacuation	Diam. int. de 6 mm
Indice de protection IP	IP21
Interrupteur de sécurité	3,0 A, normalement fermé
Protection thermique	✓
Boîtier entièrement étanche	✓
Auto amorçante	✓

RÉFÉRENCE	
Mini Orange Silence <sup>+</sup>	FP3313
† Pompe uniquement	



INCLUS DANS L'EMBALLAGE
Pompe Mini Orange Silence+ • Câble d'alimentation de 1,5 m • Absorbeur acoustique et tuyau d'évacuation orange de 1 m avec raccord • Support anti-vibration • Réservoir • Couverture de réservoir avec câble capteur de 1,5 m • Réservoir submersible • Anti-siphon • Flotteur et filtre • Tuyau d'aspiration de 1,5 m, diam. int. de 6 mm • Tuyau souple orange de 220 mm, diam. int. de 14 mm • Tube d'évent en vinyle de 150 mm, diam. int. de 6 mm • Ensemble de raccord d'évacuation • Ensemble de fixation • Notice d'installation

Téléchargez la notice sur [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)

Regardez la vidéo d'installation sur [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)



Pour plus d'accessoires d'installation, consultez notre gamme Aspen Xtra

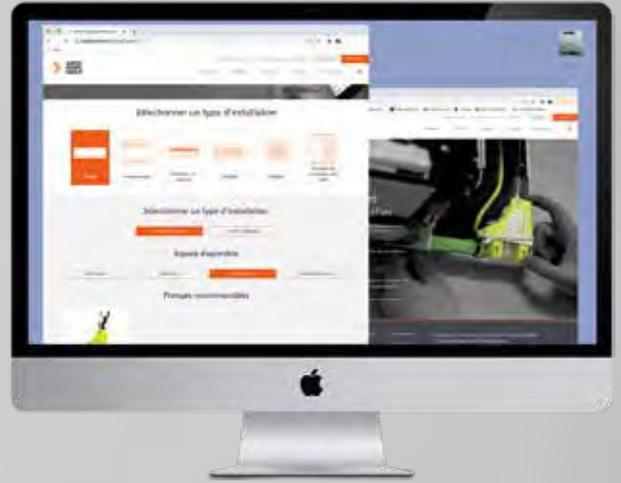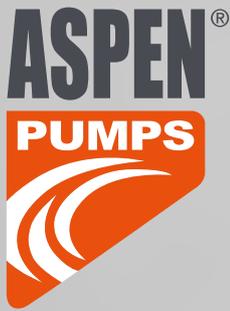


# Sélecteur de pompes de relevage de condensats

Aspen Pumps fournit la gamme la plus complète de pompes de relevage de condensats au monde, garantissant que la pompe que vous choisissez est spécifiquement conçue en fonction de l'application.

Aspen est un pionnier dans la conception de pompes afin de faciliter la vie des installateurs, et nous avons même facilité la sélection des pompes grâce à notre nouveau sélecteur de pompes en ligne.

Rendez-vous sur [www.aspenpumps.com/fr/selecteur-de-pompe](http://www.aspenpumps.com/fr/selecteur-de-pompe) et consultez l'outil de sélection qui vous permet de choisir le type d'application, la taille de l'unité et l'emplacement désiré pour la pompe.

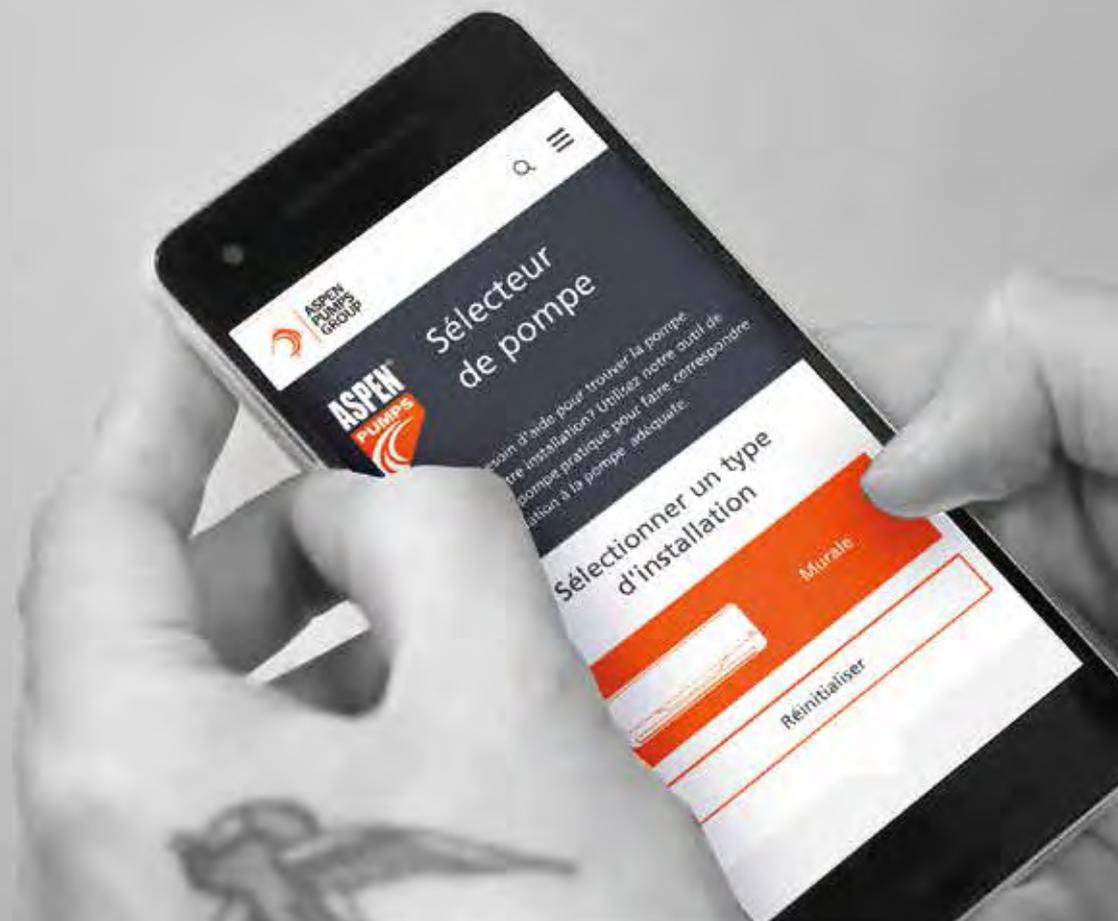

# Mini taille, puissance maximale

Depuis le lancement de la Mini Orange, Aspen est devenue le leader sur le marché des mini pompes à condensats. Les Mini Pompes sont équipées d'un flotteur qui actionne la pompe lorsque l'eau monte dans le réservoir. Aspen possède la gamme la plus complète et la plus performante de mini pompes au monde.



Mini Aqua

**Idéale pour...** une installation dans l'unité intérieure !

**Page 17**



Mini & Maxi Orange

**Idéale pour...** les petits et grands climatiseurs

**Page 18 & 20**



Mini Blanche

**Idéale pour...** le marché du résidentiel - lorsque la facilité d'entretien est primordiale


**Page 19**



Maxi Verte®

**Idéale pour...** grands climatiseurs

**Page 21**

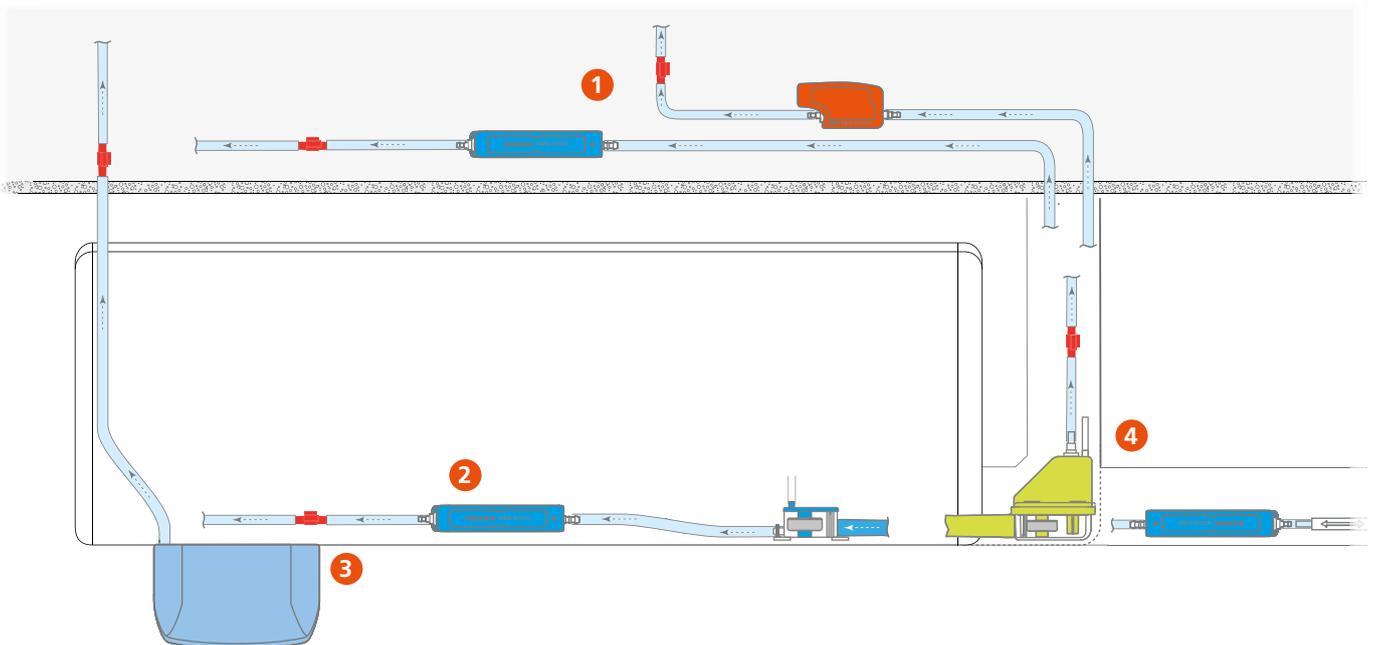

1 Dans le plafond 2 Dans le climatiseur 3 Sous le climatiseur 4 Dans la goutte

Informations correctes au moment de la publication.

# Mini Aqua®

## POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS

La plus fine pompe de relevage de condensats au monde a été conçue pour se placer là où il est impossible d'en installer d'autres !



Débit max. de 12 l/h



Hauteur max. rec. : 10 m  
(débit 6 l/h)



21 dB(A) @ 1 m

### AVANTAGES



- Ultra fine
- Hautes performances
- Déconnectable
- Anti-siphon inclus

### COMPATIBILITÉ

- Jusqu'à 16 kW (54 000 Btu/h)
  - Installation dans le faux-plafond, soit dans une goulotte ou soit derrière l'évaporateur.
- ✓ **Idéale pour...** une installation dans l'unité intérieure !



0,18<sup>†</sup>  
kg

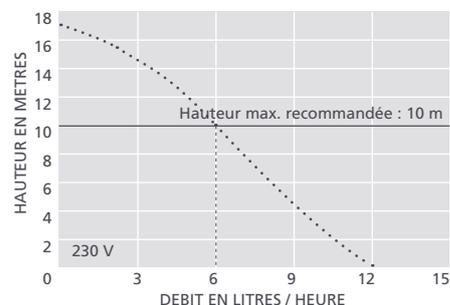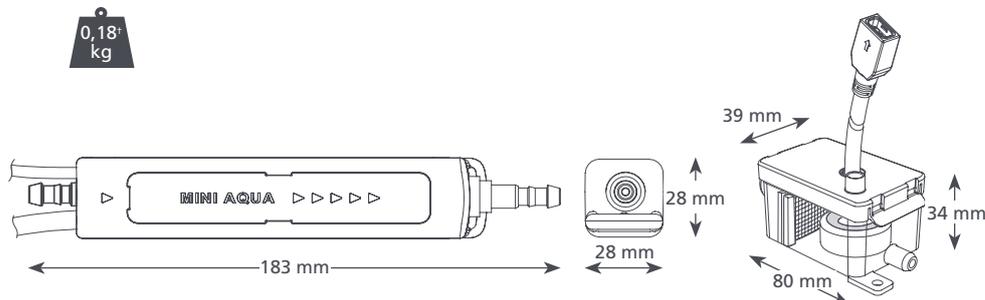

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit max.	12 l/h à une hauteur de 0 m
Hauteur max. rec.	10 m
Hauteur max. d'aspiration	2 m
Niveau sonore à 1 m	21 dB(A)
Alimentation électrique	230 VCA, 50-60 Hz, 0,11 A, 16W
Fonctionnement	Non continu
Classe d'isolation	Appareil II □
Puissance max. du climatiseur	16 kW (54 000 Btu/h)
Temp. max. de l'eau	40 °C (104 °F)
Tuyau d'évacuation	Diam. int. de 6 mm
Indice de protection IP	IP24
Interrupteur de sécurité	3,0 A, normalement fermé
Protection thermique	✓
Boîtier entièrement étanche	✓
Auto amorçante	✓

### RÉFÉRENCE

Mini Aqua	FP2406/2
† Pompe uniquement	

### INCLUS DANS L'EMBALLAGE

Pompe Mini Aqua • Câble d'alimentation de 1,5 m • Réservoir (y compris le filtre, le flotteur et le couvercle) • Tube d'évent en vinyle de 150 mm, avec diam. int. de 6 mm • Anti-siphon • Tube d'évent d'aspiration de 1,5 m, avec diam. int. de 6 mm • Tuyau souple bleu d'admission de 220 mm, avec diam. int. de 14 mm • Ensemble de raccord d'évacuation • Ensemble de fixation • Notice d'installation

- 📖 Téléchargez la notice sur [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)
- ▶ Regardez la vidéo d'installation sur [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)



Pour plus d'accessoires d'installation, consultez notre gamme Aspen Xtra

# Mini Orange®

## POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS

Le best seller des mini pompes, la Mini Orange, est une pompe de grande fiabilité aux performances inégalées.



Débit max. de 12 l/h



Hauteur max. rec. : 10 m (débit 6 l/h)



21 dB(A) @ 1 m

### AVANTAGES



- Un deuxième réservoir submersible inclus
- Déconnectable
- Anti-siphon inclus

### COMPATIBILITÉ

- Jusqu'à 16 kW (54 000 Btu/h)
  - Installation dans le faux-plafond, soit dans une goulotte ou soit derrière l'évaporateur
- ✓ **Idéale pour...** les petits climatiseurs



0,25<sup>†</sup> kg

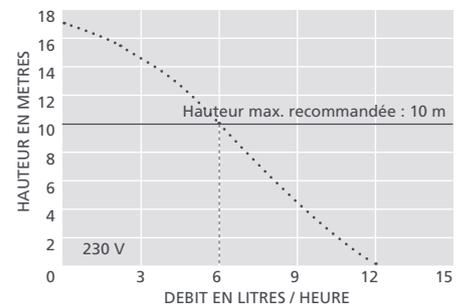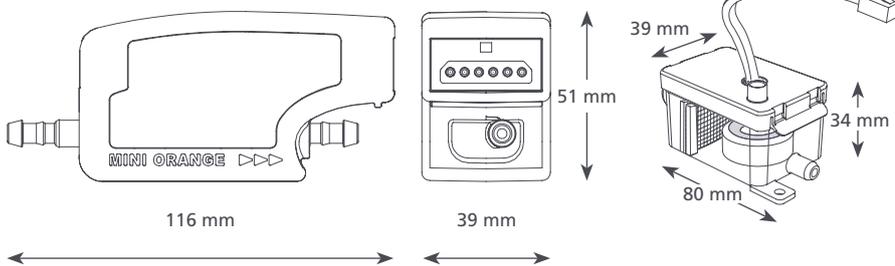

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit max.	12 l/h à une hauteur de 0 m
Hauteur max. rec.	10 m
Hauteur max. d'aspiration	2 m
Niveau sonore à 1 m	21 dB(A)
Alimentation électrique	230 VCA, 50-60 Hz, 0.11A, 16W
Fonctionnement	Non continu
Classe d'isolation	Appareil II <input type="checkbox"/>
Puissance max. du climatiseur	16 kW (54 000 Btu/h)
Temp. max. de l'eau	40 °C (104 °F)
Tuyau d'évacuation	Diam. int. de 6 mm
Indice de protection IP	IP21
Interrupteur de sécurité	3,0 A, normalement fermé
Protection thermique	✓
Boîtier entièrement étanche	✓
Auto amorçante	✓

### RÉFÉRENCE

Mini Orange FP2212  
 † Pompe uniquement

### INCLUS DANS L'EMBALLAGE

Pompe Mini Orange • Câble d'alimentation de 1,5 m • Réservoir • Couvercle de réservoir avec câble capteur de 1,5 m • Réservoir submersible • Anti-siphon • Flotteur et filtre • Tuyau d'aspiration de 1,5 m, diam. int. de 6 mm • Tuyau souple orange de 220 mm, diam. int. de 14 mm • Tube d'évent en vinyle de 150 mm, diam. int. de 6 mm • Ensemble de raccord d'évacuation • Ensemble de fixation • Notice d'installation

📖 Téléchargez la notice sur [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)

▶ Regardez la vidéo d'installation sur [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)



Pour plus d'accessoires d'installation, consultez notre gamme Aspen Xtra

# Mini Blanche

## POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS

La Mini Blanche est discrète et convient tout particulièrement dans des endroits qui nécessitent une inspection et une maintenance aisées et régulières. L'installation ultra rapide de la Mini Blanche permet de la monter directement en dessous du climatiseur mural.



Débit max. de 12 l/h



Hauteur max. rec. : 10 m  
(débit 4 l/h)





21 dB(A) @ 1 m

### AVANTAGES


- Ultra rapide à installer
- Compacte et discrète
- Réservoir transparent amovible
- Fonctionnement ultra silencieux

### COMPATIBILITÉ

- Jusqu'à 16 kW (54 000 Btu/h)
  - En dessous du climatiseur mural
- ✓ **Idéale pour...** le marché du résidentiel - lorsque la facilité d'entretien est primordiale

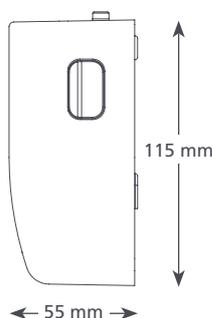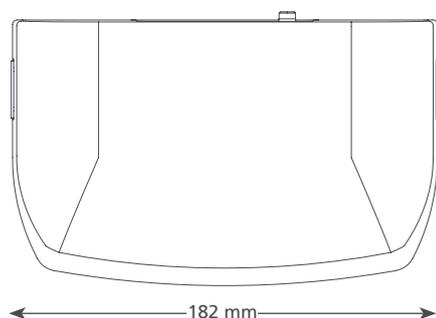


0,46 kg

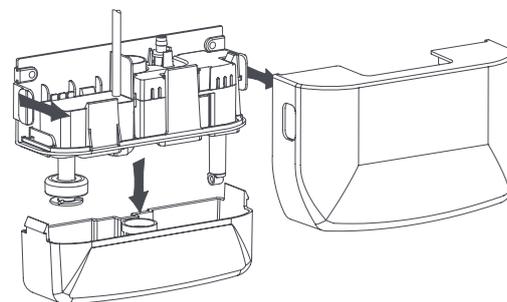

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit max.	12 l/h à une hauteur de 0 m
Hauteur max. rec.	10 m
Hauteur max. d'aspiration	s.o.
Niveau sonore à 1 m	21 dB(A)
Alimentation électrique	230 VCA, 50-60 Hz, 0,11 A, 19W
Fonctionnement	Non continu
Classe d'isolation	Appareil II <input type="checkbox"/>
Puissance max. du climatiseur	16 kW (54 000 Btu/h)
Temp. max. de l'eau	40 °C (104 °F)
Tuyau d'évacuation	Admission de 6 mm et évacuation de 6 mm
Indice de protection IP	IP21
Interrupteur de sécurité	3,0 A, normalement fermé
Protection thermique	✓
Boîtier étanche	partiellement
Auto amorçante	✓

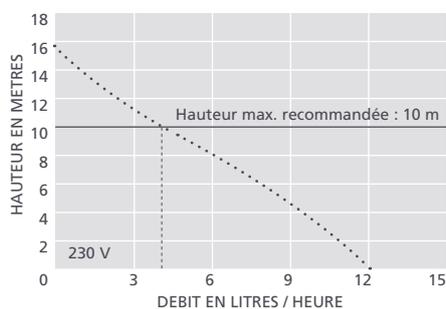

### INCLUS DANS L'EMBALLAGE

Pompe Mini Blanche (y compris le câble d'alimentation de 1 m) • Anti-siphon • Ensemble de raccord d'évacuation • Ensemble de fixation • Notice d'installation

📖 Téléchargez la notice sur [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)

▶ Regardez la vidéo d'installation sur [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)

### RÉFÉRENCE

Mini Blanche

FP1080/2



Pour plus d'accessoires d'installation, consultez notre gamme Aspen Xtra

# Maxi Orange

## POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS



Besoin d'une plus grande performance ? Conçue pour de gros débits, la pompe Maxi Orange vous donne plus de puissance quand vous en avez besoin.



Débit max. de 35 l/h



Hauteur max. rec. : 15 m  
(débit de 10 l/h)



35 dB(A) @ 1 m

### AVANTAGES





- Moteur très puissant
- Performances supérieures
- Un deuxième réservoir submersible inclus

### COMPATIBILITÉ

- Jusqu'à 46 kW (157 000 Btu/h)
  - Installation dans le faux-plafond, soit dans une goulotte ou soit derrière l'évaporateur
- ✓ **Idéale pour...** des unités de grosse puissance



0,45<sup>+</sup>  
kg

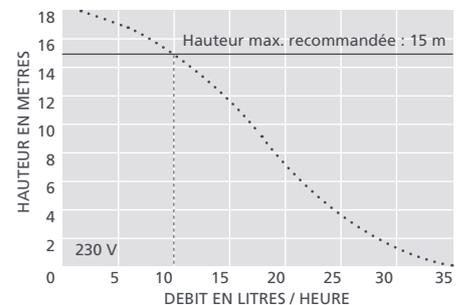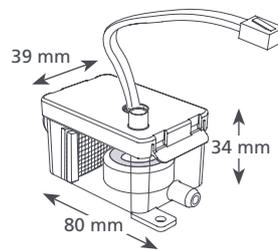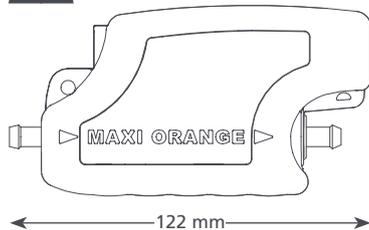

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit max.	35 l/h à une hauteur de 0 m
Hauteur max. rec.	15 m
Hauteur max. d'aspiration	2 m
Niveau sonore à 1 m	35 dB(A)
Alimentation électrique	230 VCA, 50-60 Hz, 0,11 A, 16W
Fonctionnement	Non continu
Classe d'isolation	Appareil II □
Puissance max. du climatiseur	46 kW (157 000 Btu/h)
Temp. max. de l'eau	40 °C (104 °F)
Tuyau d'évacuation	Diam. int. de 6 mm
Indice de protection IP	IP21
Interrupteur de sécurité	3,0 A, normalement fermé
Protection thermique	✓
Boîtier entièrement étanche	✓
Auto amorçante	✓

### RÉFÉRENCE

Maxi Orange	FP2210
† Pompe uniquement	

### INCLUS DANS L'EMBALLAGE

Pompe Maxi Orange • Câble d'alimentation de 1,5 m • Réservoir • Couvercle de réservoir avec câble capteur de 1,5 m • Réservoir submersible • Anti-siphon • Flotteur et filtre • Tuyau d'aspiration de 1,5 m, diam. int. de 6 mm • Tuyau souple orange de 220 mm, diam. int. de 14 mm • Tube d'évent en vinyle de 150 mm, diam. int. de 6 mm • Ensemble de raccord d'évacuation • Ensemble de fixation • Notice d'installation

- 📖 Téléchargez la notice sur [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)
- ▶ Regardez la vidéo d'installation sur [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)



Pour plus d'accessoires d'installation, consultez notre gamme Aspen Xtra

# Maxi Verte

## POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS

Conçue pour des climatiseurs froid de forte puissance et pour des environnements humides. La pompe Maxi Verte installée en angle vous offre une puissance inégalée lorsque vous en avez besoin.



Débit max. de 35 l/h



Hauteur max. rec. : 15 m  
(débit de 10 l/h)





35 dB(A) @ 1 m

### AVANTAGES

- Equipée d'une goulotte
- Installation à droite ou à gauche
- Accès facile pour l'entretien

### COMPATIBILITÉ

- Jusqu'à 46 kW (157 000 Btu/h)
- Sur le côté du climatiseur mural
- ✓ **Idéale pour...** grand climatiseur

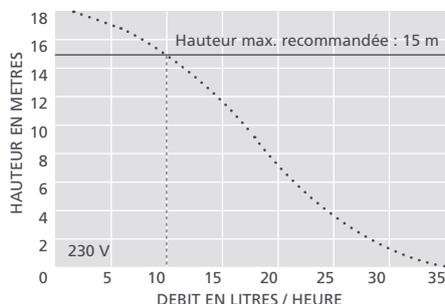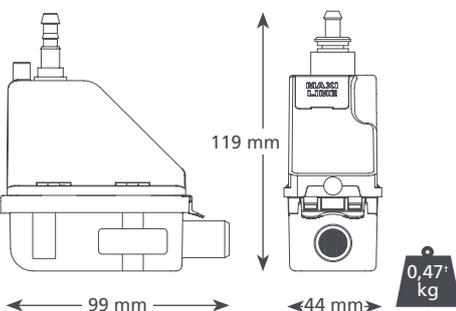

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Débit max.	35 l/h à une hauteur de 0 m
Hauteur max. rec.	15 m
Hauteur max. d'aspiration	s.o.
Niveau sonore à 1 m	35 dB(A)
Alimentation électrique	230 VCA, 50-60 Hz, 0,11 A, 16W
Fonctionnement	Non continu
Classe d'isolation	Appareil II <input type="checkbox"/>
Puissance max. du climatiseur	46 kW (157 000 Btu/h)
Temp. max. de l'eau	40 °C (104 °F)
Tuyau d'évacuation	Diam. int. de 6 mm
Indice de protection IP	IP24
Interrupteur de sécurité	3,0 A, normalement fermé
Protection thermique	✓
Boîtier entièrement étanche	✓
Auto amorçante	✓

RÉFÉRENCE		
Désignation	Couleur	Code article
BBJ (Aerco)	○ Ivoire	FP2213
Pompe seule Maxi Verte		FP2215

† Pompe uniquement – réseaux de gaines non inclus

INCLUS DANS L'EMBALLAGE
Pompe Maxi Verte (y compris un tuyau d'évacuation de 750 mm, avec un raccord de 6 mm de diam. int. et un câble d'alimentation de 1,5 m) • Tuyau souple vert clair de 500 mm, avec un diam. int. de 14 mm • Tube d'évent en vinyle de 40 mm, avec un diam. int. de 6 mm • Anti-siphon • Avant et arrière en coude • Conduits de 800 mm à l'avant et à l'arrière • Joint plat (goulottes BBJ et Inoac/Inaba uniquement) • Collet de plafond • Ensemble de raccord d'évacuation • Ensemble de fixation • Notice d'installation

Téléchargez la notice sur [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)

Regardez la vidéo d'installation sur [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)



Pour plus d'accessoires d'installation, consultez notre gamme Aspen Xtra

# Pompes à bacs les meilleures des meilleures

Notre gamme de pompes à bacs a été conçue pour répondre aux besoins des installateurs. Les pompes à bacs possèdent un bac facile à nettoyer, un clapet anti-retour et un niveau à bulle intégré. Lorsque le temps est précieux, ces pompes à bacs performantes sont faciles à installer.



Mini Tank

**Idéale pour...** une installation polyvalente

**Page 23**



Max Hi-Flow

**Idéale pour...** grand climatiseur

**Page 25**



Hi-Lift 1 l & 2 l

**Idéale pour...** des hauteurs élevées

**Page 26**



Heavy Duty 6 & 10

**Idéale pour...** évacuer rapidement des condensats


**Page 27**



Hot Water Pumps

**Idéale pour...** des condensats chauds

**Page 28**

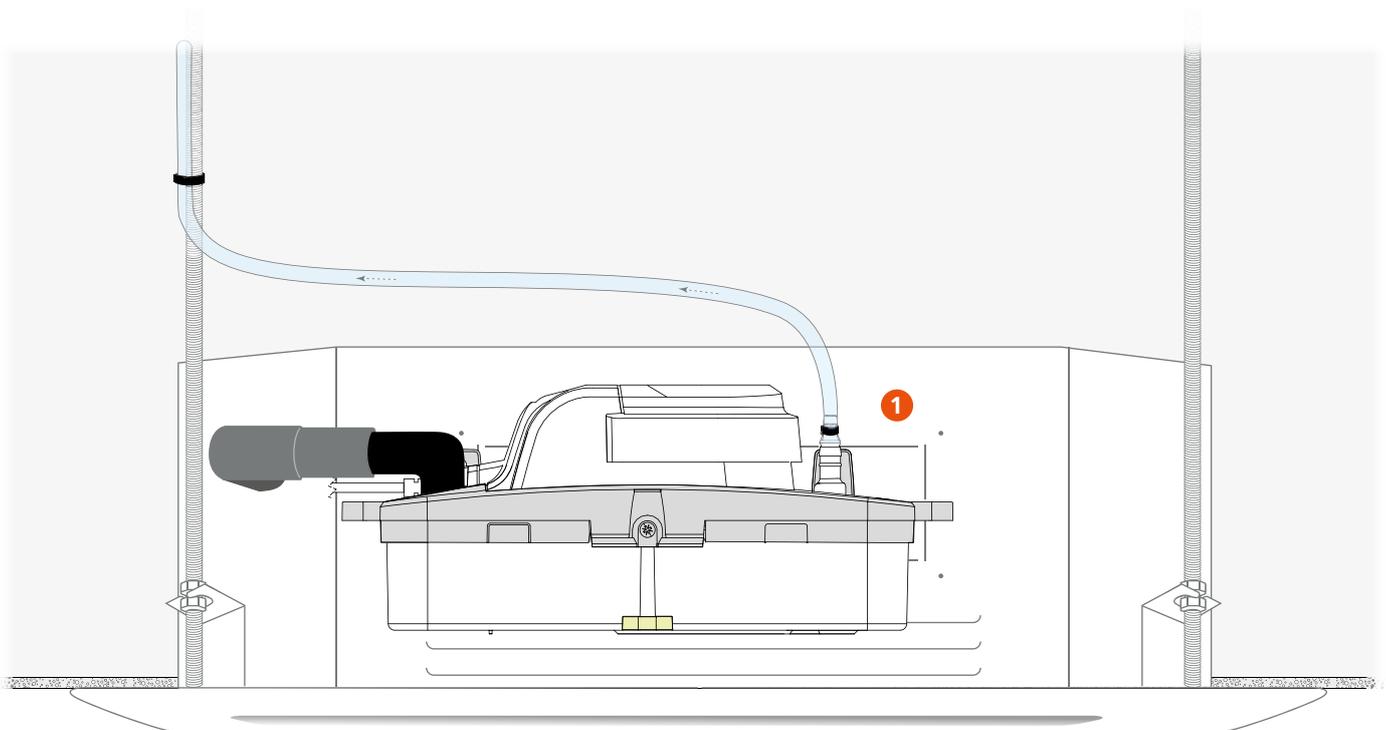

1 Pompe Max Hi-Flow vissée sur une cassette

# Mini Tank

**POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS**


La nouvelle pompe Mini Tank s'installe au sol, au mur ou sur tiges filetées en M8 ou en M10. Cette pompe à piston est compacte, puissante et multifonctionnelle.



Débit max. de 35 l/h



Hauteur max. rec. : 15 m (débit 10 l/h)

**AVANTAGES**




- Quatre types d'installation
- Compacte et discrète
- Installation possible dans le bac de condensats
- Facile à entretenir

**COMPATIBILITÉ**

- Jusqu'à 46 kW (157 000 Btu/h)
  - Installation dans le faux-plafond, soit dans une goulotte ou soit derrière l'évaporateur
- ✓ **Idéale pour...** une installation polyvalente




0,57 kg

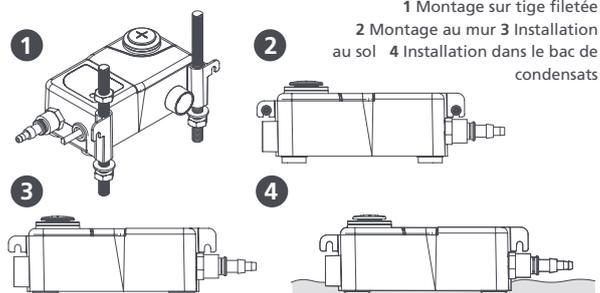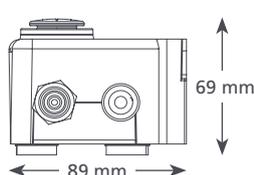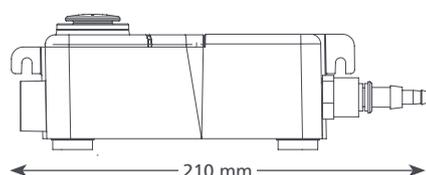

1 Montage sur tige filetée  
2 Montage au mur 3 Installation au sol 4 Installation dans le bac de condensats

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Débit max.	35 l/h à une hauteur de 0 m
Hauteur max. rec.	15 m
Capacité du bac	0,24 l
Niveau sonore à 1 m	35 dB(A)
Alimentation électrique	230 VCA, 50-60 Hz, 0,1 A
Fonctionnement	Non continu
Classe d'isolation	Appareil II □
Puissance max. du climatiseur	46 kW (157 000 Btu/h)
Temp. max. de l'eau	40 °C (104 °F)
Admissions	x 2 22 mm, 12 mm, 27 mm
Évacuations	6 mm & 10 mm
Indice de protection IP	IP65
Interrupteur de sécurité	3,0 A, normalement fermé
Protection thermique	✓
Boîtier entièrement étanche	✓
Auto amorçante	s.o.

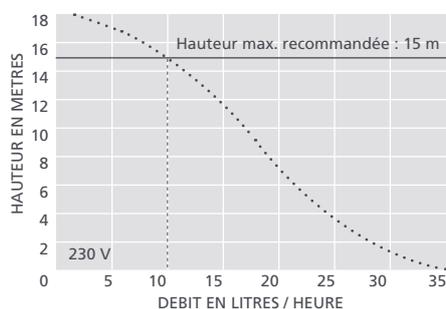
**INCLUS DANS L'EMBALLAGE**

Pompe Mini Tank (y compris le câble d'alimentation de 1 m) • 2 Adaptateur caoutchouc pour pompe à bac (21,5 mm et 31 mm) • Anti-siphon • Ensemble de fixation • Notice d'installation

📖 Téléchargez la notice sur [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)

▶ Regardez la vidéo d'installation sur [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)

**RÉFÉRENCE**

Mini Tank FP1056/2



Pour plus d'accessoires d'installation, consultez notre gamme Aspen Xtra

A photograph of a gym interior. In the foreground, a woman in a pink and white athletic top and blue shorts is running on a treadmill. The background is filled with various gym machines, including a large multi-station machine. The ceiling is white with a grid of recessed lighting and a large, white, rectangular tank pump unit mounted on it. The unit has a white control panel on top and a large, white, rectangular vent on the front. The overall scene is brightly lit and clean.

La pompe à bac la plus fiable et la plus silencieuse du marché.

# Max Hi-Flow

## POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS

La nouvelle Max Hi-Flow est la plus performante des pompes Hi-Flow et elle devient donc la meilleure de sa catégorie. Avec un très faible niveau sonore ainsi qu'une bonne protection contre les projections d'eau (IP 24), la Max Hi-Flow est la pompe à bac la plus fiable et la plus silencieuse du marché.



Débit max : 550 l/h



Hauteur max. rec. : 5 m  
(débit 55 l/h)

### AVANTAGES



- Protection contre les projections d'eau (IP 24)
- Bac facile d'accès
- Niveau à bulle intégré
- Déconnectable

### COMPATIBILITÉ


- Jusqu'à 733 kW (2.5 m Btu/h)
  - Installation dans un faux-plafond
- ✓ **Idéale pour...** grand climatiseur



1,65 kg

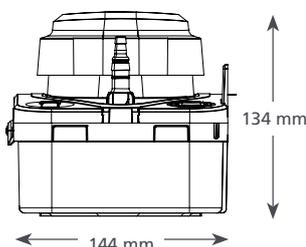
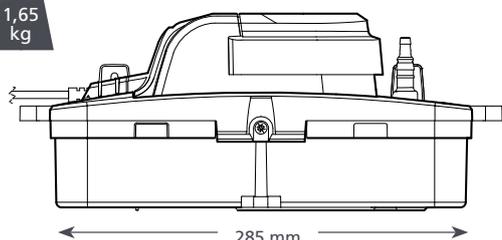


Le clapet anti-retour a une ouverture de 6 mm en standard, qui peut être coupée à 10 mm pour améliorer le débit d'eau.

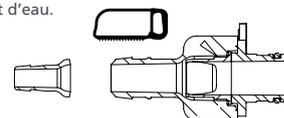

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit max.	550 l/h à une hauteur de 0 m
Hauteur max. rec.	5 m
Capacité du bac	1.7 l
Niveau sonore à 1 m	44 dB(A)
Alimentation électrique	230 VCA, 0.8 A, 50 Hz
Fonctionnement	Non continu
Classe d'isolation	Appareil I
Puissance max. du climatiseur	733 kW (2.5 m Btu/h)
Temp. max. de l'eau	40°C (104°F)
Admissions	x4 Admissions de 21 - 27 mm
Évacuations	6 mm & 10 mm
Indice de protection IP	IP24
Interrupteur de sécurité	3A, normalement fermée
Protection thermique	✓
Boîtier entièrement étanche	s.o.
Auto amorçante	s.o.

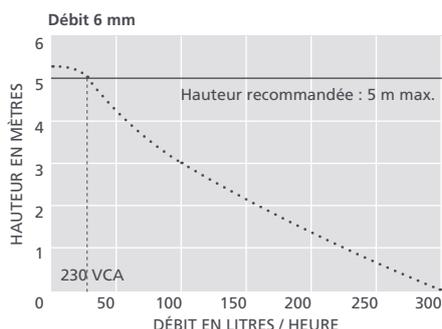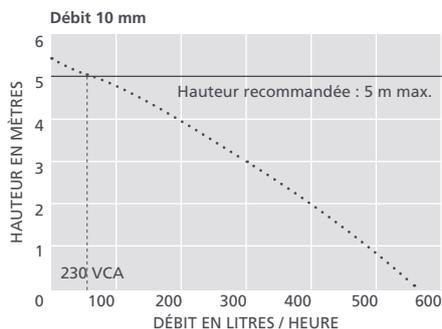

### RÉFÉRENCE

Max Hi-Flow FP3349

### INCLUS DANS L'EMBALLAGE

Pompe Max Hi-Flow • Câble d'alimentation déconnectable • Ensemble de fixation murale ou pour tiges filetées • Notice d'installation

📖 Téléchargez la notice sur [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)

▶ Regardez la vidéo d'installation sur [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)

# Hi-Lift 1 l & 2 l

## POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS

Les seules pompes péristaltiques avec bac au monde qui offrent une hauteur et une fiabilité inégalées.



Débit max. de 11 l/h





Hauteur max. rec. : 12 m (débit 11 l/h)

### AVANTAGES

- Hauteur de relevage importante
- Facile à installer et à entretenir
- Accès facile au bac pour l'entretien
- Niveau à bulle intégré


### COMPATIBILITÉ

- Jusqu'à 14 kW (47 000 Btu/h)
  - Installation soit dans un faux-plafond ; soit sous les vitrines réfrigérées
- ✓ **Idéale pour...** des hauteurs élevées

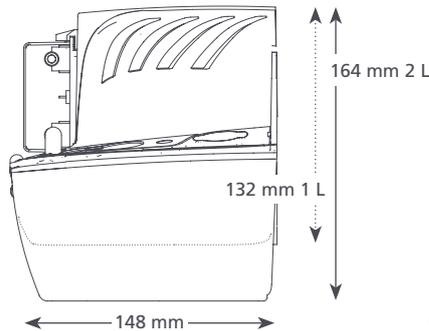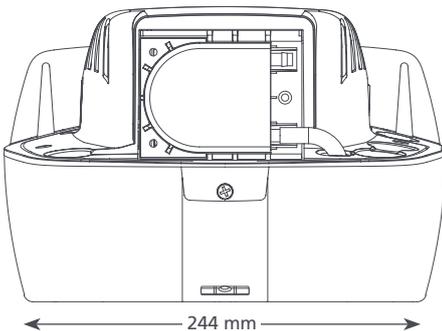

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit max.	11 l/h à une hauteur de 0 m
Hauteur max. rec.	12 m
Capacité du bac	1 l & 2 l
Niveau sonore à 1 m	51 dB(A)
Alimentation électrique	230 VCA, 50-60 Hz, 0,4 A
Fonctionnement	Continu
Classe d'isolation	Appareil I
Puissance max. du climatiseur	14 kW (47 000 Btu/h)
Temp. max. de l'eau	40 °C (104 °F)
Admissions / Évacuations	x3 Admissions de 25 mm et évacuations de 6 mm
Indice de protection IP	IP20
Interrupteur de sécurité	3,0 A, normalement fermé
Protection thermique	✓
Boîtier entièrement étanche	s.o.
Auto amorçante	s.o.

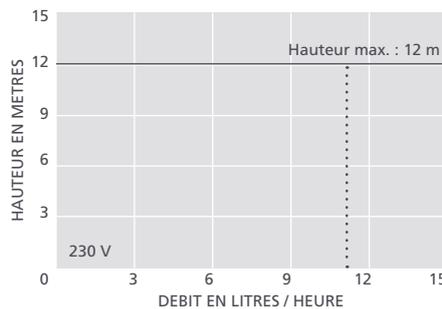

### RÉFÉRENCE

Hi-Lift 1 l	FP2099/2
Hi-Lift 2 l	FP2071/2

### INCLUS DANS L'EMBALLAGE

- Pompe Hi-Lift 1 l ou 2 l
- Câble d'alimentation déconnectable de 2 m
- Ensemble de fixation
- Notice d'installation



Pour plus d'accessoires d'installation, consultez notre gamme Aspen Xtra

📖 Téléchargez la notice sur [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)

# Heavy Duty 6 & 10

## POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS

Grâce à leur débit impressionnant, les pompes Heavy Duty robustes et fiables sont idéales pour évacuer rapidement des condensats.



HD6 : Débit max. de 900 l/h  
HD10 : Débit max. de 1070 l/h



HD6 : Hauteur max. rec. : 7 m  
(débit de 180 l/h)  
HD10 : Hauteur max. rec. : 9 m  
(débit de 100 l/h)


### AVANTAGES

- Gros débit
- Facile à installer
- Facile à entretenir

### COMPATIBILITÉ


- HD6 : Jusqu'à 1 200 kW (4 000 000 Btu/h)  
HD10 : Jusqu'à 1 460 kW (4 900 000 Btu/h)
- Installation soit sous des groupes froids; soit sous les déshumidificateurs; soit sous les centrales de traitement d'air (CTA)

✓ **Idéale pour...** évacuer rapidement des condensats

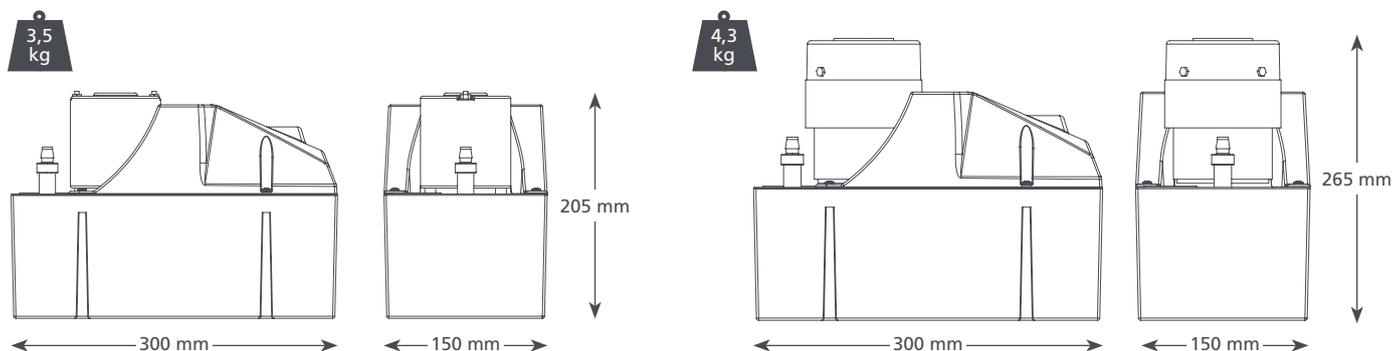

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit max.	HD6 : 900 l/h, HD10 : 1 070 l/h
Hauteur max. rec.	HD6 : 7 m, HD10 : 9 m
Capacité du bac	4 l
Niveau sonore à 1 m	HD6 : 60 dB(A), HD10 : 64 dB(A)
Alimentation électrique	HD6 : 230 VCA, 50 Hz, 1,5 A HD10 : 230 VCA, 50 Hz, 0,38 A
Fonctionnement	HD6 : Non continu HD10 : Continu
Classe d'isolation	Appareil I
Puissance max. du climatiseur	HD6 : 1 200 kW (4 000 000 Btu/h) HD10 : 1 460 kW (4 900 000 Btu/h)
Temp. max. de l'eau	40 °C (104 °F)
Admissions / Évacuations	x2 Admissions de 40 mm et évacuations de 10 mm
Indice de protection IP	IP20
Interrupteur de sécurité	3,0 A, normalement fermé

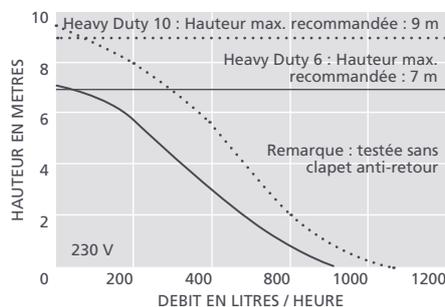

### RÉFÉRENCE

Heavy Duty 6	FP2074/2
Heavy Duty 10	FP2066/2

### INCLUS DANS L'EMBALLAGE

Pompe Heavy Duty 6 ou 10 • Câble d'alimentation de 2 m • Notice d'installation

Téléchargez la notice sur [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)



Pour plus d'accessoires d'installation, consultez notre gamme Aspen Xtra

# HW4 Standard

## POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS

Conçue à partir de résine Cycoloy résistante à la chaleur, cette pompe est adaptée aux condensats chauds.



Débit max. de 900 l/h



Hauteur max. rec. : 6 m  
(débit de 350 l/h)

### AVANTAGES



- Hautes performances
- Accepte l'eau à 100°C
- 2 admissions

### COMPATIBILITÉ

- Jusqu'à 1 200 kW (4 000 000 Btu/h)
- Humidificateurs ; chaudières ; réfrigération ; centrales de traitement d'air (CTA)




✓ Idéale pour... des condensats chauds

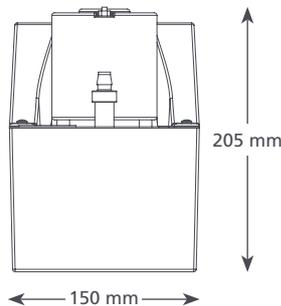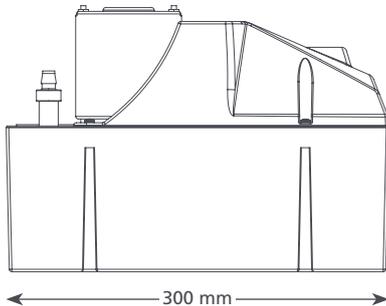

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit max.	900 l/h à une hauteur de 0 m
Hauteur max. rec.	6 m
Capacité du bac	4 l
Niveau sonore à 1 m	60 dB(A)
Alimentation électrique	230 VCA, 50 Hz, 1,5 A
Fonctionnement	Non continu
Classe d'isolation	Appareil I
Puissance max. du climatiseur	1 200 kW (4 000 000 Btu/h)
Temp. max. de l'eau	100 °C (212 °F)
Admissions / Évacuations	x2 Admissions de 40 mm et évacuations de 10 mm
Indice de protection IP	IP20
Interrupteur de sécurité	3,0 A, normalement fermé
Protection thermique	✓
Boîtier entièrement étanche	s.o.
Auto amorçante	s.o.

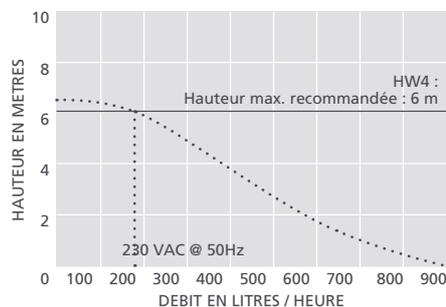

### RÉFÉRENCE

HW4 Standard FP2092/2

### INCLUS DANS L'EMBALLAGE

Pompe HW4 Standard • Câble d'alimentation de 2 m • Notice d'installation

📖 Téléchargez la notice sur [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)



Pour plus d'accessoires d'installation, consultez notre gamme Aspen Xtra

# HW5 Industrie

## POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS

La pompe HW5 industrie a été conçue pour récupérer des condensats allant jusqu'à 80 °C et possède un débit d'eau incroyable de 1 800 l/h.



Débit max. de 1 800 l/h





Hauteur max. rec. : 15 m  
(débit 10 l/h)

### AVANTAGES

- Débit d'eau important
- Accepte l'eau à 80°C
- Clapet anti-retour
- Installation facile


### COMPATIBILITÉ

- Jusqu'à 2 400 kW (8 000 000 Btu/h)
  - Centrales de traitement d'air (CTA) ; humidificateurs ; chaudières ; réfrigération
- ✓ **Idéale pour...** les gros débits d'eau chaude

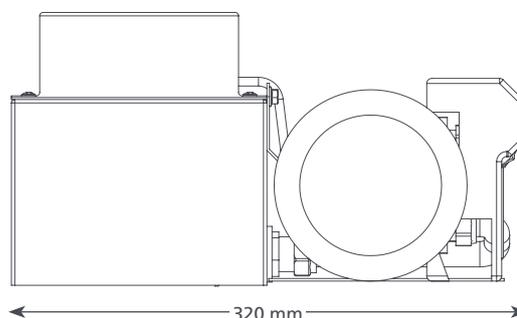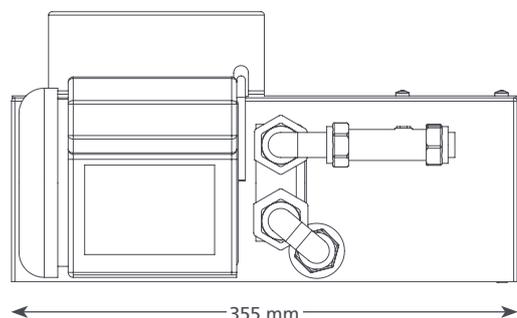

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit max.	1 800 l/h à une hauteur de 0 m
Hauteur max. rec.	15 m
Capacité du bac	5 l
Niveau sonore à 1 m	63 dB(A)
Alimentation électrique	230 VCA, 50-60 Hz, 1,5 A
Fonctionnement	Continu
Classe d'isolation	Appareil I
Puissance max. du climatiseur	2 400 kW (8 000 000 Btu/h)
Temp. max. de l'eau	80 °C (212 °F)
Admissions / Évacuations	x2 Admissions de 40 mm et évacuations de 15 mm
Indice de protection IP	IP21
Interrupteur de sécurité	3,0 A, normalement fermé
Protection thermique	✓
Boîtier entièrement étanche	s.o.
Auto amorçante	s.o.

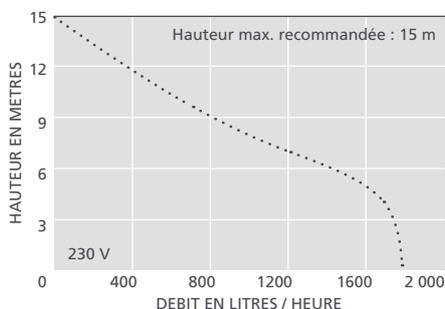

### RÉFÉRENCE

HW5 Industrie

FP2132

### INCLUS DANS L'EMBALLAGE

Pompe HW5 Industrie (y compris le clapet anti-retour) • Câble d'alimentation de 2 m • Notice d'installation

📖 Téléchargez la notice sur [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)



Pour plus d'accessoires d'installation, consultez notre gamme Aspen Xtra

# Pompes péristaltiques les pionnières

Notre gamme de pompes péristaltiques est la plus performante du marché. Avec les diverses possibilités d'installations, les pompes peuvent être placées jusqu'à 3 mètres du climatiseur sans que ses performances en soient affectées. Elles sont parfaitement adaptées pour les lieux nécessitant des opérations de maintenance discrètes (p. ex., les hôpitaux, les hôtels). Capables de pomper des eaux claires ou chargées et de fonctionner à sec, les pompes péristaltiques sont idéales à l'usage commercial. Universal – sonde et câble de 3 m disponible séparément.



Peri Pro Air

Page 32



Peri Pro+

Page 33



Universal

Page 34



Standard

Page 35




MK4

Page 36



Mechanical

Page 37

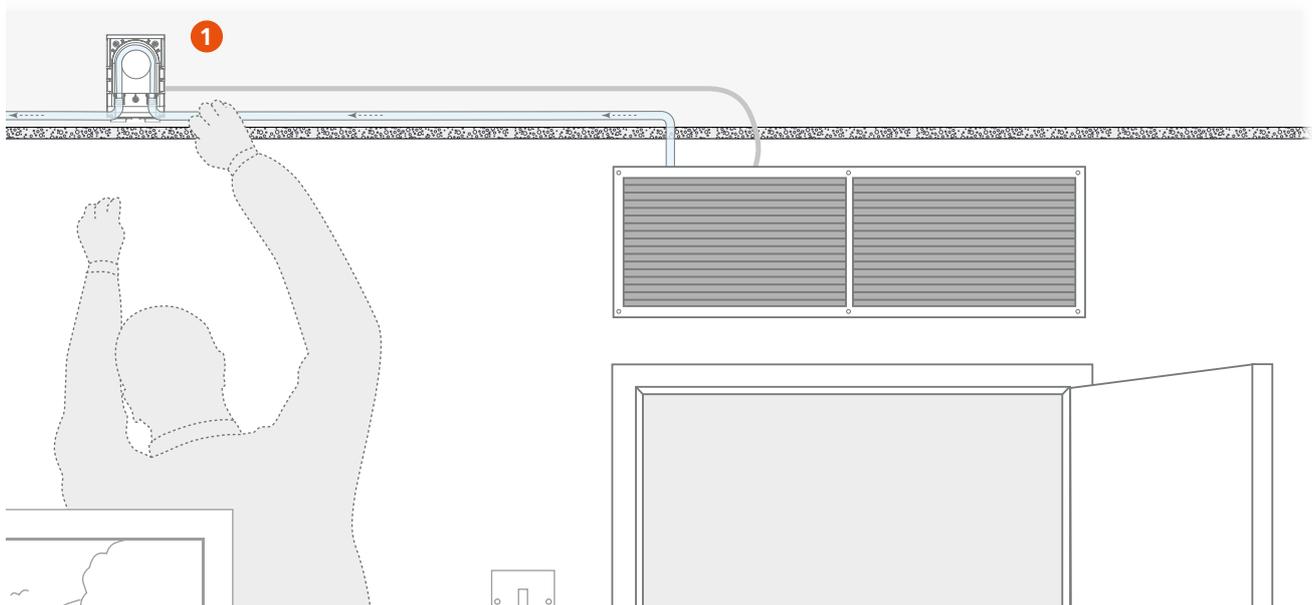

1 Un accès à distance pour un dispositif discret. La pompe est placée à une certaine distance de l'unité (p. ex., dans le plafond du couloir d'un hôtel)

Informations correctes au moment de la publication.



# UNE POMPE SI ROBUSTE QU'ELLE A DES SUPER POUVOIRS LA PERI PRO+ & PERI PRO AIR



## FIABILITÉ

Utilise une technologie de moteur pas à pas hautement fiable



## POLYVALENCE

Excellentes performances et faible bruit audible



## ACCÈS À DISTANCE

La pompe peut être placée jusqu'à 3 m au-dessus de l'unité dans un endroit pratique



## ADAPTABLE

Rotation variable, ce qui réduit le bruit et prolonge la durée de vie de la pompe

MAINTENANT AVEC UNE GARANTIE DE 5 ANS ET UN DÉBIT MAXIMUM DE 15 LITRES/HEURE.

**CONVIENT AUX ENVIRONNEMENTS LES PLUS DIFFICILES**





# Peri Pro Air

## POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS

La nouvelle Peri Pro Air offre une fiabilité exceptionnelle avec une garantie de 5 ans\*, une première dans le secteur. Basée sur la technologie des moteurs pas à pas et le contrôle logiciel, cette version offre un contrôle de la vitesse programmable par l'utilisateur pour minimiser le bruit audible et l'usure du tube.




Débit max. de 15 l/h



Hauteur max. : 12 m  
(débit de 15 l/h)

1.12  
kg

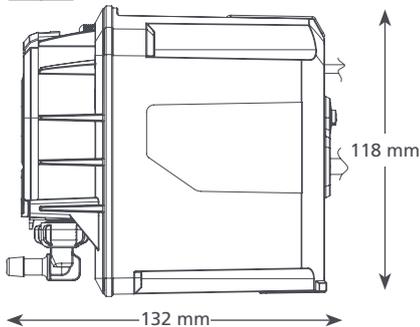


### COMPATIBILITÉ


- Systèmes murales ; systèmes gainables ; unités au sol et sur support
- Jusqu'à 20kW / 68 000Btu/h
- ✓ **Parfaite pour...** les chambres d'hôtel et autres lieux d'installation éloignés

### AVANTAGES

- 5 year warranty\*
- Vitesse du moteur configurable
- Installation flexible avec une aspiration exceptionnelle
- Facile à installer grâce à une technologie de montage brevetée
- Interrupteur de déclenchement du capteur de température
- Faible bruit de fonctionnement

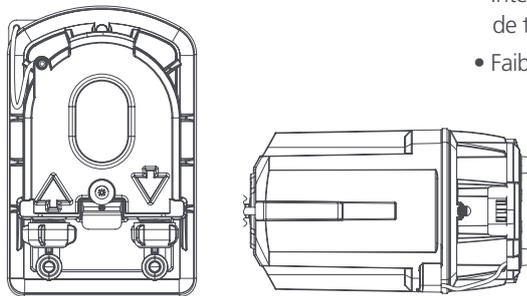

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Débit max.	15 l/h à une hauteur de 12 m
Hauteur max.	12 m
Hauteur max. d'aspiration	3 m
Niveau sonore à 1 m	21 dB(A)
Alimentation électrique	110-230 VAC, 0,2A, 50/60Hz
Fonctionnement	Continu
Classe d'isolation	Appareil II
Puissance max. de l'unité	20kW / 68,000 Btu/h
Température ambiante max.	40°C (104°F)
Entrée/évacuation	Diam. int. de 6 mm
Indice de protection IP	IP24
Interrupteur de sécurité	Relais Normalement Fermé 5 A
Auto amorçante	✓

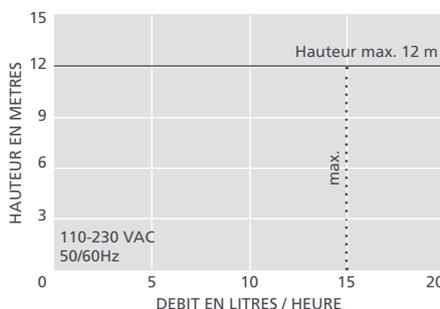

RÉFÉRENCE	
Peri Pro Air	FP3390

OPTION : ACCESSOIRES XTRA	
Désignation	Code article
Tube de remplacement pour pompe péristaltique	FP3394
Fusible 1 A	FP2620
Adaptateur auto étanche	FP2038

Pour plus d'accessoires d'installation, consultez notre gamme Aspen Xtra

INCLUS DANS L'EMBALLAGE
Pompe péristaltique • Câble d'alimentation / capteur déconnectable de 3 m • Support mural • Ensemble de fixation • Notice d'installation

Téléchargez la notice sur [aspenspumps.com/fr](http://aspenspumps.com/fr)

\* exclut le tube et sous réserve d'une installation et d'un fonctionnement corrects  
Informations correctes au moment de la publication.



# Peri Pro<sup>+</sup>

## POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS À FLOTTEUR

La nouvelle pompe Peri Pro<sup>+</sup> offre une fiabilité exceptionnelle avec une garantie de 5 ans\*, une première dans le secteur. Basée sur la technologie des moteurs pas à pas et le contrôle logiciel, cette version offre une technologie de pompage intelligente similaire à celle des dernières mini-pompes, tout en minimisant le bruit audible et l'usure des tubes.







Débit max. de 15 l/h



Hauteur max. : 12 m (débit de 15 l/h)

1.12 kg

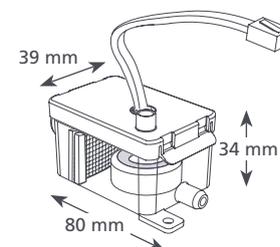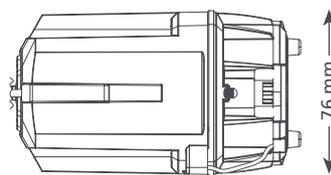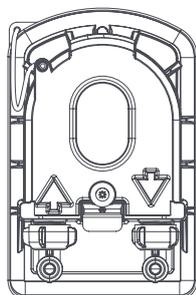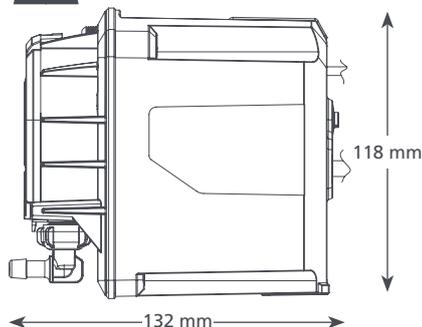

### COMPATIBILITÉ


- Systèmes murales ; systèmes gainables ; unités au sol et sur support
- Jusqu'à 20kW / 68 000Btu/h
- ✓ **Parfaite pour...** les chambres d'hôtel et autres lieux d'installation éloignés.

### AVANTAGES

- Garantie de 5 ans\*
- Fonctionnalités intelligentes telles que l'interrupteur à flotteur
- Installation flexible avec une aspiration exceptionnelle
- Facile à installer grâce à une technologie de montage brevetée
- Faible bruit de fonctionnement

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit max.	15 l/h à une hauteur de 12 m
Hauteur max.	12 m
Hauteur max. d'aspiration	3 m
Niveau sonore à 1 m	21 dB(A)
Alimentation électrique	110-230 VAC, 0,2A, 50/60Hz
Fonctionnement	Continu
Classe d'isolation	Appareil II
Puissance max. de l'unité	20kW / 68,000 Btu/h
Température ambiante max.	40°C (104°F)
Entrée/évacuation	Diam. int. de 6 mm
Indice de protection IP	IP24
Interrupteur de sécurité	Relais Normalement Fermé 5 A
Auto amorçante	✓

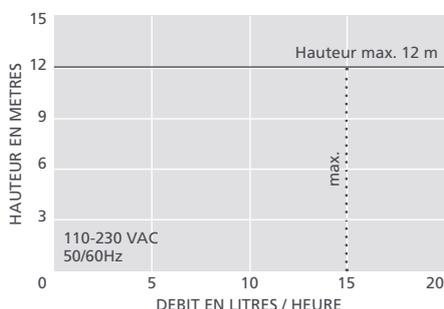

### RÉFÉRENCE

Peri Pro<sup>+</sup> FP3391

### OPTION : ACCESSOIRES XTRA

Désignation	Code article
Tube de remplacement pour pompe péristaltique	FP3394
Fusible 1 A	FP2620
Adaptateur auto étanche	FP2038



Pour plus d'accessoires d'installation, consultez notre gamme Aspen Xtra

### INCLUS DANS L'EMBALLAGE

Pompe péristaltique à flotteur • Câble d'alimentation / capteur déconnectable de 3 m  
• Support mural • Ensemble de fixation  
• Notice d'installation

Téléchargez la notice sur [aspenspumps.com/fr](http://aspenspumps.com/fr)

\* exclut le tube et sous réserve d'une installation et d'un fonctionnement corrects

# Universal

## POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS



La pompe Universal est le modèle le plus vendu de la gamme. Elle fonctionne avec deux sondes de température. Son système péristaltique rotatif engendre une pression continue ce qui permet de la placer jusqu'à 3 mètres sans que sa performance n'en soit affectée.



Débit max. de 6,5 l/h





Hauteur max. rec. : 12 m  
(débit 6,5 l/h)

### AVANTAGES

- Fonctionne avec sondes de température
- Peut être placée à distance
- Pompe des eaux claires ou chargées par des fibres et de l'air
- Fonctionnement possible à sec


### COMPATIBILITÉ

- Jusqu'à 8,5 kW (29 000 Btu/h)
  - Installation soit dans un faux-plafond, soit derrière l'évaporateur, soit sur des cassettes
- ✓ **Idéale pour...** pour les environnements qui nécessitent une climatisation homogène

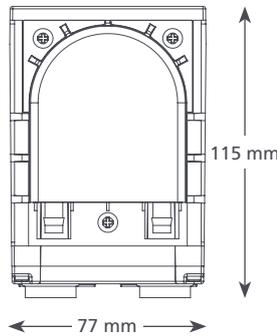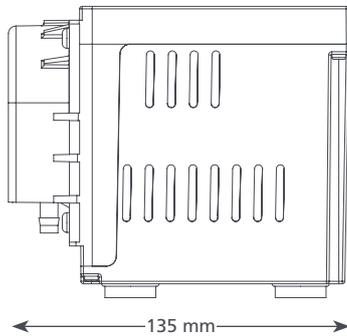

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit max.	6,5 l/h à 12 m de hauteur
Hauteur max. rec.	12 m
Hauteur max. d'aspiration	3 m
Niveau sonore à 1 m	47 dB(A)
Alimentation électrique	230 VCA, 50-60 Hz, 0,2 A
Fonctionnement	Continu
Classe d'isolation	Appareil I
Puissance max. du climatiseur	8,5 kW (29 000 Btu/h)
Temp. max. de l'eau	40 °C (104 °F)
Admissions / Évacuations	Diam. int. de 6 mm
Indice de protection IP	IP21
Interrupteur de sécurité	s.o.
Protection thermique	✓
Boîtier entièrement étanche	s.o.
Auto amorçante	✓

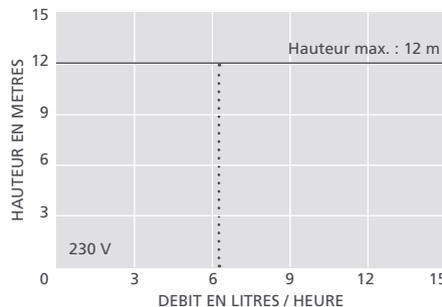

### RÉFÉRENCE

Universal FP2082/2

Téléchargez la notice sur [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)



Pour plus d'accessoires d'installation, consultez notre gamme Aspen Xtra

### INCLUS DANS L'EMBALLAGE

Pompe Universal • Câble d'alimentation / câble capteur déconnectable de 3 m • Support mural • Ensemble de fixation • Notice d'installation

► Regardez la vidéo d'installation sur [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)

# Standard

## POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS



Fonctionne en continu lorsque le climatiseur est en mode froid. La pompe péristaltique Standard est extrêmement fiable. Grâce à sa prise électrique et à son support de fixation murale équerre, les opérations de maintenance de la pompe sont simplifiées.



Débit max. de 6,5 l/h





Hauteur max. rec. : 12 m (débit 6,5 l/h)

### AVANTAGES

- Fonctionne avec un climatiseur en mode froid
- Peut être placée à distance
- Pompe des eaux claires ou contaminées par des fibres et de l'air
- Fonctionnement possible à sec


### COMPATIBILITÉ

- Jusqu'à 8,5 kW (29 000 Btu/h)
- Installation dans un faux-plafond
- ✓ **Idéale pour...** Déclenchement en continu avec le mode froid

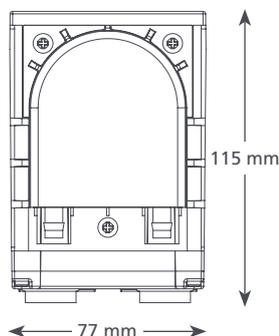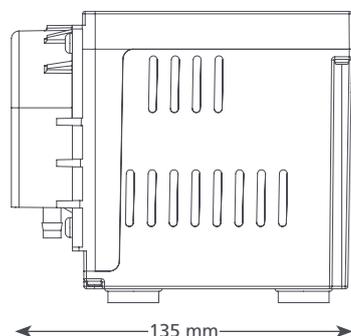

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit max.	6,5 l/h à 12 m de hauteur
Hauteur max. rec.	12 m
Hauteur max. d'aspiration	3 m
Niveau sonore à 1 m	47 dB(A)
Alimentation électrique	230 VCA, 50-60 Hz, 0,2 A
Fonctionnement	Continu
Classe d'isolation	Appareil I
Puissance max. du climatiseur	8,5 kW (29 000 Btu/h)
Temp. max. de l'eau	40 °C (104 °F)
Admissions / Évacuations	Diam. int. de 6 mm
Indice de protection IP	IP21
Interrupteur de sécurité	s.o.
Protection thermique	✓
Boîtier entièrement étanche	s.o.
Auto amorçante	✓

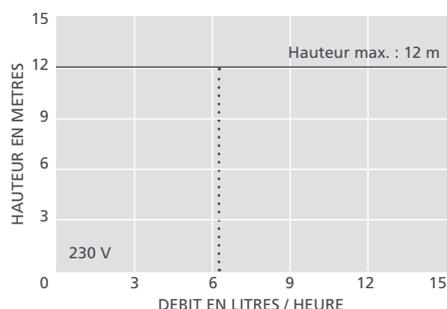

### RÉFÉRENCE

Standard FP2081/2

Téléchargez la notice sur [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)



Pour plus d'accessoires d'installation, consultez notre gamme Aspen Xtra

### INCLUS DANS L'EMBALLAGE

Pompe Standard • Câble d'alimentation déconnectable de 2 m • Support mural • Ensemble de fixation • Notice d'installation

Regardez la vidéo d'installation sur [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)

# MK4

## POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS



La pompe péristaltique MK4 fonctionne avec une sonde et deux capteurs : un qui détecte la température ambiante et l'autre la température de l'eau. La pompe se met en marche lorsque l'eau est en contact avec la sonde de détection.



Débit max. de 6,5 l/h





Hauteur max. rec. : 12 m  
(débit 6,5 l/h)

### AVANTAGES

- Fonctionne avec une sonde de détection
- Peut être installée à distance
- Pompe des eaux claires ou contaminées par des fibres et de l'air
- Fonctionnement possible à sec


### COMPATIBILITÉ

- Jusqu'à 8,5 kW (29 000 Btu/h)
- Installation dans un faux-plafond

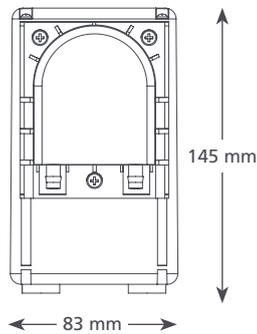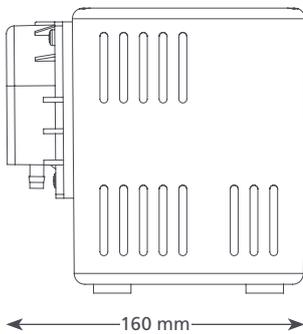

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit max.	6,5 l/h à 12 m de hauteur
Hauteur max. rec.	12 m
Hauteur max. d'aspiration	3 m
Niveau sonore à 1 m	47 dB(A)
Alimentation électrique	230 VCA, 50-60 Hz, 0,2 A
Fonctionnement	Continu
Classe d'isolation	Appareil I
Puissance max. du climatiseur	8,5 kW (29 000 Btu/h)
Temp. max. de l'eau	40 °C (104 °F)
Admissions / Évacuations	Diam. int. de 6 mm
Indice de protection IP	IP21
Interrupteur de sécurité	s.o.
Protection thermique	✓
Boîtier entièrement étanche	s.o.
Auto amorçante	✓

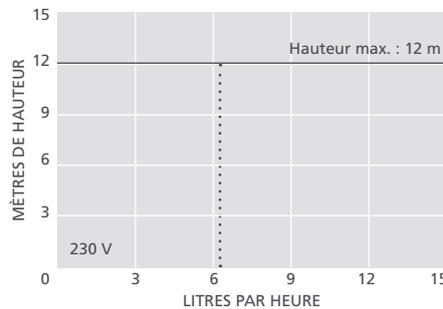

### RÉFÉRENCE

MK4 FP2080

Téléchargez la notice sur [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)

### INCLUS DANS L'EMBALLAGE

Pompe MK4 • Câble d'alimentation déconnectable de 2 m • Support mural • Ensemble de fixation • Notice d'installation



Pour plus d'accessoires d'installation, consultez notre gamme Aspen Xtra

Regardez la vidéo d'installation sur [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)



# Mechanical

## POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS

Elle rassemble la technologie péristaltique et celle des mini pompes. La pompe est mise en marche grâce au flotteur situé dans le bac transparent. Modèle avec alarme également disponible.



Débit max. de 6,5 l/h






Hauteur max. rec. : 12 m (débit 6,5 l/h)

### AVANTAGES

- Fonctionne avec un flotteur
- Peut être installée à distance
- Réservoir secondaire submersible inclus


### COMPATIBILITÉ

- Jusqu'à 8,5 kW (29 000 Btu/h)
- Installation soit dans un faux-plafond, soit dans une goulotte, soit derrière l'évaporateur

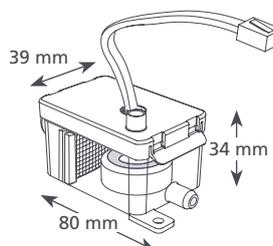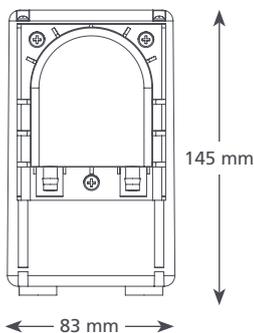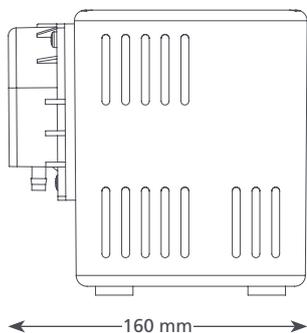

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit max.	6,5 l/h à 12 m de hauteur
Hauteur max. rec.	12 m
Hauteur max. d'aspiration	3 m
Niveau sonore à 1 m	47 dB(A)
Alimentation électrique	230 VCA, 50-60 Hz, 0,2 A
Fonctionnement	Continu
Classe d'isolation	Appareil I
Puissance max. du climatiseur	8,5 kW (29 000 Btu/h)
Temp. max. de l'eau	40 °C (104 °F)
Admissions / Évacuations	Diam. int. de 6 mm
Indice de protection IP	IP21
Interrupteur de sécurité	s.o.
Protection thermique	✓
Boîtier entièrement étanche	s.o.
Auto amorçante	✓

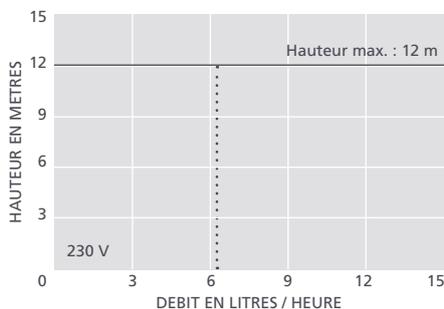

### RÉFÉRENCE

Mechanical FP2078



Pour plus d'accessoires d'installation, consultez notre gamme Aspen Xtra

### INCLUS DANS L'EMBALLAGE

- Pompe Mechanical
- Câble d'alimentation déconnectable de 2 m
- Réservoir
- Couvercle de réservoir équipé d'un câble capteur à flotteur de 3 m
- Réservoir submersible
- Support mural
- Ensemble de fixation
- Notice d'installation

Téléchargez la notice sur [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)

Regardez la vidéo d'installation sur [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)

# Pompes pour vitrines réfrigérées leaders du marché

Conçue pour les vitrines réfrigérées et pour les chambres froides, la gamme est très simple à installer et à entretenir. Placées directement sous des vitrines réfrigérées, ces pompes évacuent l'eau au cours du cycle de dégivrage. Les pompes Mini ERVR Eco, ERVR Economique et Standard sont toutes équipées d'un filtre de récupération, tandis que les pompes Macerator disposent d'un filtre à lame interne destiné à éviter l'encrassement de la pompe de débris alimentaires.



Macerator 4 l & 10 l

**Idéale pour...** traiter les débris alimentaires qui peuvent encrasser la pompe

**Page 37**



Mini ERVR Eco

**Idéales pour...** une ou plusieurs vitrines réfrigérées

**Page 38**



ERVR Eco

**Idéales pour...** une ou plusieurs vitrines réfrigérées

**Page 39**



LP ERVR Standard

**Idéale pour...** les vitrines réfrigérées

**Page 40**



ERVR Standard

**Idéale pour...** les vitrines réfrigérées

**Page 41**



**1** Toutes nos pompes pour vitrines réfrigérées s'installent simplement en dessous des vitrines réfrigérées

# Macerator 4 l & 10 l

## POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS

Les pompes Macerator sont adaptées pour récupérer les condensats de dégivrage d'armoires réfrigérées et de chambres froides. Elles disposent d'un filtre à lame interne destiné à éviter l'encrassement de la pompe de débris alimentaires.



Débit max. de 780 l/h




Hauteur max. rec. : 8,5 m  
(débit 80 l/h)

### AVANTAGES

- Filtre à lame interne
- Hauteur de refoulement et débit performants
- Contact d'alarme


### COMPATIBILITÉ

- Sous une ou plusieurs vitrines réfrigérées ; OEM
- ✓ **Idéale pour...** traiter les débris alimentaires qui peuvent encrasser la pompe

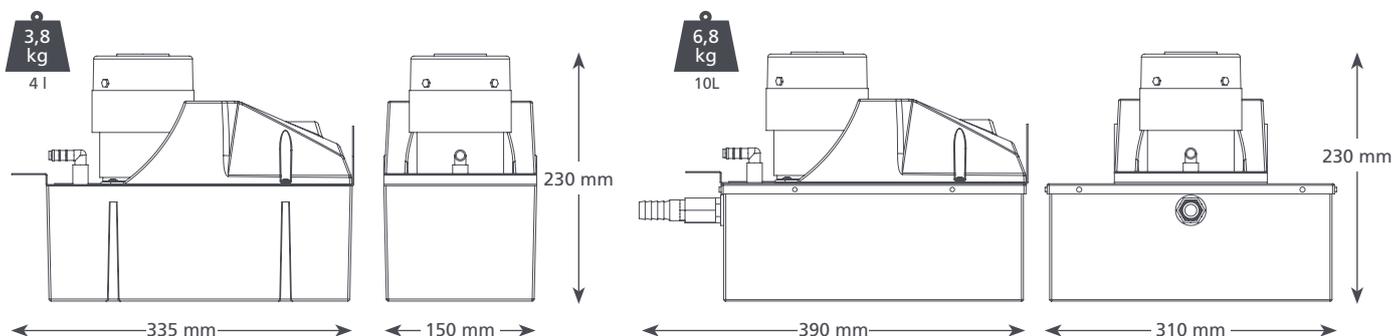

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit max.	780 l/h à une hauteur de 0 m
Hauteur max. rec.	8,5 m
Capacité du bac	4 L & 10 L
Niveau sonore à 1 m	64 dB(A)
Alimentation électrique	230 VCA, 50-60 Hz, 0,38 A
Fonctionnement	Non continu
Classe d'isolation	Appareil I
Puissance max. du climatiseur	s.o.
Temp. max. de l'eau	40 °C (104 °F)
Admissions / Évacuations	x2 Admissions de 40 et 55 mm et évacuations de 10 mm
Indice de protection IP	19 mm (3/4 po) dans le bac (10 L uniquement)
Interrupteur de sécurité	4 L & 10 L : IP21
Protection thermique	3,0 A, normalement fermé
Auto amorçante	s.o.

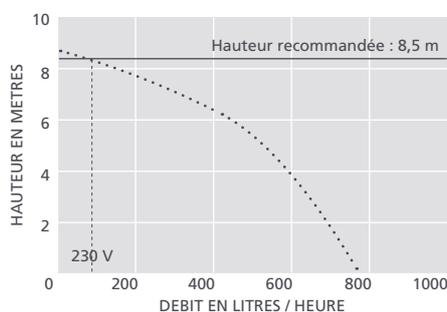

### RÉFÉRENCE

Macerator 4 l	FP2305
Macerator 10 l	FP2307

Téléchargez la notice sur [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)



Pour plus d'accessoires d'installation, consultez notre gamme Aspen Xtra

### INCLUS DANS L'EMBALLAGE

Pompe Macerator 4 L ou 10 L (y compris le câble d'alimentation de 2 m) • Notice d'installation

# Mini ERVR Eco

## POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS

Conçue pour être installée sous des vitrines réfrigérées où l'espace est restreint, la Mini ERVR Eco en plastique permet d'évacuer l'eau de dégivrage et l'eau chargée.



Débit max. de 190 l/h




Hauteur max. rec. : 21 m  
(débit 10 l/h)

### AVANTAGES

- Fine et légère
- Facile à nettoyer et à transporter
- Filtre de récupération
- Déconnectable


### COMPATIBILITÉ

- Vitrines réfrigérées ; armoires réfrigérées
- ✓ **Idéales pour...** une ou plusieurs vitrines réfrigérées

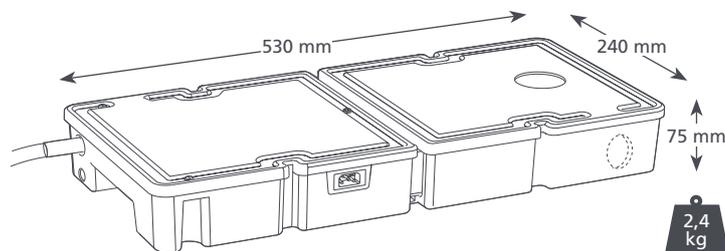

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit max.	190 l/h à une hauteur de 0 m
Hauteur max. rec.	21 m
Capacité du bac	3,5 l
Niveau sonore à 1 m	60 dB(A)
Alimentation électrique	230 VCA, 50-60 Hz, 0,2 A
Fonctionnement	Non continu
Classe d'isolation	Appareil I
Puissance max. du climatiseur	s.o.
Temp. max. de l'eau	40 °C (104 °F)
Admissions / Évacuations	Admission de 50 mm et évacuation de 10 mm
Indice de protection IP	IP24
Interrupteur de sécurité	3,0 A, normalement fermé
Protection thermique	✓
Boîtier entièrement étanche	s.o.
Auto amorçante	s.o.

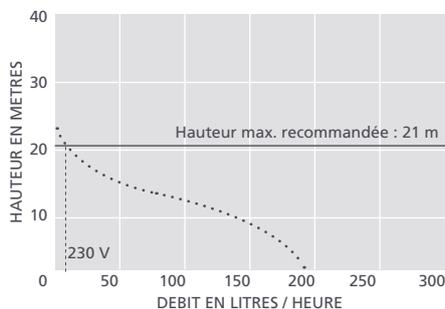

### RÉFÉRENCE

Mini ERVR Economique FP2805

Téléchargez la notice sur [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)



Pour plus d'accessoires d'installation, consultez notre gamme Aspen Xtra

### INCLUS DANS L'EMBALLAGE

Pompe Mini ERVR Eco • Câble d'alimentation déconnectable de 2 m • Raccord BSP de 38 mm (1 1/2 po) (pour tube d'évacuation de 40 mm de diam. int.) • Notice d'installation

# ERVR Eco

## POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS

L'ERVR Economique est en plastique ce qui la rend légère et facile à nettoyer. L'installation et les opérations de maintenance sont simplifiées grâce à la récupération des condensats d'une ou de plusieurs vitrines réfrigérées.



Débit max. de 225 l/h




Hauteur max. rec. : 35 m  
(débit 10 l/h)

### AVANTAGES

- Entrées sur le dessus ou sur le côté
- Facile à nettoyer et à transporter
- Filtre de récupération
- Déconnectable


### COMPATIBILITÉ

- Vitrines réfrigérées; armoires de produits congelés
- ✓ **Idéales pour...** une ou plusieurs vitrines réfrigérées

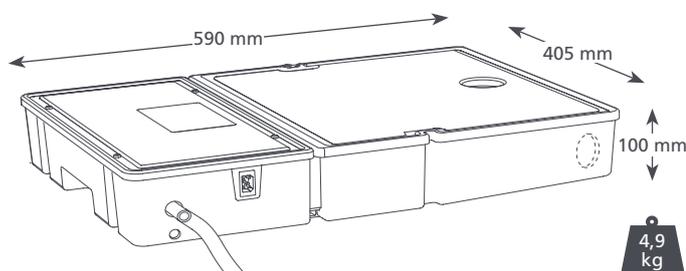

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit max.	225 l/h à une hauteur de 0 m
Hauteur max. rec.	35 m
Capacité du bac	11 l
Niveau sonore à 1 m	60 dB(A)
Alimentation électrique	230 VCA, 50-60 Hz, 0,2 A
Fonctionnement	Non continu
Classe d'isolation	Appareil I
Puissance max. du climatiseur	s.o.
Temp. max. de l'eau	40 °C (104 °F)
Admissions / Évacuations	Admission de 50 mm et évacuation de 10 mm
Indice de protection IP	IP24
Interrupteur de sécurité	3,0 A ; normalement fermé
Protection thermique	✓
Boîtier entièrement étanche	s.o.
Auto amorçante	s.o.

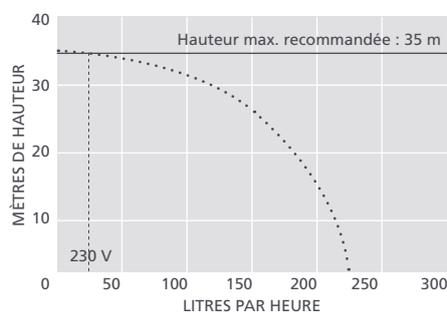

### RÉFÉRENCE

ERVR Economique

FP2320

Téléchargez la notice sur [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)



Pour plus d'accessoires d'installation, consultez notre gamme Aspen Xtra

### INCLUS DANS L'EMBALLAGE

- Pompe ERVR Economique
- Câble d'alimentation déconnectable de 2 m
- Raccord BSP de 38 mm (1 1/2 po) (pour tube d'évacuation de 40 mm de diam. int.)\*
- Notice d'installation

# Mini ERVR Standard

## POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS

Fabriquée en acier inoxydable robuste, cette pompe est extrêmement facile à installer et à entretenir. Grâce à une caractéristique conçue pour maintenir les voies d'eau en mouvement, réduisant ainsi les possibilités de sédimentation du biofilm, la pompe est placée directement sous les armoires frigorifiques des magasins, ce qui permet d'éliminer le condensat pendant le cycle de dégivrage.



Débit max. de 700 L/h





Hauteur max. : 20m  
(débit 10 l/h)

### AVANTAGES

- Système intégré de dispersion du flux de jet pour réduire le biofilm construire
- Boîtier en acier inoxydable robuste et résistant à l'abrasion
- Plusieurs entrées pour une installation flexible (en haut, en bas et en haut de l'appareil (des deux côtés)
- Faible hauteur de 75 mm, inférieure aux unités laitières traditionnelles
- Connecteur de sortie amovible en laiton barbelé pour faciliter l'entretien
- La pompe de réfrigération Aspen la plus performante


### COMPATIBILITÉ

- Sous une ou plusieurs vitrines réfrigérées ; OEM
- ✓ **Idéale pour...** les vitrines réfrigérées

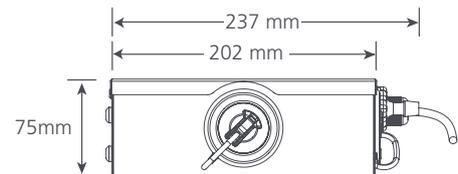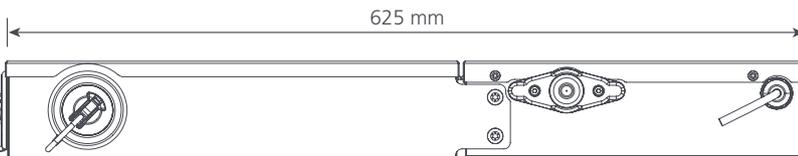

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit max.	700 l/h à une hauteur de 0 m
Hauteur max.	20m (Rec. max. 18m)
Capacité du bac	4.6L
Niveau sonore à 1 m	60
Alimentation électrique	230 VAC, 0.6A, 50/60Hz
Fonctionnement	Non continuous
Classe d'isolation	I appliace
Puissance max. du climatiseur	1.59m Btu/h - 460kW
Temp. max. de l'eau	40°C / 104°F
Admissions / Évacuations	4 x ø48mm holes with plugs with 3 x inlet plug assemblies
Indice de protection IP	IP44
Interrupteur de sécurité	1A Normally closed
Protection thermique	✓
Boîtier entièrement étanche	n/a
Auto amorçante	n/a

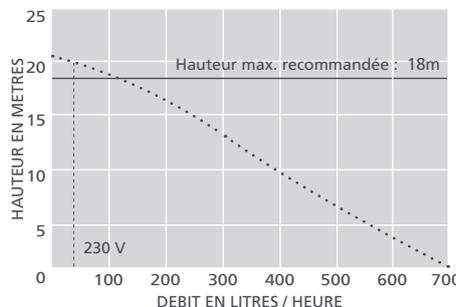

### RÉFÉRENCE

Mini ERVR Standard FP3393

### INCLUS DANS L'EMBALLAGE

- Pompe Mini ERVR Standard • 3 bouchons
- 1 clapet anti-retour • 1 raccord BSP de 40mm (1 1/2") • 1 adaptateur 3/8"-1/2" pour tuyau d'évacuation • Notice d'installation



Pour plus d'accessoires d'installation, consultez notre gamme Aspen Xtra

Téléchargez la notice sur [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)

# ERVR Standard

## POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS

Cette pompe en acier inoxydable est destinée à être installée sous des vitrines réfrigérées et à évacuer les condensats.



Débit max. de 225 l/h




Hauteur max. rec. : 35 m  
(débit 10 l/h)

### AVANTAGES

- Entrées sur le dessus ou sur le côté
- Grand volume du bac
- Fabrication en inox
- Déconnectable


### COMPATIBILITÉ

- Sous une ou plusieurs vitrines réfrigérées ; OEM
- ✓ **Idéale pour...** les vitrines réfrigérées

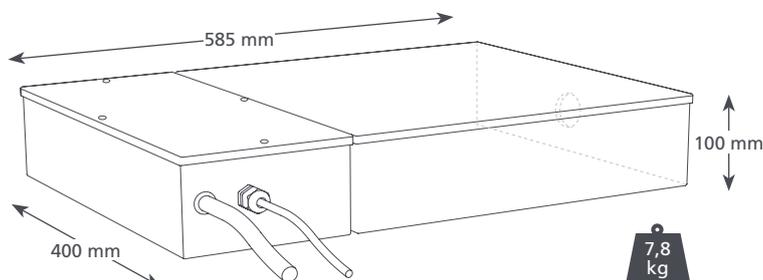

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit max.	225 l/h à une hauteur de 0 m
Hauteur max. rec.	35 m
Capacité du bac	11 l
Niveau sonore à 1 m	60 dB(A)
Alimentation électrique	230 VCA, 50-60 Hz, 0,38 A
Fonctionnement	Non continu
Classe d'isolation	Appareil I
Puissance max. du climatiseur	s.o.
Temp. max. de l'eau	40 °C (104 °F)
Admissions / Évacuations	Admission de 50 mm et évacuation de 10 mm
Indice de protection IP	IP21
Interrupteur de sécurité	3,0 A, normalement fermé
Protection thermique	✓
Boîtier entièrement étanche	s.o.
Auto amorçante	s.o.

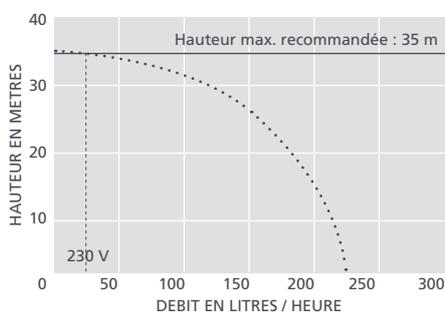

### RÉFÉRENCE

ERVR Standard

FP2120

Téléchargez la notice sur [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)



Pour plus d'accessoires d'installation, consultez notre gamme Aspen Xtra

### INCLUS DANS L'EMBALLAGE

Pompe ERVR Standard • Câble d'alimentation déconnectable de 2 m • Raccord BSP de 38 mm (1 1/2 po) (pour Tuyau d'évacuation de 40 mm de diam. int.) • Notice d'installation



# Faites de la formation votre premier outil

Saviez-vous qu'Aspen offre une gamme complète de formations et d'assistance ? Découvrez comment nous pouvons vous aider à tirer le meilleur parti de notre gamme et à utiliser les meilleures pratiques en matière d'installation.

- Écoles de formation sur site et hors site
- Didacticiels en ligne
- Assistance technique par téléphone
- Support marketing pédagogique
- Journées et matinées petits déjeuners dédiées aux échanges aux comptoirs

01.78.95.88.82 [ventes@aspenspumps.com](mailto:ventes@aspenspumps.com)

# Pompes chaudières le partenariat idéal

Ces pompes d'évacuation pour chaudière à condensation sont ultra efficaces.  
Avec un design et une facilité d'entretien, ces pompes offrent des performances inégalées.



Endurance

Page 43




Cuisine

Page 44




Haute-Capacité

Page 45

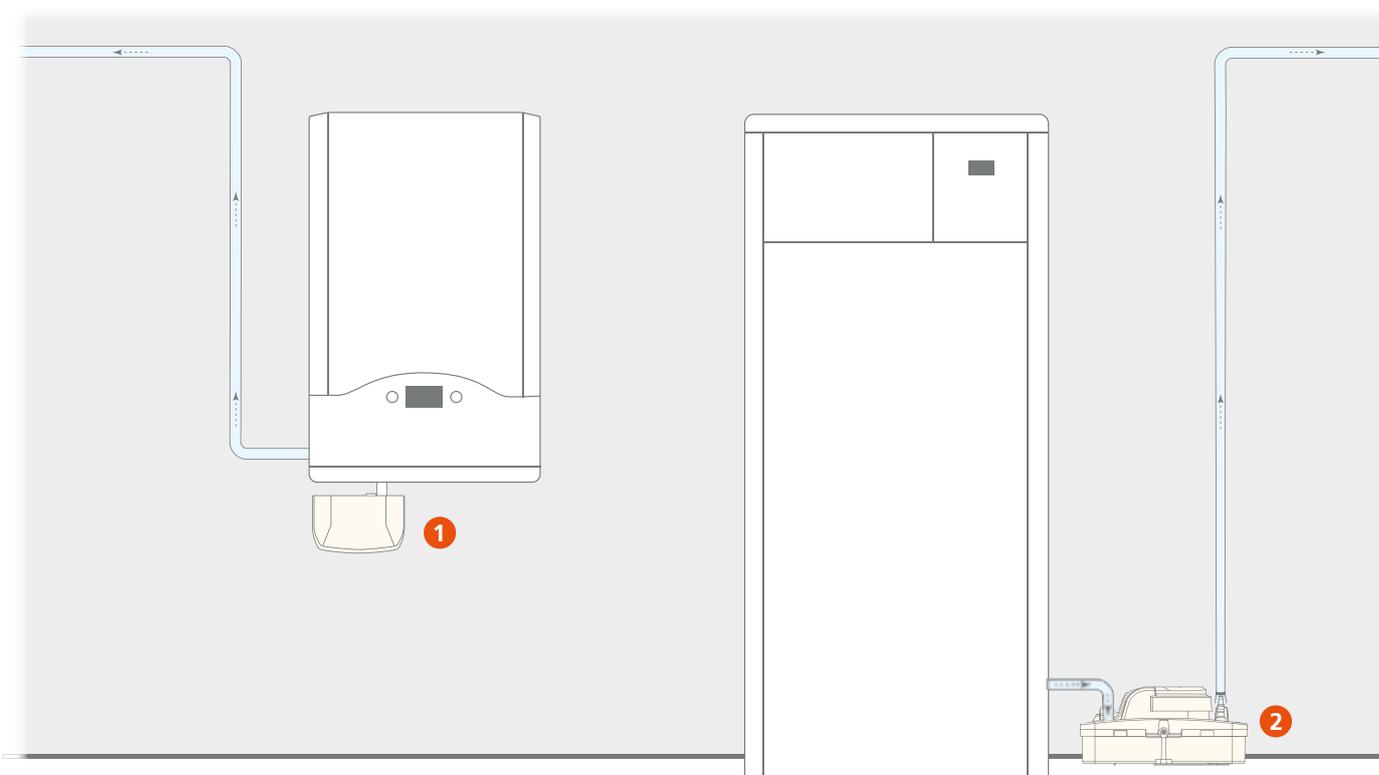

- 1 La pompe chaudière Cuisine est fixée au mur sous la chaudière.
- 2 La pompe chaudière Haute-Capacité est placée à côté d'une chaudière.

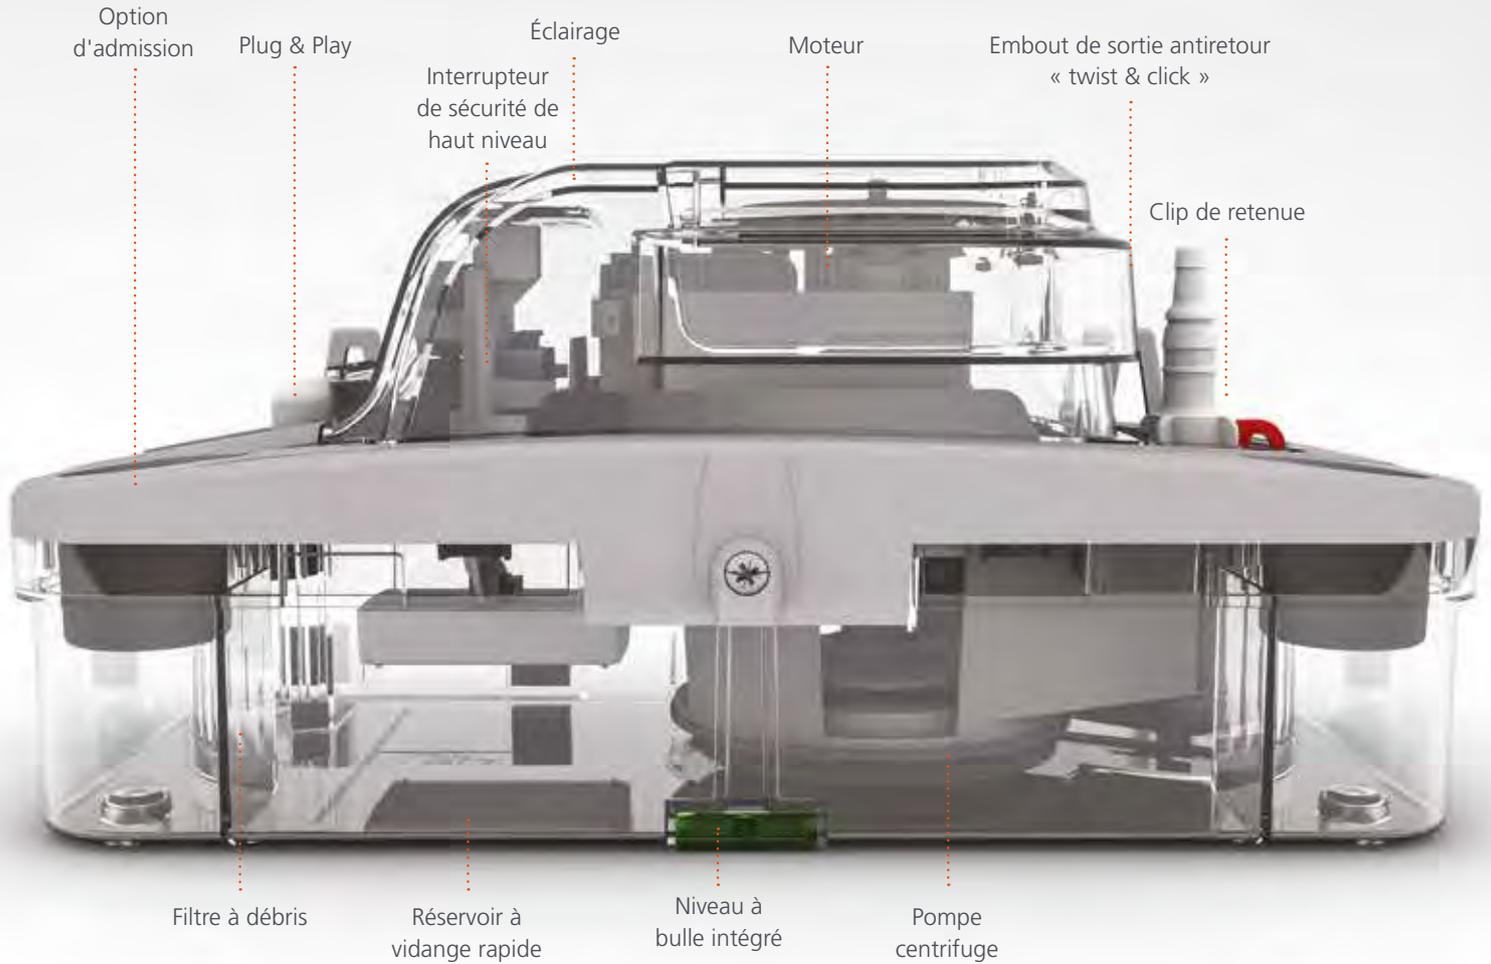

# Une approche professionnelle

Pourquoi choisir une pompe de relevage ? Habituellement, évacuer l'eau des condensats d'une unité de climatisation est souvent contraignant et problématique.

## UNE INSTALLATION PRATIQUE

Nous comprenons que le côté pratique est l'aspect important de votre installation. Les systèmes de pompage par gravité s'avèrent souvent contraignants concernant l'emplacement de l'unité qu'elle soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Les pompes de relevage à condensats permettent une solution optimale et esthétique pour n'importe quel type d'application, sans perdre son efficacité et sa performance.



## LA SEULE SOLUTION

Les systèmes de vidange par gravité ne représentent pas toujours de solution viable. Vidanger les condensats dans des endroits tels que les sous-sols, les plafonds peu profonds et les bâtiments vitrés ne vous posera plus jamais problème. Aspen vous offre une grande gamme de pompes faciles d'entretien et veille à ce que les révisions, les réinstallations et les remplacements soient réalisés sans problème. Les ingénieurs d'Aspen savent que votre temps est précieux. Ils mettent tout en œuvre pour s'assurer que votre installation vous convienne parfaitement.



## UNE INSTALLATION BIEN FAITE

Les pompes de relevage de condensats garantissent une installation professionnelle et esthétique en toutes circonstances. Avec un accès facilité pour la maintenance, une pompe permet d'installer les unités de climatisation là où elles sont nécessaires sans tuyauterie inesthétique. L'eau de condensat peut être gérée efficacement jusqu'à la source adéquate, telle que la colonne d'évacuation des eaux usées ou le réservoir d'eaux grises, pour une finition toujours professionnelle.





# Endurance

## POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS POUR CHAUDIÈRES

La pompe Aspen Endurance a été conçue pour maximiser la fiabilité dans les applications de chaudières. Sa construction permet des excursions de température courtes et intermittentes jusqu'à 85 °C. Il peut gérer un pH > 2,2 pour les applications où un neutralisant n'est pas nécessaire. La hauteur maximale est de 5,5 m et le débit est de 550lph / 9lpm / 0,15lps.



Débit max. de 550 l/h



Hauteur max. rec. : 5m (débit de 55L/h)

### AVANTAGES



- Arbre moteur en acier inoxydable
- Température de travail maximale de 60 °C avec de courtes excursions intermittentes à 85 °C (<5 min)
- Convient pour les condensats acides avec un pH >2,2 et <2.2 avec un neutralisant
- Moteur sans entretien protégé thermiquement
- Protection IP24 contre les projections d'eau
- Niveau à bulle pour faciliter l'installation

### COMPATIBILITÉ


- Jusqu'à 200 kW (682,000 Btu/h)
- ✓ **Idéale pour...** Grandes chaudières à condensation domestiques et commerciales



1.65 kg

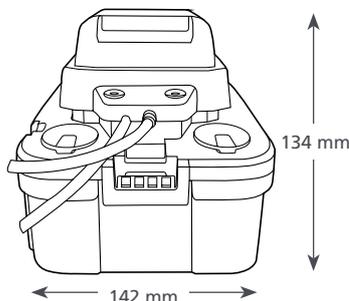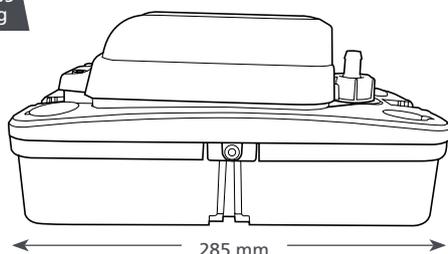

Le clapet anti-retour peut être coupé de 6 mm à 10 mm (voir graphiques ci-dessous)





### RÉFÉRENCE

Endurance (EU) FP3500

### ENDURANCE @ 230 VAC 50Hz

Débit max.	550 l/h à une hauteur de 0 m
Hauteur max. rec.	5 m
Capacité du bac	1,5 l
Niveau sonore à 1 m	44 dB(A)
Alimentation électrique	230 VCA, 50/60 Hz, 0.8A
Fonctionnement	Non continu
Classe	Appareil I
Puissance max. du climatiseur	200 kW (682,000 Btu/h)
Temp. max. de l'eau	60 °C (140 °F)
Admissions / Évacuations	x4 Admissions de 21-27 mm et évacuations de 6 et 10 mm
Indice de protection IP	IP24
Interrupteur de sécurité	3,0 A, normalement fermé
Protection thermique	✓

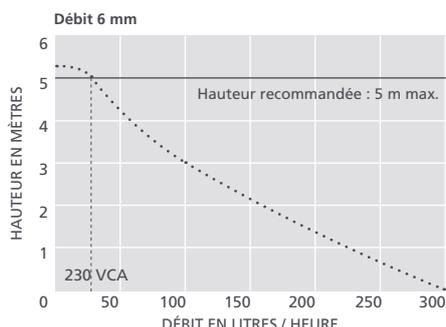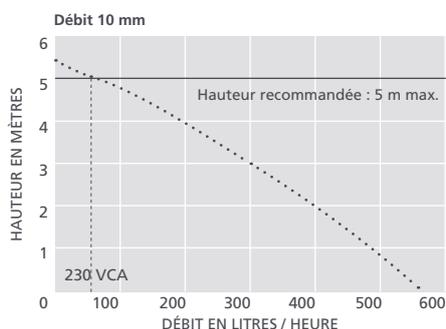

### OPTIONS : ACCESSOIRES XTRA

Désignation	Part No.
Adaptateur auto étanche	FP2038
Fusible 1 A	FP2620
Tube semi rigide 1/4" (6mm)	AX5100
Tube semi rigide 3/8" (10mm)	AX5101



Pour plus d'accessoires d'installation, consultez notre gamme Aspen Xtra

### INCLUS DANS L'EMBALLAGE

- Pompe Endurance
- Adaptateur de sortie
- Tuyau d'évacuation 10mmx6m

📖 Téléchargez la notice sur [aspenspumps.com/fr](http://aspenspumps.com/fr)

# Cuisine

## POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS

Conçue pour les condensats de chaudières ! Ultra rapide et facile à installer, la pompe chaudière Cuisine a été conçue pour être installée sous des chaudières murales.



Débit max. de 12 l/h



Hauteur max. rec. : 10 m (débit de 4 l/h)






21 dB(A)

### AVANTAGES

- Compacte et discrète
- Fixation sous la chaudière
- Silencieuse
- Avec un réservoir transparent amovible


### COMPATIBILITÉ

- Jusqu'à 45 kW (153 000 Btu/h) avec un pH de condensat >2,7
- ✓ **Idéale pour...** les chaudières à condensation à gaz

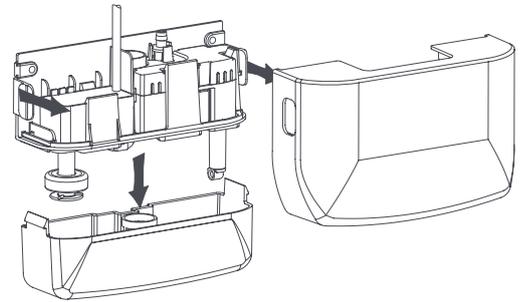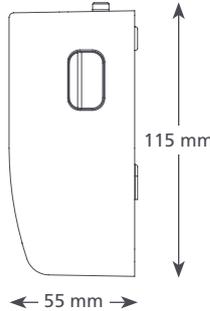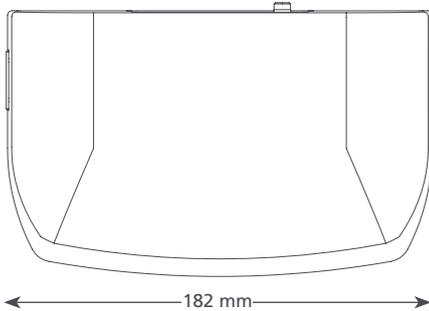

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit max.	12 l/h à une hauteur de 0 m
Hauteur max. rec.	10 m
Capacité du bac	0,24 l
Niveau sonore à 1 m	21 dB(A)
Alimentation électrique	230 VCA, 50-60 Hz, 0,1 A
Fonctionnement	Non continu
Classe d'isolation	Appareil II <input type="checkbox"/>
Puissance max. du climatiseur	45 kW (153 000 Btu/h)
Temp. max. de l'eau	60 °C (140 °F)
Admissions / Évacuations	Admission de 21 mm et évacuation de 6 mm
Indice de protection IP	IP21
Interrupteur de sécurité	3,0 A, normalement fermé
Protection thermique	✓
Boîtier entièrement étanche	✓
Auto amorçante	s.o.

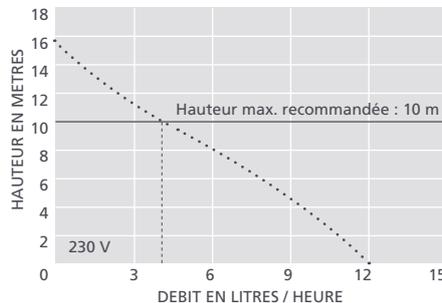

### RÉFÉRENCE

Cuisine

FP2943

### INCLUS DANS L'EMBALLAGE

- Pompe Cuisine (y compris le câble d'alimentation de 1 m)
- Tuyau d'évacuation de 6 m (diam. int. de 6 mm)
- Adaptateur tubes souple-rigide
- Ensemble de fixation
- Notice d'installation



Pour plus d'accessoires d'installation, consultez notre gamme Aspen Xtra



Téléchargez la notice sur [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)



# Haute-Capacité

## POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS

La pompe chaudière Haute Capacité offre des performances inégalées et est parfaitement adaptée aux applications de chaudières de grosse puissance.



Débit max. de 550 l/h




Hauteur max. rec. : 5 m (débit 10 l/h)

### AVANTAGES


- Déconnectable
- Clapet anti-retour déconnectable
- Montage mural ou au sol
- Raccord cannelé de 6 mm (1/4 ") à visser

### COMPATIBILITÉ

- Jusqu'à 200 kW (682 000 Btu/h) avec un pH de condensat > 2,2
- ✓ **Idéale pour...** les chaudières à condensation à gaz ou à fioul


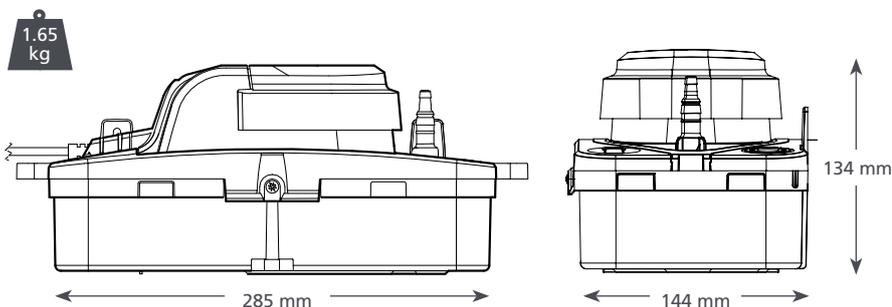


Le clapet anti-retour a une ouverture de 6 mm en standard, qui peut être coupée à 10 mm pour améliorer le débit d'eau.

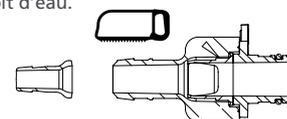

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit max.	550 l/h à une hauteur de 0 m
Hauteur max. rec.	5 m
Capacité du bac	1,7 l
Niveau sonore à 1 m	44 dB(A)
Alimentation électrique	230 VCA, 50 Hz, 0,8 A
Fonctionnement	Non continu
Classe d'isolation	Appareil I
Puissance max. du climatiseur	200 kW (682 000 Btu/h)
Temp. max. de l'eau	60 °C (140 °F)
Admissions / Évacuations	x4 Admissions de 21-27 mm et évacuations de 6 et 10 mm
Indice de protection IP	IP24
Interrupteur de sécurité	3,0 A, normalement fermé
Protection thermique	✓
Boîtier entièrement étanche	s.o.
Auto amorçante	s.o.

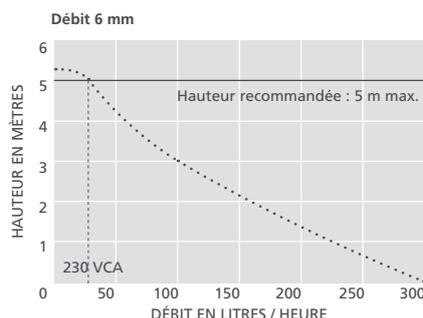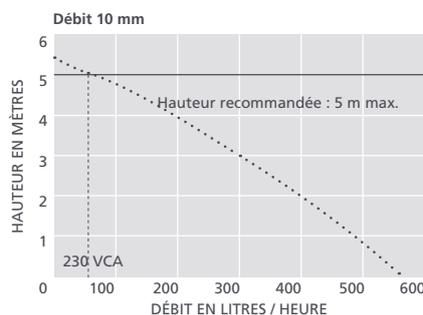

### RÉFÉRENCE

Haute-Capacité FP3356

### INCLUS DANS L'EMBALLAGE

Pompe Haute-Capacité • Câble d'alimentation déconnectable de 2 m • Tuyau d'évacuation de 6 m (diam. int. de 10 mm) • Adaptateur tubes souple-rigide • Ensemble de fixation • Notice d'installation

📖 Téléchargez la notice sur [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)



Pour plus d'accessoires d'installation, consultez notre gamme Aspen Xtra



Aspen Xtra représente la plus vaste gamme d'installations auxiliaires sur le marché : des interrupteurs de proximité, aux raccords de tuyauterie, des supports muraux aux tubes en vinyle. Quels que soient vos besoins, Xtra y répondra.





# Contenu

Accessoires de fixation	<b>52-59</b>
Goulottes	<b>60-63</b>
Accessoires électriques	<b>64-65</b>
Clim Mobile	<b>66</b>
Protection	<b>67</b>
Supports	<b>68-72</b>
Évacuation des condensats	<b>73-79</b>
Accessoires de raccordement	<b>80-82</b>



# Guide de sélection pour les fixations de tubes



Rail

Tige  
filetéeFixation  
murale

 <b>Refrigeration</b>	Taille de la gamme	Compatible avec tube de cuivre	Compatible avec tube isolé	Méthode de montage	Support vertical	Support horizontal	Zone à haut risque d'incendie
Stud Clip M8	1/4" – 2 1/8"	•	•	8 mm Tige filetée		•	
Stud Clip M8 3 1/8"	3 1/8"		•	8 mm Tige filetée		•	
Barb Clip	7/8" – 1 3/8"		•	Fixation murale		•	

 <b>Climatisation</b>	Taille de la gamme	Compatible avec tube de cuivre	Compatible avec tube isolé	Méthode de montage	Support vertical	Support horizontal	Zone à haut risque d'incendie
Suspenders métalliques	3/8", 1/2", 5/8"		•	8/10 mm Tige filetée		•	•
Pinch clip	1/2", 5/8", 3/4"		•	8/10 mm Tige filetée & Surface		•	•
Stud clip 2 pipes	1/2" – 1 1/8"		•	8mm Tige filetée		•	
3 pipes clip	3/8" – 1 5/8"		•	8/10 mm Tige filetée & Surface		•	•
Suspenders plastiques	3/8" – 1 1/8"		•	8/10 mm Tige filetée		•	
Grip Lock	1/4" – 1 1/8"		•	Fixation murale		•	•
Barb Clip (2 pipe)	7/8" – 1 3/8"		•	Fixation murale	•	•	•

 Pour tout renseignement complémentaire,  
visiter notre site Internet [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)

Informations correctes au moment de la publication.

# Suspenders Métalliques

Fixation sur tiges filetées pour liaisons frigorifiques et canalisations des unités de climatisation.



Rail



Tige filetée



Fixation murale

## AVANTAGES

- S'installe sur des tiges filetées M8
- Installation rapide pour des bi-tubes
- Évite l'utilisation de chemins de câbles
- Acier doux passivé au zinc pour résister à la corrosion
- Idéal pour répondre aux normes de sécurité contre les incendies

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Acier doux passivé au zinc
Temp. max.	1000 °C
Distance max. recommandée entre chaque suspenders	1,2 m





### REFERENCES

Désignation	Liquide*	Gaz*	Code article	Sachet de
2	10 mm (3/8 ")	16 mm (5/8 ")	B6492/10	10
3	13 mm (1/2 ")	22 mm (7/8 ")	B6493/10	10
4	16 mm (5/8 ")	28 mm (1 1/8 ")	B6494/10	10

\* Dimensions approximatives des tubes (isolation incluse)



Pour tout renseignement complémentaire, visiter notre site Internet [aspenpumps.com](http://aspenpumps.com)

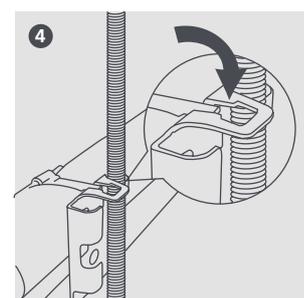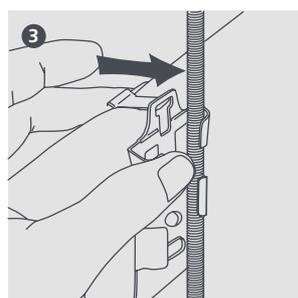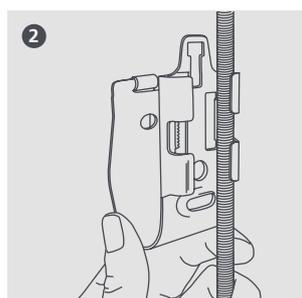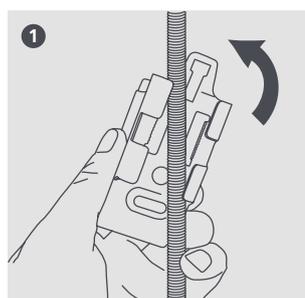



# Stud Clip

Une conception unique à clipser pour une installation et un réglage rapides.



Rail



Tige filetée







Fixation murale

## AVANTAGES

- S'installe sur des tiges filetées M8
- Installation rapide directement sur les tiges filetées
- Simple à installer, à régler et démonter

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		REFERENCES				M8		
Composition	Nylon	Taille	6 mm	Revêtement calorifuge 9 mm	13 mm	19 mm	Code article	Sachet de
Temp. max.	70 °C	6 mm (1/4 ")					B6800/10	10
Distance max. recommandée entre chaque Stud Clip	1,2 m	10 mm (3/8 ")					B6802/10	10
		13 mm (1/2 ")					B6801/10	10
		16 mm (5/8 ")					B6803/10	10
		19 mm (3/4 ")	6 mm (1/4 ")				B6804/10	10
		22 mm (7/8 ")	10 mm (3/8 ")				B6805/10	10
		25 mm (1 ")	13 mm (1/2 ")	6 mm (1/4 ")			B6806/10	10
		28 mm (1 1/8 ")	16 mm (5/8 ")	10 mm (3/8 ")			B6807/10	10
		32 mm (1 1/4 ")	19 mm (3/4 ")	13 mm (1/2 ")			B6808/10	10
		35 mm (1 3/8 ")	22 mm (7/8 ")	16 mm (5/8 ")			B6809/10	10
		38 mm (1 1/2 ")	28 mm (1 1/8 ")	22 mm (7/8 ")	10 mm (3/8 ")		B6810/10	10
41 mm (1 5/8 ")	35 mm (1 3/8 ")	28 mm (1 1/8 ")	13 mm (1/2 ")		B6811/10	10		
50 mm (2 ")			16 mm (5/8 ")	6 mm (1/4 ")	B6812/10	10		
55 mm (2 1/8 ")	41 mm (1 5/8 ")	35 mm (1 3/8 ")	19 mm (3/4 ")	10 mm (3/8 ")	B6813/10	10		
		41 mm (1 5/8 ")	22 mm (7/8 ")	13 mm (1/2 ")				
			28 mm (1 1/8 ")	16 mm (5/8 ")				
			35 mm (1 3/8 ")	19 mm (3/4 ")				
			41 mm (1 5/8 ")	22 mm (7/8 ")				

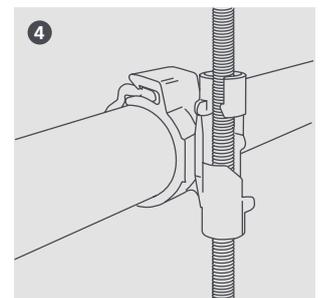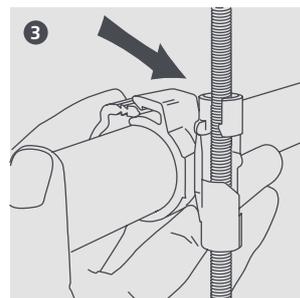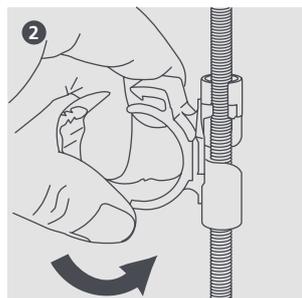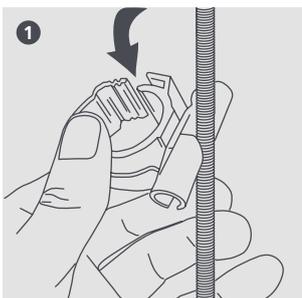

# Stud Clip M8 3 1/8" et 2 Pipes



Des nouveaux Stud Clip parfaitement adaptés aux systèmes de réfrigération et de climatisation.



Rail



Tige filetée



Fixation murale

## AVANTAGES (STUD CLIP M8 3 1/8 ")

- Le Stud Clip 3 1/8 " se clipse parfaitement avec des tubes de 54 à 80 mm des systèmes de réfrigération et de climatisation
- Installation rapide directement sur les tiges filetées

## AVANTAGES (2 PIPES)

- Soutient à l'horizontal les tubes et les câbles des systèmes de climatisation
- S'installe sur les tiges filetées M8
- Simple à installer, régler et réinstaller
- Fermeture à clipser robuste et extensible

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Composition	Nylon
Temp. max.	70 °C
Distance max. recommandée par Stud Clip	1,2 m

### REFERENCES


Taille	Code article	Sachet de
Stud Clip 80 mm (3 1/8 ")	B7200/5	5
2 pipes 13 mm (1/2 ") – 22 mm (7/8 ") à 16 mm (5/8 ") – 28 mm (1 1/8 ")	B7205/5	5

Dimensions approximatives des tubes (isolation de 13 mm incluse)

### INSTALLATION DU STUD CLIP M8 3 1/8 "

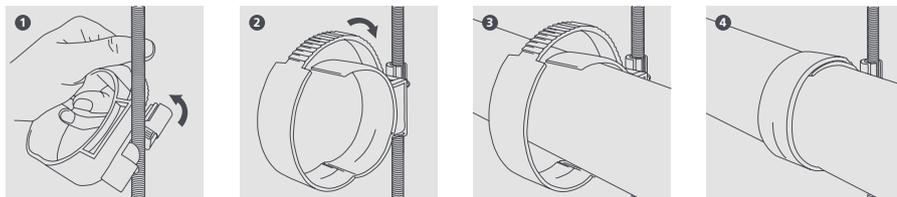

### INSTALLATION DU 2 PIPES

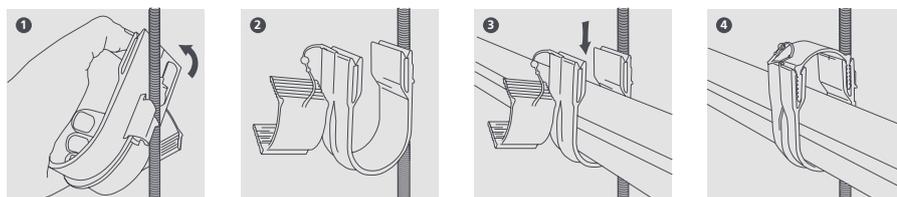

Pour tout renseignement complémentaire, visiter notre site Internet [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)

# Suspenders Plastiques

Fixation en plastique sur tiges filetées  
de 6 ou 8 mm.



Rail



Tige filetée



Fixation murale

## AVANTAGES

- Installation facile
- S'installe sur les tiges filetées M6 et M8
- Évite l'utilisation de chemins de câbles
- Mécanisme de fermeture réglable

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Nylon
Temp. max.	70 °C
Distance max. rec. par collier	1,2 m





### REFERENCES

Taille	Liquide*	Gaz*	Diamètre tige filetée	Code article	Sachet de
P2	10 mm (3/8 ")	16 mm (5/8 ")	8 ou 10 mm	B6543/5	5
P3	13 mm (1/2 ")	22 mm (7/8 ")	8 ou 10 mm	B6544/5	5
P4	16 mm (5/8 ")	28 mm (1 1/8 ")	8 ou 10 mm	B6545/5	5
P2	10 mm (3/8 ")	16 mm (5/8 ")	6 ou 8 mm	B6715/5	5
P3	13 mm (1/2 ")	22 mm (7/8 ")	6 ou 8 mm	B6716/5	5
P4	16 mm (5/8 ")	28 mm (1 1/8 ")	6 ou 8 mm	B6717/5	5

\* Dimensions approximatives des tubes (isolation incluse)



Pour tout renseignement complémentaire,  
visiter notre site Internet [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)

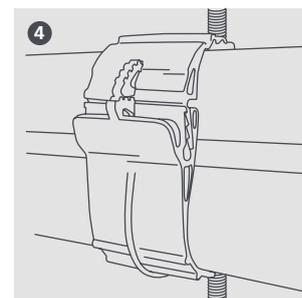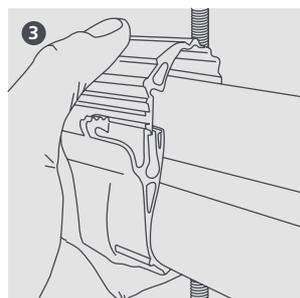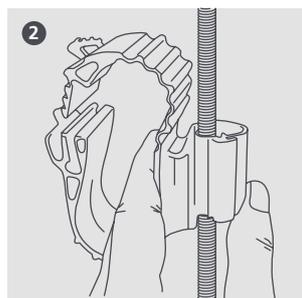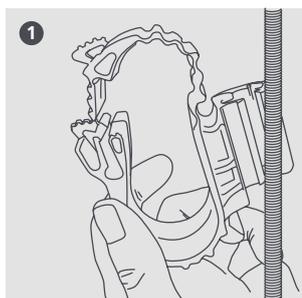



# Grab Clip

Le Grab Clip de la gamme Aspen Xtra est idéal pour soutenir les ensembles de liaisons frigorifiques et tube d'évacuation de condensats.



Rail



Tige filetée



Fixation murale

## AVANTAGES

- Le Pinch Clip s'installe rapidement sur des tiges filetées M8 et M10
- Construction métallique robuste
- Le Pinch Clip maintient l'ensemble de tubes en place
- Installation facile et rapide des tubes
- Le Pinch Clip est large pour un meilleur soutien des tubes
- Peut être utilisé pour une fixation murale
- Idéal pour répondre aux normes de sécurité contre les incendies

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Acier doux époxy
Temp. max.	1000 °C
Distance max. recommandée entre chaque Pinch Clip	1,2 m





## REFERENCES

Désignation	Liquide*	Gaz*	Code article	Sachet de
2	10 mm (1/2 ")	16 mm (7/8 ")	B2080/10	10
3	13 mm (5/8 ")	22 mm (1 1/8 ")	B2081/10	10
4	16 mm (3/4 ")	28 mm (1 3/8 ")	B2082/10	10

\* Dimensions approximatives des tubes (isolation incluse)



Pour tout renseignement complémentaire, visiter notre site Internet [aspenpumps.com](http://aspenpumps.com)

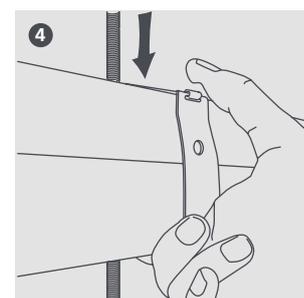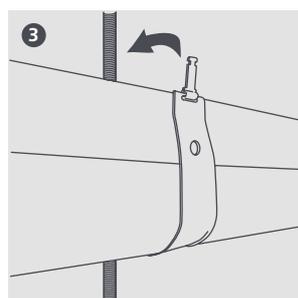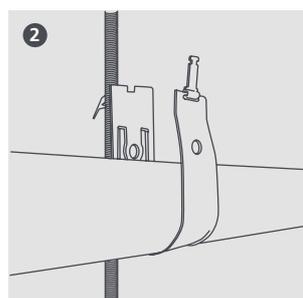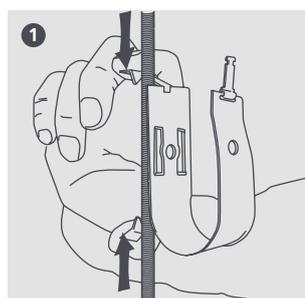

# 3 Pipes Clip

Le 3 pipes clip à été conçu pour soutenir les liaisons frigorifiques des systèmes VRV / VRF.



Rail



Tige filetée



Fixation murale

## AVANTAGES

- Soutient plusieurs diamètres de liaisons ou barres de cuivre isolées
- S'installe sur des tiges filetées M8 et M10
- Le 3 Pipes Clip est large pour un meilleur soutien des tubes
- Evite l'utilisation de chemins de câbles
- Se ferme en un tour de vis pour une meilleure sécurité
- Peut être utilisé pour une fixation murale

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Acier doux époxy
Temp. max.	1000 °C
Distance max. recommandée entre chaque clip	1,2 m





## REFERENCES

Désignation	Ensemble de tuyauterie de	Ensemble de tuyauterie à	Code article	Sachet de
1	10 mm (3/8 ") 16 mm (5/8 ") 19 mm (3/4 ")	13 mm (1/2 ") 19 mm (3/4 ") 25 mm (1 ")	B6361/5	5
2	13 mm (1/2 ") 28 mm (1 1/8 ") 19 mm (3/4 ")	16 mm (5/8 ") 25 mm (1 ") 28 mm (1 1/8 ")	B6362/5	5
3	16 mm (5/8 ") 28 mm (1 1/8 ") 28 mm (1 1/8 ")	19 mm (3/4 ") 35 mm (1 3/8 ") 28 mm (1 1/8 ")	B6363/5	5
4	22 mm (7/8 ") 35 mm (1 3/8 ") 28 mm (1 1/8 ")	19 mm (3/4 ") 41 mm (1 5/8 ") 35 mm (1 3/8 ")	B6364/5	5

Dimensions approximatives des tubes (isolation de 13 mm incluse)



Pour tout renseignement complémentaire, visiter notre site Internet [aspumpumps.com](http://aspumpumps.com)

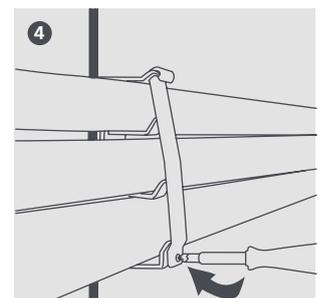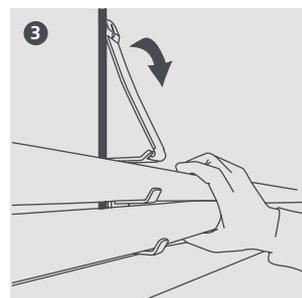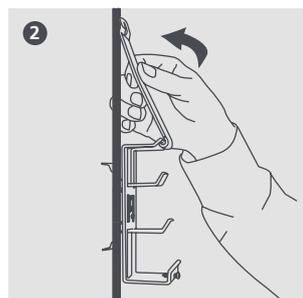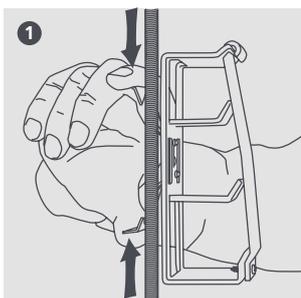

# Grip Lock

S'adapte à toutes les surfaces. Idéal pour les liaisons frigorifiques et les câbles électriques.



Rail



Tige filetée



Fixation murale

## AVANTAGES

- Se fixe au sol, au mur ou au plafond
- Installation rapide
- Supporte les câbles électriques et les tubes d'évacuation de condensats
- Acier doux passivé au zinc pour résister à la corrosion
- Le Grip Lock est large pour un meilleur soutien des tubes

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Acier doux passivé au zinc
Distance max. rec. par collier	1,2 m
Temp. max.	1000 °C




## REFERENCES

Taille	Liquide*	Gaz*	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Code article	Sachet de
Taille 1	6 mm (1/4 ")	13 mm (1/2 ")	54	30	B6186/10	10
Taille 2	10 mm (3/8 ")	16 mm (5/8 ")	60	32	B6187/10	10
Taille 3	13 mm (1/2 ")	22 mm (7/8 ")	67	37	B6188/10	10
Taille 4	16 mm (5/8 ")	28 mm (1 1/8 ")	80	46	B6189/10	10

\* Dimensions approximatives des tubes (isolation de 13 mm incluse)




Pour tout renseignement complémentaire, visiter notre site Internet [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)

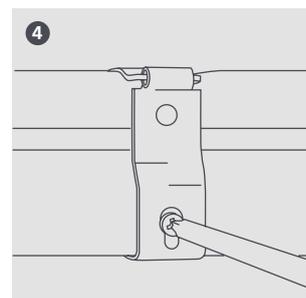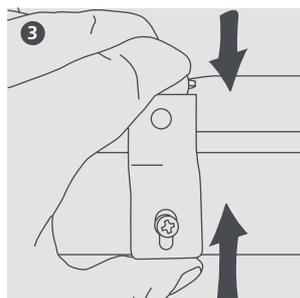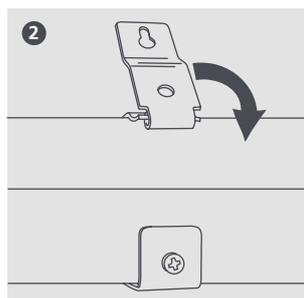

# LES NOUVELLES gammes de goulottes Aspen




Les gammes, comme leur nom l'indique, sont à la fois rapides et faciles à installer. Ils protégeront les tuyaux et les câbles de climatisation et de réfrigération, tout en donnant à l'ensemble de l'installation un aspect soigné et professionnel.

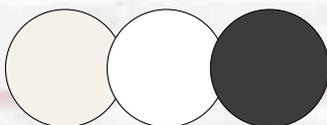


## Gamme de couleurs et tailles disponibles :

- Aspen Blanc #9003 : 80mm (L)
- Aspen Beige #9010 : 65mm, 80mm, 90mm, 125mm (L)
- Aspen Noir : 80mm, 125mm (L)

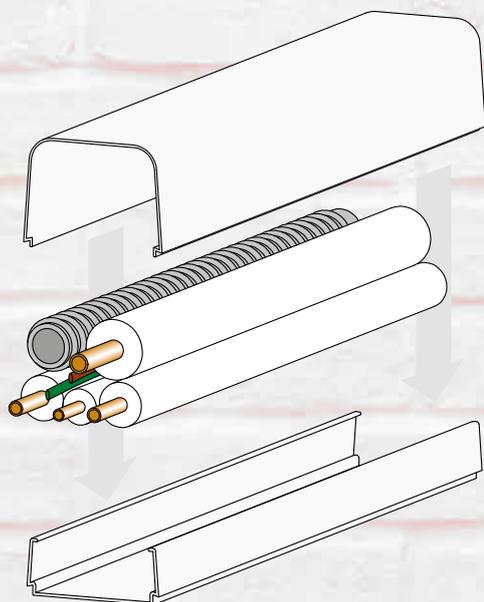

### ASPEN BLANC #9003 DIMENSIONS DISPONIBLES

Code article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
B3130	80	60



### ASPEN BEIGE #9010 DIMENSIONS DISPONIBLES


Code article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
B3400	65	50
B3100	80	60
B3170	90	65
B3200	125	75




### ASPEN NOIR DIMENSIONS DISPONIBLES

Code article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
B3150	80	60
B3250	125	75


## Avec une gamme complète d'accessoires...



Pièce de connexion

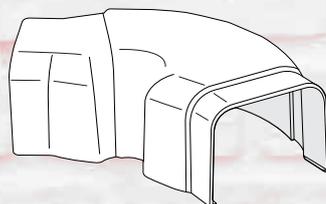

Courbe réglable

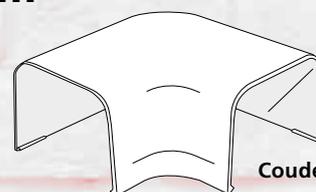


Coude plat

Informations correctes au moment de la publication.

## Les deux gammes présentent ces caractéristiques :

- Fourni avec un film de protection
- Stable aux UV et classé au feu en classe 0
- Température de fonctionnement  $-20^{\circ}$  /  $60^{\circ}$  C
- Gamme complète de raccords et d'accessoires





### Gamme de couleurs et tailles disponibles :

- Aspen Beige #9010 : 65mm, 80mm, 125mm (L)




#### ASPEN BEIGE #9010 DIMENSIONS DISPONIBLES


Code article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
B3620	65	50
B3610	80	60
B3600	125	75

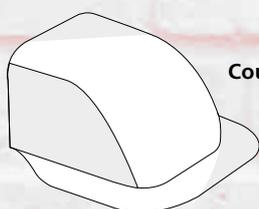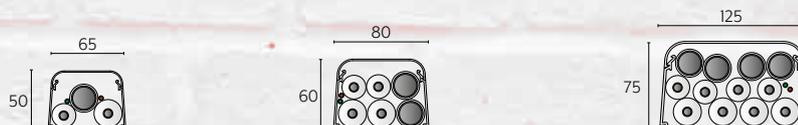

Couvercle mural



Couvercle avec joint

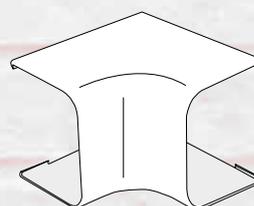

Coude interne

# Accessoires



Embout			
TAILLE	Blanc	Beige	Noir
65mm x 50mm		B3406	
80mm x 60mm	B3136	B3106	B3156
90mm x 65mm		B3176	
125mm x 75mm		B3205	B3255



Rossette Murale			
TAILLE	Blanc	Beige	Noir
65mm x 50mm		B3403	
80mm x 60mm	B3133	B3103	B3153
90mm x 65mm		B3173	
125mm x 75mm		B3202	B3252



Pièce de Connexion			
TAILLE	Blanc	Beige	Noir
65mm x 50mm		B3401	
80mm x 60mm	B3131	B3101	B3151
90mm x 65mm		B3171	
125mm x 75mm		B3201	B3251



Coude réglable 45° - 135°			
TAILLE	Blanc	Beige	Noir
65mm x 50mm			
80mm x 60mm	B3139	B3109	
90mm x 65mm			
125mm x 75mm			



90° Coude Interne			
TAILLE	Blanc	Beige	Noir
65mm x 50mm		B3404	
80mm x 60mm	B3134	B3104	B3154
90mm x 65mm		B3174	
125mm x 75mm		B3203	B3253



Manchon Souple			
TAILLE	Blanc	Beige	Noir
65mm x 50mm			
80mm x 60mm	B3140	B3110	
90mm x 65mm			
125mm x 75mm			



Coude Plat			
TAILLE	Blanc	Beige	Noir
65mm x 50mm		B3407	
80mm x 60mm	B3137	B3107	B3157
90mm x 65mm		B3177	
125mm x 75mm		B3206	B3256



Matière première : PVC rigide, autoextinguible, résistant aux chocs et stabilisé aux UV.

Informations correctes au moment de la publication.



# Accessoires



Couverture Mural			
TAILLE	Blanc	Beige	Noir
65mm x 50mm		B3408	
80mm x 60mm	B3138	B3108	B3158
90mm x 65mm		B3178	
125mm x 75mm		B3207	B3257



Joint en T			
TAILLE	Blanc	Beige	Noir
65mm x 50mm			
80mm x 60mm	B3141	B3111	B3159
90mm x 65mm		B3179	
125mm x 75mm		B3208	B3258



Couvercle avec Joint			
TAILLE	Blanc	Beige	Noir
65mm x 50mm		B3402	
80mm x 60mm	B3132	B3102	B3152
90mm x 65mm		B3172	
125mm x 75mm			



Réducteur			
TAILLE	Blanc	Beige	Noir
80mm x 65mm		B3411	
90mm x 65mm		B3410	
125mm x 80mm		B3210	B3259
125mm x 90mm		B3209	



90° Coude Externe			
TAILLE	Blanc	Beige	Noir
65mm x 50mm		B3405	
80mm x 60mm	B3135	B3105	B3155
90mm x 65mm		B3175	
125mm x 75mm		B3204	B3254



Joint Souple			
TAILLE	Blanc	Beige	Noir
65mm x 50mm		B3409	
80mm x 60mm	B3142	B3112	
90mm x 65mm		B3180	
125mm x 75mm			



Collier de serrage goulotte		
TAILLE	EZ Fix	Kwik Fix
65mm x 50mm	B3261	B3412
80mm x 60mm	B3611	B3113
90mm x 65mm		B3181
125mm x 75mm	B3211	B3211



**KWIK Fix** est facile et rapide à installer, au ras du mur, et protège les tuyaux et les câbles de climatisation et de réfrigération tout en donnant à l'ensemble de l'installation un aspect soigné et professionnel. **EZ Fix**, comme son nom l'indique, est à la fois rapide et facile à installer. Elle protège les tuyaux et les câbles de climatisation et de réfrigération tout en donnant à l'ensemble de l'installation un aspect soigné et professionnel.

Matière première : PVC rigide, autoextinguible, résistant aux chocs et stabilisé aux UV.

# Interrupteur de Proximité



- Plaque arrière séparée avec niveau à bulle pour faciliter l'installation
- 9 Modèles d'isolateurs disponibles en grand et petit format
- Montage en surface (avec/sans plaque arrière)
- Interrupteur amovible pour faciliter le câblage
- IP66 pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur

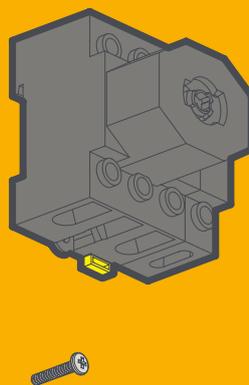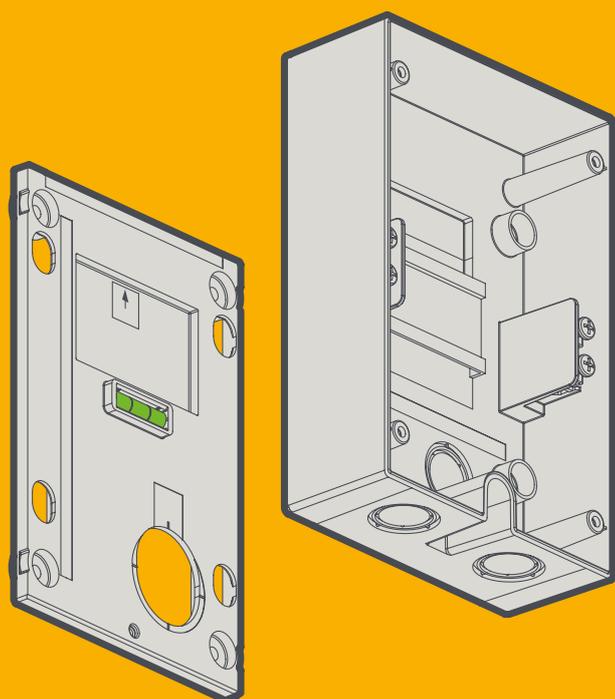

MAINTENANT AVEC PLAQUE  
ARRIÈRE – UNIQUE À ASPEN

# Interrupteur de Proximité




Conçu pour répondre aux exigences des climaticiens et des frigoristes, le nouvel interrupteur de proximité est fourni avec une platine amovible pour une installation encore plus facile.



## AVANTAGES

- Installation facile grâce à la platine arrière amovible (avec le niveau)
- 8 modèles disponibles
- Fixation murale (avec ou sans la platine arrière)
- Interrupteur amovible pour faciliter le câblage
- IP 66 pour une installation en intérieur ou extérieur
- Compatible avec la norme IEC 60947-3
- Cadenassable en position 'OFF' (avec 2 cadenas) et en position 'ON' (1 cadenas)
- 5 entrées possibles
- Fourni avec 2 presse-étoupes

Petit modèle 20 A / 32 A

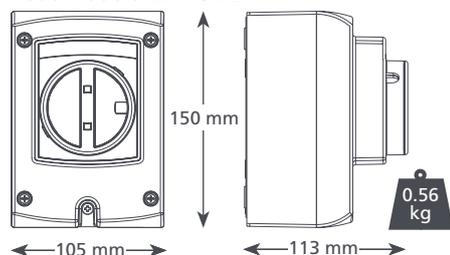

Grand modèle 40 A / 63 A

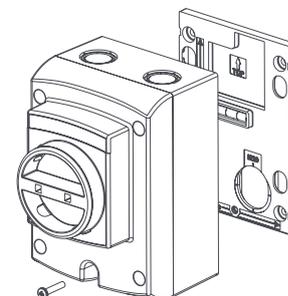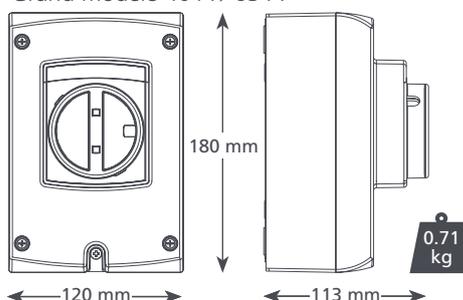

## CARACTÉRISTIQUES

Tension maximum	415V AC
Protection IP	IP66

## REFERENCES

Description	Code article
3 pôles 20A (Petit modèle)	AX6101/2
3 pôles 32A (Petit modèle)	AX6102/2
3 pôles 40A (Grand modèle)	AX6103/2
4 pôles 20A (Petit modèle)	AX6001/2
4 pôles 25A (Petit modèle)	AX6005/2
4 pôles 32A (Petit modèle)	AX6002/2
4 pôles 40A (Grand modèle)	AX6003/2
4 pôles 63A (Grand modèle)	AX6004/2

## INCLUS DANS L'EMBALLAGE

Interrupteur de proximité • Platine arrière amovible avec niveau • M4 x 20 mm vis • Notice d'installation • Fixation par 4 vis • 2 x M20 presse étoupes (petit modèle) • 2 x M25 presse étoupes (grand modèle)





# Clim Mobile

Avec la clim mobile Aspen Xtra, grâce à ses différentes fonctions, vous conservez une température agréable peu importe où que vous soyez !

## AVANTAGES

- Utilise le fluide frigorigène R290, ce qui en fait une unité extrêmement écologique
- Multifonction : réfrigération, chauffage, automatique, ventilation et déshumidification
- Operation fonction automatique
- Fonction d'auto-nettoyage intégrée
- Affichage de la température paramétrable (Celsius ou Fahrenheit)
- Débit d'air réglable and Redémarrage automatique
- Télécommande infrarouge
- Fixation pour fenêtre comprise
- Système de condensation auto-évaporant

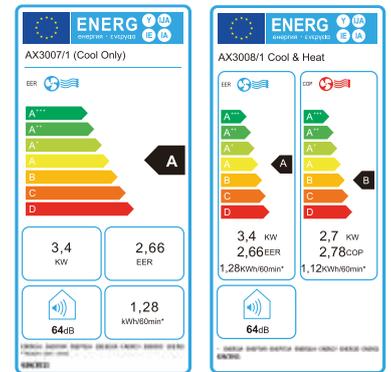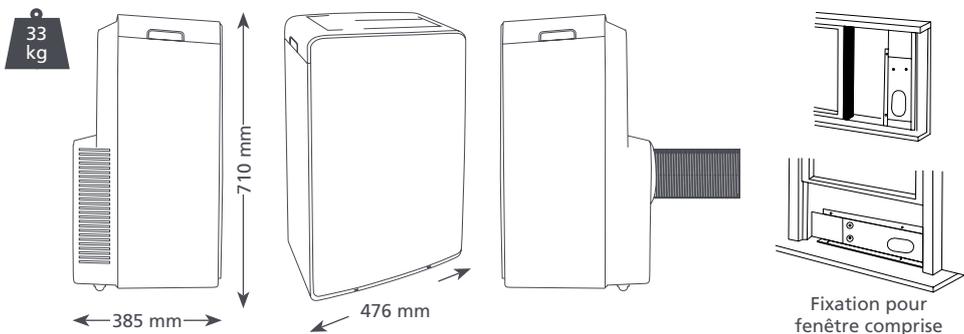

CARACTÉRISTIQUES	
Capacité réfrigérante	11,601 Btu/h – 3.4kW
Capacité de chauffage	9,212 Btu/h – 2.7kW*
Alimentation électrique	230 v 50 Hz 8A
Plage de température	16-35°C
Niveau sonore	63-64 dB(A)
Câble d'alimentation	2 m avec prise
Tube de sortie flexible	135 mm i/d, 147 mm o/d, 1,5 m longueur

REFERENCES	
Description	Code article
Froid seul (EU - MSE)	AX3007/1
Réversible (EU - MSE)	AX3008/1

INCLUS DANS L'EMBALLAGE
Clim Mobile • 1 x Tuyau de refoulement • Adaptateur embout plat • 1 x tuyau de vidange • 1 x télécommande et piles • 1 x languette plastifiée et boulon • Fixation pour fenêtre comprise



Le R290 est un fluide frigorigène naturel écologique, au faible potentiel de réchauffement global. Le PRG de la nouvelle unité de climatisation portable Aspen Xtra n'est que de 3 unités !


\* Modèle chauffant uniquement



Pour tout renseignement complémentaire, visiter notre site Internet [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)

# Protection Anti-Vandalisme

Rapides à installer, les protections anti-vandalisme permettent de protéger vos groupes extérieurs ainsi que de dissuader les vandales de les voler ou les détériorer.

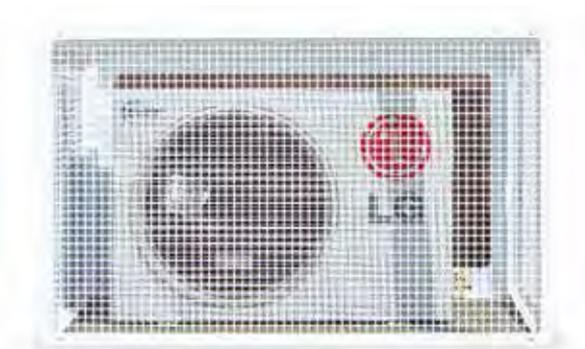

## AVANTAGES

- Simples et faciles à installer grâce à la conception des panneaux avec un système d'emboîtement rapide
- Les panneaux sont démontables pour une maintenance facile
- Inclus 3 vis inamovibles
- Pieds réglables pour l'entretien au niveau du sol.
- Les grilles pour le dessus ou le dessous sont disponibles pour les groupes installés au mur ou en hauteur

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition

Acier époxy  
passivé au zinc (ivoire)

Avez-vous pensé à vos options de montage ?...  
Le système « Fix-it Foot » de Big Foot Systems est disponible en plusieurs tailles, jusqu' à 1 m.






## REFERENCES

Désignation	Poids	Longueur ext. (mm)	Hauteur ext. (mm)	Profondeur ext. (mm)	Longueur int. (mm)	Hauteur int. (mm)	Profondeur int. (mm)	Code article
Petit	21 kg	1052	660	572	900	600	500	B9163
Moyen	29 kg	1152	1060	572	1000	1000	500	B9164
Grand	39 kg	1152	1360	572	1000	1300	500	B9165

Grille dessus / dessous pour petit modèle : B9252  
Grille dessus / dessous pour moyen et grand modèle : B9255




Pour tout renseignement complémentaire, visiter notre site Internet [aspenpumps.com](http://aspenpumps.com)

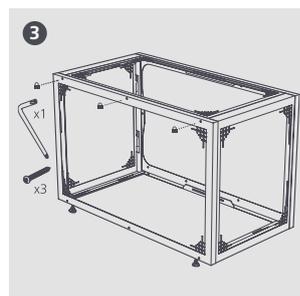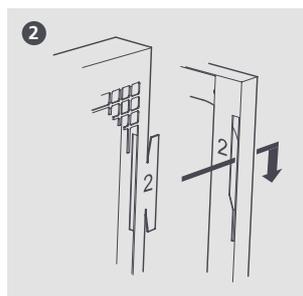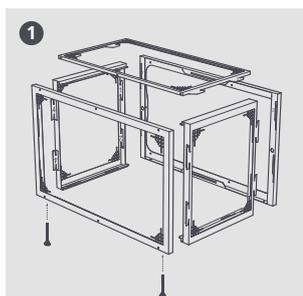

# Support Mural



- 4 tailles pour couvrir toutes les applications (60kg, 90kg, 140kg & 250kg)
- Niveau à bulle intégré fourni (excluant B2093)
- Positions réglables des pieds de fixation de l'unité (excluant B2093)
- Bras préassemblés
- Boulon de fixation de la mise à niveau du bras fourni
- RAL9002 couleur
- Kit de fixation murale inclus
- Kit de pieds de fixation de l'unité fourni
- Fabriqué en acier galvanisé (15/10, 18/10 & 20/10)
- Finition en poudre polyester (approx. 100µm l'épaisseur)
- M8 8.8 acier au carbone passivé au zinc fixations à haute résistance incluses

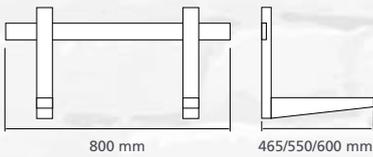

Description	Charge max.	Travailler Charge	Barre transversale (mm)	Debout (mm)	Longueur du bras de support (mm)	Profondeur du bras de support disponible (mm)	Code article
Wall Support Bracket 60kg	60kg	160kg	800	375	465	420	<b>B2090</b>
Wall Support Bracket 90kg	90kg	160kg	800	375	550	510	<b>B2091</b>
Wall Support Bracket 140kg	140kg	160kg	1000	400	600	560	<b>B2092</b>
Wall Support Bracket 250kg	250kg	300kg	960	400	640	595	<b>B2093</b>

# Support Optibracket



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		DIMENSIONS DISPONIBLES				
Matériaux de fabrication des supports en métal	Acier doux galvanisé époxy (ivoire)	Désignation	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Traverse (mm)	Code article
	Support : nylon renforcé de fibre	Support 100 kg Optibracket	420	400	780	176AKL0006
Matériaux de fabrication des supports non métalliques	Barre transversale : polyester renforcé de fibre de verre	Support 160 kg Optibracket	450	400	800	176AKL0007
		Support 160 kg Optibracket	560	400	780	176AKL0010
		Support 280 kg Optibracket	600	400	1000	176AKL0008
		Support 300 kg Haute Charge	560	400	960	176AKL0005

Pour tout renseignement complémentaire, visiter notre site Internet [aspumpumps.com](http://aspumpumps.com)

# Support Mural PAC

Support mural PAC est caractérisé par une épaisseur plus élevée, réalisé pour résister à des charges supérieures.

- Jusqu'à 280kg (testé à 450kg)
- Résiste aux variations thermiques et des vibrations continues
- Bras horizontal à double fixation 700mm
- Écrous autobloquants M8 afin d'assurer les fixations sur la durée
- Acier structural pré-zingué ayant une résistance mécanique élevée
- Peinture aux poudres polyester
- Patins anti-vibratiles L39xH22 mm (shore 60) fournis



Désignation	Charge max. (kg)	Bare transversale (mm)	Hauteur (mm)	Longueur bras support (mm)	Profondeur bras support disponible (mm)	Code article
Support Mural PAC	280	1000	400	700	655	B2097



1. Plots anti vibratiles en caoutchouc naturel sh 60 avec filetage M8




2. Vis TH CL.8.8



3. Vis a bois TH M10 x 90 mm + Cheville Zebra Shark pro




4. Fixation de la barre et des bras verticaux avec vis TH CL.8.8

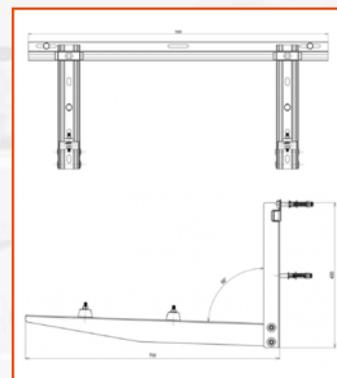

# Support au Sol



- Largeur et hauteur réglables pour s'adapter à une gamme d'unités
- Supports d'extrémité pré-assemblés pour une installation facile
- S'emboîte simplement à l'aide de 4 boulons
- Soulève les unités du sol, idéal pour les environnements enneigés
- Pack d'amortisseurs anti-vibration inclus
- Couleur RAL9002
- Fabriqué en acier galvanisé 15/10
- Finition en poudre polyester (environ 100µm d'épaisseur)
- M8 8.8 acier au carbone passivé au zinc fixations à haute résistance incluses

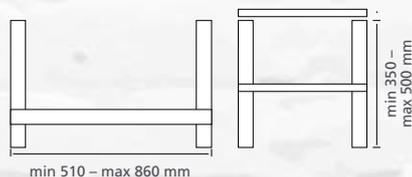

Description	Charge max.	Travailler Charge	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Code article
Ground Support Bracket	200kg	200kg	510-860	350-500	450	B2094



PROTECTION  
ET SUPPORTS

# Bloc SB x2



## AVANTAGES

- Capacité : 380 kg par kit
- Couleurs: Blanc / noir
- Fourni avec des vis M8 et des boulons pour fixer l'unité.
- Surface principale en PVC souple pour amortir les vibrations du condenseur. Résistant aux rayons UV. Facile à installer sur n'importe quelle surface au sol.

## REFERENCES

Code article	L x l x H	Couleur
B3350	1000x90x80 mm	Blanc
B3352	450x90x80 mm	Blanc
B3354	350x90x80 mm	Blanc
B3358	1000x100x100 mm	Blanc
B3359	450x100x100 mm	Blanc
B3351	1000x90x80 mm	Noir
B3353	450x90x80 mm	Noir

# Embout Bloc SB x4

## AVANTAGES

- Couleurs: Blanc / noir
- Surface principale en PVC souple. Résistant aux rayons UV.



## REFERENCES

Code article	Tailles	Couleur
B3355	80 mm	Blanc
B3360	100 mm	Blanc
B3356	80 mm	Noir

# Bloc de Base SB x2

## AVANTAGES

- Capacité : 320 kg par kit
- Bloc de masse du condensateur fourni avec des vis et des boulons pour fixer l'unité
- Les bandes de base adhésives facilitent l'installation sur n'importe quelle surface au sol
- Résistant aux chocs et aux rayons UV



## REFERENCES

Code article	L x l x H
B3357	420x120x72 mm

Informations correctes au moment de la publication.



# Kit PAC

## AVANTAGES

- Bac de récupération, pieds et support, le tout dans un seul kit
- min 290 / max 340mm Garde au sol pour une meilleure circulation de l'air autour de la pompe à chaleur
- Les pieds Hi Bloc sont disponibles en option pour augmenter la garde au sol
- Métallerie en couleur RAL9002
- Fabriqué en acier galvanisé 20/10
- Finition en poudre polyester (environ 100µm d'épaisseur)
- M8 8.8 acier au carbone passivé au zinc fixations haute résistance incluses



Description	Référence	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Charge de travail (Kg)	Charge max. Charge (Kg)
Heat Pump Drip Kit PAC	<b>B2075</b>	940	min 290/ max 340	420 (Drip Tray) 600 (Feet)	300kg	300kg



Il est possible de créer un espace libre supplémentaire en utilisant un **High Bloc** qui s'installe en dessous

# Pieds anti vibrations

## AVANTAGES

- Réduit les vibrations.
- Fabriqué en caoutchouc naturel vulcanisé avec des inserts métalliques filetés.
- Pack de 4 pièces comprenant des écrous et des rondelles

REFERENCES		
Code article	Couleur	Poids maximal
B3370	Black	150kg





# Amort. anti-vibrations

## AVANTAGES

- Avec support inférieur et supérieur en matière plastique renforcée
- Surfaces de relief déformables pour un positionnement correct
- Le corps en élastomère vulcanisé qui réduit totalement les vibrations.
- Il résiste au vieillissement atmosphérique, aux rayons UV et aux températures de -50 °C à + 120 °C
- Vis M8 pour le montage
- Paquet de 4 pièces

REFERENCES		
Code article	Couleur	Poids maximal
B3371	Vert	100kg
B3372	Jaune	200kg
B3373	Rouge	350kg
B3374	Noir	450kg

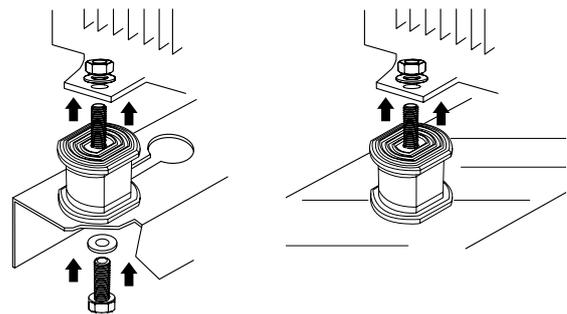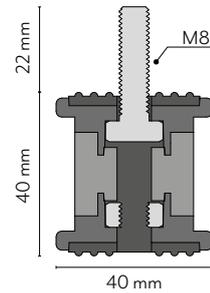



# Bac de Récupération

A utiliser avec les supports Aspen Xtra.



## AVANTAGES

- Construction en acier galvanisé revêtu de poudre polyester
- Finition texturée résistante aux rayures et aux intempéries en couleur ivoire RAL9002
- Emballage plat avec tous les raccords requis
- Disponible en petites, moyennes et grandes tailles
- Connecteur de réservoir de 15 mm fourni

### OPTIONS DE DIMENSIONNEMENT DU BAC DE RECUPERATION

Code Article	Description	Externe			Interne			Poids du bac
		Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	
B2072	Petit	800	400	25	798	398	24	4.4kg
B2073	Moyen	1100	400	25	1098	398	24	5.7kg
B2074	Large	1400	400	25	1398	398	24	7.4kg

## Bac de récupération en plastique

### AVANTAGES

- Deux tailles de bac de récupération en plastique à sélectionner
- L'eau s'écoule par la sortie
- Installation facile avec un support mural



Code article	L x l x H
B3385	790x390x30 mm
B3386	945x425x40 mm




Pour tout renseignement complémentaire, visiter notre site Internet [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)

# Raccords

## Mini-pompes


### ADAPTATEUR CAOUTCHOUC POUR MINI POMPE

REFERENCES				
Sortie climatiseur Ø extérieur	Réservoir Pompe Ø extérieur	Application	Code article	Sachet de
20 mm	16 mm	Mitsu Heavy	FP2001	3
25 mm	16 mm	Daikin, Mitsu Elec/Heavy, Panasonic, LG	FP2002	3
32 mm	16 mm	Daikin, Mitsu Elec/Heavy, Panasonic, LG	FP2003	3

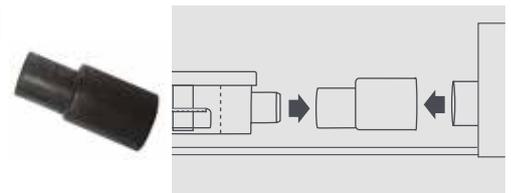


### COUDE 90° ARM BEND POUR MINI POMPE

REFERENCES				
Sortie bac à condensats Ø extérieur	Réservoir Pompe Ø extérieur	Utilisation prévue	Code article	Sachet de
12 mm	16 mm	Unités murales et/ou consoles LG	FP2006	3
16 mm	16 mm	Unités murales et/ou consoles	FP2056	3

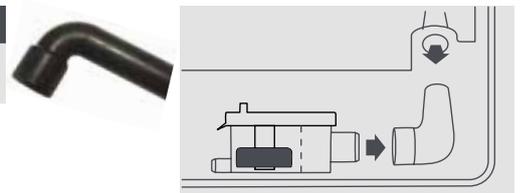

### RACCORD ONDULE OFFSET POUR MINI POMPE


REFERENCES				
Sortie bac à condensats Ø extérieur	Réservoir Pompe Ø extérieur	Application	Code article	Sachet de
16 mm	16 mm	À usage universel	FP1024	5

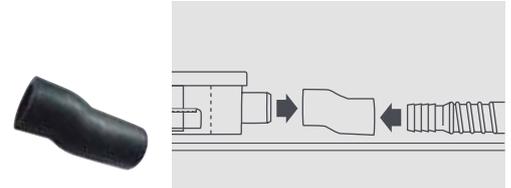

## Pompe À Bac

### ADAPTATEUR CAOUTCHOUC POUR POMPE A BAC


REFERENCES				
Sortie cassette Ø extérieur	Tuyau de vidange Ø extérieur	Utilisation prévue	Code article	Sachet de
16 mm	21 mm	Unités LG	FP2011	3
26 mm	21 mm	Daikin, Panasonic	FP2012	3
32 mm	21 mm	Daikin, Mitsu Elec/Heavy, Panasonic, LG	FP2013	3

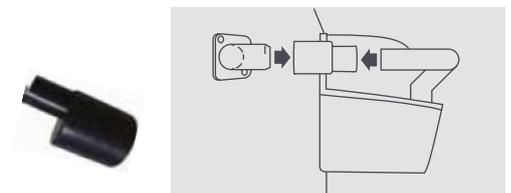

## Tuyau D'évacuation

### ADAPTATEUR CAOUTCHOUC POUR TUYAU D'ÉVACUATION

REFERENCES				
Tube rigide Ø extérieur	Tuyau de vidange Ø extérieur	Application	Code article	Sachet de
21 mm	25 mm	Adaptateur pour tuyau d'évacuation	FP2016	3
21 mm	32 mm	Adaptateur pour tuyau d'évacuation	FP2017	3
21 mm	40 mm	Adaptateur pour tuyau d'évacuation	FP2018	3

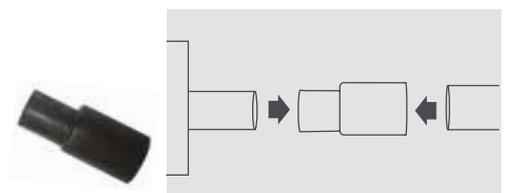

Remarque : Tous les raccords doivent être sécurisés à l'aide de colliers adaptés.

# Tube d'évacuation de condensats



La gamme d'Aspen Xtra est la plus complète sur le marché.

## TUBE CLAIR

REFERENCES		
Taille	Code article	Conditionnement
4 x 7 mm (50 m)	AX5210	1
6 x 9 mm (50 m)	AX5211/1	1
6 x 9 mm (50 m) bleuté	AX5211/F	1
9 x 12 mm (50 m)	AX5212	1
10 x 14 mm (25 m)	AX5213	1
15 x 19 mm (25 m)	AX5214	1



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TUBE CLAIR			
Temp. de fonctionnement	-10 °C – 65 °C		
Couleur	Transparent		
	4 mm	6 mm	12 mm
Diamètre intérieur (mm)	4	6	9
Diamètre extérieur (mm)	7	9	12
Pression de fonctionnement (bar)	5	5	3
Pression d'éclatement (bar)	15	15	9
Longueur fixe (mètre)	50	50	50
Poids (kg)	2,01	3,00	3,55

## TUBE SEMI RIGIDE X 25 M

REFERENCES		
Taille	Code article	Conditionnement
6 x 12 mm	AX5120	1
10 x 16 mm	AX5121	1
16 x 22 mm	AX5122	1
19 x 26 mm	AX5123	1
25 x 33 mm	AX5124	1



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TUBE SEMI RIGIDE					
Temp. de fonctionnement	-10 °C – 65 °C				
Couleur	Transparent				
	6 mm	10 mm	16 mm	19 mm	25 mm
Diamètre intérieur (mm)	6	10	16	19	25
Diamètre extérieur (mm)	12	16	22	26	33
Pression de fonctionnement (bar)	8	8	6	7	
Pression d'éclatement (bar)	24	24	18	21	
Longueur fixe (mètre)	25	25	25	25	25
Poids (kg)	2,01	3,00	3,55	5,55	

## TUBE PVC LISSE / ANNELE

REFERENCES		
Taille	Code article	Conditionnement
Diamètre 16	B6012	1
Diamètre 20	B6013	1
Diamètre 16-18-20	B6018	1



B6012  
B6013



B6018

Longueur : B6012/B6013 = 30m, B6018 = 50m




ÉVACUATION DES  
CONDENSATS

# Tube / Raccord Réduction Adaptateur


## Union Réduction / Raccord Réduction

REFERENCES			
Taille	Utilisation prévue	Code article	Sachet de
6 mm – 10 mm	6 mm (1/4 ") à 10 mm (3/8 ")	FP2020	5
6 mm, 10 mm, ou 12 mm à 16 mm	1/4 " à 3/8 " ou 5/8 " à 1/2 " pour pompes péristaltiques	FP2632	5

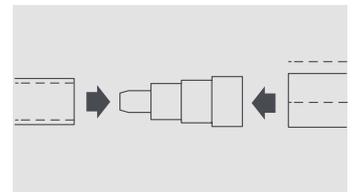


## Clapet Anti-Retour

REFERENCES			
Taille	Utilisation prévue	Code article	Sachet de
6 mm (1/4 ")	Évite les retours d'eau	FP2628	5
10 mm (3/8 ")	Évite les retours d'eau	FP2630	5

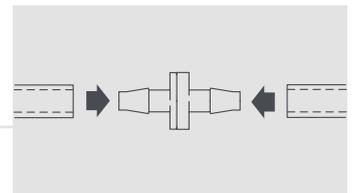

## Raccords Pour Tubes Souples

REFERENCES			
Taille	Utilisation prévue	Code article	Sachet de
6 mm (1/4 ")	T cannelé	FP2024	5
6 mm (1/4 ")	Coude cannelé	FP2028	5
6 mm (1/4 ")	Union cannelé	FP2622	5
10 mm (3/8 ")	T cannelé	FP2030	5
10 mm (3/8 ")	Coude cannelé	FP2032	5
10 mm (3/8 ")	Union cannelé	FP2624	5
19/16 mm	Raccord bleu	209DV00012	50
16 mm	Y cannelé	209DV00017	10
16 mm	T cannelé	209DV00018	10
16 mm	Coude cannelé	209DV00019	10
16 mm	Union cannelé	209DV00020	10

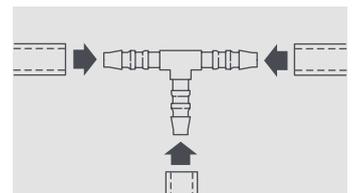


Pour tout renseignement complémentaire,  
visiter notre site Internet [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)


Informations correctes au moment de la publication.

# Adaptateur Tubes Souple – Rigide / Adaptateur Auto-Étanche

REFERENCES			
Taille	Utilisation prévue	Code article	Sachet de
6 mm (1/4 ") ou 10 mm (3/8 ") – tuyau de 21 mm	Tube souple au tube rigide	FP2040	3
6 mm (1/4 ") ou 10 mm (3/8 ") – adaptateur auto-étanche	Pour piquage sur tuyauterie PVC (Trou percé de 11,5 mm diam.)	FP2038	3

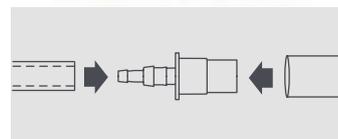

Remarque : Tous les raccords doivent être munis de serres câble

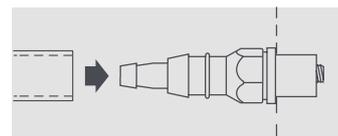


# Connecteur Adaptateur Flexi

NOUVEAUTÉ  
2023

## AVANTAGES

- Matière première : Caoutchouc et ABS
- Joints conçus pour connecter un tuyau rigide à un tuyau d'évacuation souple. Ils conviennent pour raccorder les tuyaux de sortie de l'évaporateur au tuyau ou au flexible d'une taille différente. Ils permettent une connexion facile aux tuyaux de Ø 14-16-18-20.

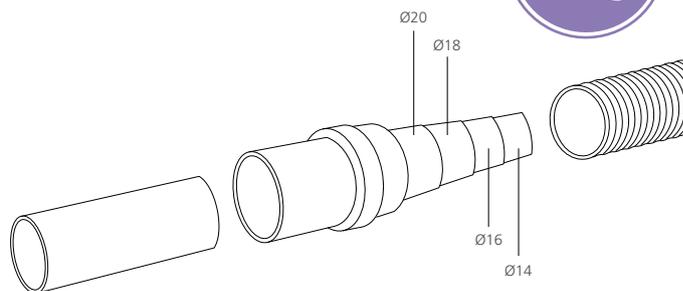

REFERENCES									
Code article	Diamètre								
B3390	16mm	B3391	18mm	B3392	20mm	B3393	25mm	B3394	32mm



ÉVACUATION DES  
CONDENSATS

# Tuyaux Rigides et Raccords Xtra



Nouvelle gamme de tuyaux d'évacuation de condensats pour le marché de la climatisation et de la réfrigération

## AVANTAGES

- Conformes aux normes MS628, BS3505, SIRIM et SPAN
- Spécifiquement conçus et fabriqués pour le marché de la climatisation et de la réfrigération
- Rigidité accrue permettant de réduire le nombre de supports de fixation
- Paroi épaisse
- Paroi intérieure lisse
- Résistant au gel

## CARACTERISTIQUES

Couleur	Blanc
Matériau	PVC non plastifié (polychlorure de vinyle non plastifié)
Energie de rupture (Izod)	6 kg-cm/cm <sup>2</sup>
Étanchéité aux flammes	Autoextinguible
Type de système	Soudé au solvant

## LONGUEUR DE 2.9 M

REFERENCES		
Taille – Diamètre int. et ext.	Code article	Sachet de
3/4" (D20) - 15 mm int. 21.5 mm ext.	B7501	20
1 1/4" (D32) - 25 mm int. 33.6 mm ext.	B7503	10



## COUDE A 45°

REFERENCES		
Taille – Diamètre int. et ext.	Code article	Sachet de
3/4" (D20) - 15 mm int. 21.5 mm ext.	B7521/5	5
1 1/4" (D32) - 25 mm int. 33.6 mm ext.	B7523/5	5



## CONNEXION DE TUYAU

REFERENCES		
Taille – Diamètre int. et ext.	Code article	Sachet de
3/4" (D20) - 15 mm int. 21.5 mm ext.	B7541/5	5
1 1/4" (D32) - 25 mm int. 33.6 mm ext.	B7543/5	5



## COUDE A 90°

REFERENCES		
Taille – Diamètre int. et ext.	Code article	Sachet de
3/4" (D20) - 15 mm int. 21.5 mm ext.	B7511/5	5
1 1/4" (D32) - 25 mm int. 33.6 mm ext.	B7513/5	5



Pour tout renseignement complémentaire, visiter notre site Internet [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)

Informations correctes au moment de la publication.

# Tuyau d'évacuation PVC rigide 2m

## AVANTAGES

- Couleur: Blanc
- Matière première : PVC rigide, auto-extinguible, résistant aux chocs, stabilisé aux rayons UV

REFERENCES		
Code article	Diamètre (mm)	Longueur (m)
B3300	20	2
B3306	25	2
B3313	32	2

## Connecteur droit



Joint intégré à emboîtement pour pince à tuyau

REFERENCES	
Code article	Diamètre (mm)
B3301	20
B3307	25
B3314	32

## Coude 90°



REFERENCES	
Code article	Diamètre (mm)
B3302	20
B3308	25
B3315	32

## Coude 45°



Joint intégré à emboîtement pour pince à tuyau

REFERENCES	
Code article	Diamètre (mm)
B3303	20
B3309	25
B3316	32

## Raccord en T



REFERENCES	
Code article	Diamètre (mm)
B3304	20
B3310	25
B3317	32

## Clip tuyau d'évac



REFERENCES	
Code article	Diamètre (mm)
B3305	20
B3311	25
B3318	32

## Réducteur PVC rigide



REFERENCES	
Code article	Diamètre (mm)
B3312	25-20
B3319	32-25

# Kit anti-déchirure à travers le mur



NOUVEAUTÉ  
2023

## ADVANTAGES

- Faciliter le passage des tuyaux en cuivre du système de climatisation à travers le mur.
- Empêcher l'isolation de se rompre ou de se déchirer.



Code article	Longueur	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur
B3270	Max. 420mm	59.5mm	123mm

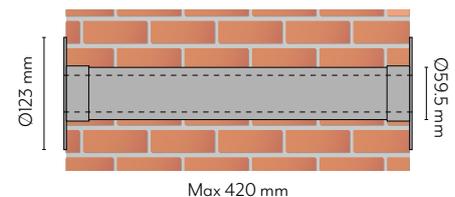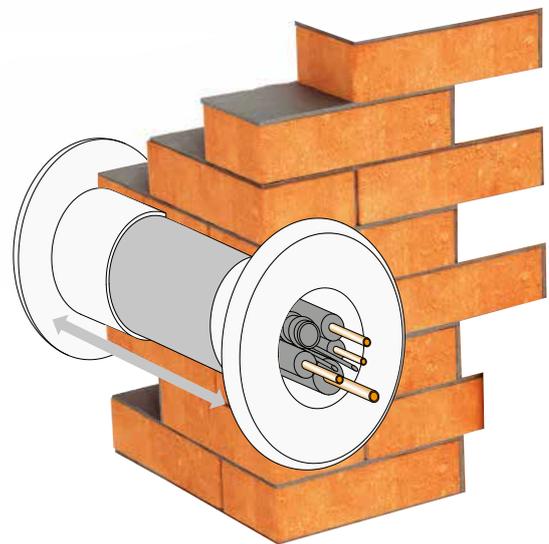



# Mighty Bracket™

Désormais, une seule personne suffit pour installer des mini-split ! Se fixe au support de montage pour la plupart des mini-split.




**Mighty Bracket™**  
Mini-split Installation Support Tool

## ADVANTAGES

- Maintient l'unité en place en toute sécurité, pendant l'installation sans endommager le mur
- Une seule personne suffit pour installer
- N'endommage pas les murs
- Idéal pour la plupart des marques de mini-split d'un poids allant jusqu'à 45 kg
- Se plie pour faciliter le rangement
- Fourni avec un sac

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		RÉFÉRENCE		APPLICATION
Matériaux de fabrication	ABS	Description	Code article	Accrocher à la plaque de fixation du mini-split pour bien maintenir l'unité bien en place lors de l'installation des conduites de fluide frigorigène et de condensat, et des branchements électriques.
		Mighty Bracket™	AX3010	

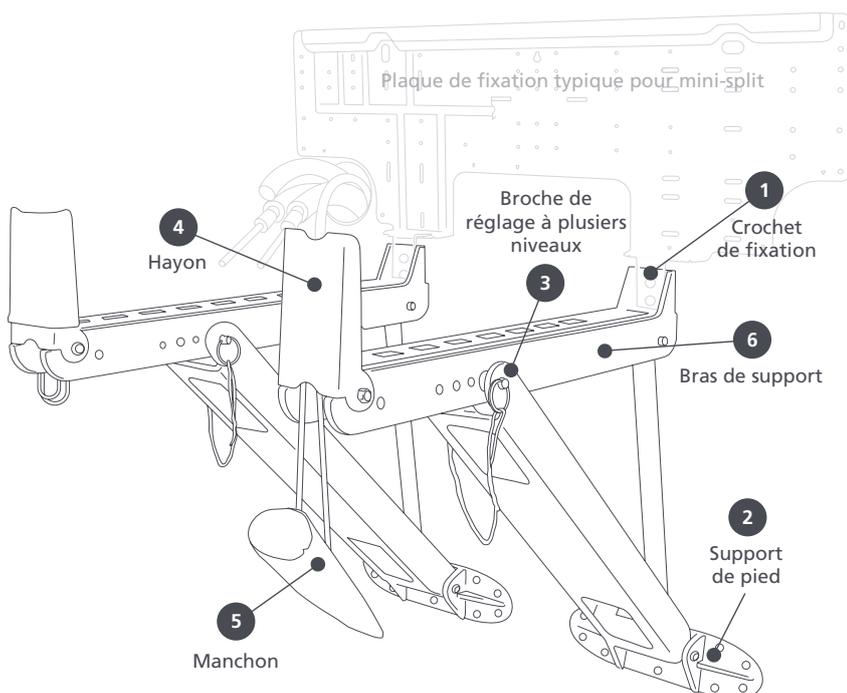

## INSTRUCTIONS

1. Attacher les crochets de fixation du Mighty Bracket aux languettes de fixation du mini-split (en l'absence de languettes sur la plaque de fixation, il est possible d'attacher les crochets du Mighty Bracket à l'aide de vis filetées dans le poteau mural).
2. Placer les supports sur pied à plat contre le mur (si nécessaire, pour éviter les éventuelles éraflures sur le mur, placer une serviette propre ou un bout de carton entre le support sur pied et la surface du mur).
3. Placer les broches de réglage de niveau pour s'assurer que le bras de support du Mighty Bracket est bien placé à l'horizontale.
4. Placer les hayons au bout des bras de support pour s'assurer que l'unité ne glisse pas.
5. Placer les protections de manchon sur les hayons pour éviter toute éraflure sur l'unité.
6. Fixer solidement l'unité sur les bras de support.
7. Raccorder les conduites de fluides frigorigènes.
8. Raccorder le bac d'évacuation des condensats et les branchements électriques.
9. Élever soigneusement l'unité interne et la placer sur les languettes supérieures de la plaque de fixation.
10. Tout en s'assurant que l'unité ne tombe pas, retirer soigneusement le Mighty Bracket. L'installation est achevée.



ACCESSOIRES DE  
RACCORDEMENT

# Accessoires

## Pompes péristaltiques

### TUBE DE RECHANGE

Code article

FP1282



### GALET / ROTOR

Code article

SA1382



### GRAISSE DE SILICONE 100g

Code article

2457



### CAPOT

Code article

1159



### PLAQUE ARRIÈRE

Code article

SA1161



### SUPPORT DE POMPE

Code article

2716

(Universal/Standard)



### CÂBLE D'ALIMENTATION POMPE STANDARD

Code article

1523/1



### SONDES ET CABLES 3 M

Code article

1573/1



### SUPPORT POMPE

Code article

1553/1

(Mechanical/MK4)



## Mini-pompes

### FUSIBLE 1 AMPÈRE ET PORTE-FUSIBLE

Code article

FP2620

(2 par paquet)



### TUBE GREEN MINI VERTE

Code article

2472 (1 m) / 2419 (25 m)

(diam. int. 14 mm et diam. ext. 19 mm)



## Entretien

### BANDE ISOLANTE

Code article

185TEC0006 (noir)



### BANDE ISOLANTE

Code article

185TEC0005 (blanche)



### NEUTRALISATEUR D'ACIDE

Code article

FP1021



### MAX HI-FLOW GAINÉ ISOLANTE

Code article

AX2500



Pour tout renseignement complémentaire,  
visiter notre site Internet [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)

Informations correctes au moment de la publication.



FIXATIONS  
INTERRUPTEURS

FIXATIONS  
RACCORDS



ACCESSOIRES

CONDENSATS  
GOULOTTES

---

Pour obtenir les dernières informations sur les produits Aspen Xtra  
et les vidéos d'aide à l'installation, visitez-nous en ligne :

[aspenpumps.com/fr](https://www.aspenpumps.com/fr)

Appelez-nous au :  
+33 (0) 1 78 95 88 82

Envoyez-nous un e-mail :  
[ventes@aspenpumps.com](mailto:ventes@aspenpumps.com)

---

FACILITER LA VIE DE L'INSTALLATEUR


---





# Advanced

Advanced Engineering a rejoint Aspen Pumps Group en 2018 qui est reconnu comme leader du marché en matière de produits d'entretien et de maintenance pour les systèmes CVC/R. L'équipe de recherche et de développement d'Advanced Engineering a créé une gamme de produits de nettoyage conçue pour offrir une capacité nettoyante optimale, pour une large diversité d'applications et d'environnements. Advanced Engineering fournit des produits au secteur du CVC/R depuis plus de 30 ans, et les techniciens savent qu'avec nos produits ils feront un travail conforme et efficace.

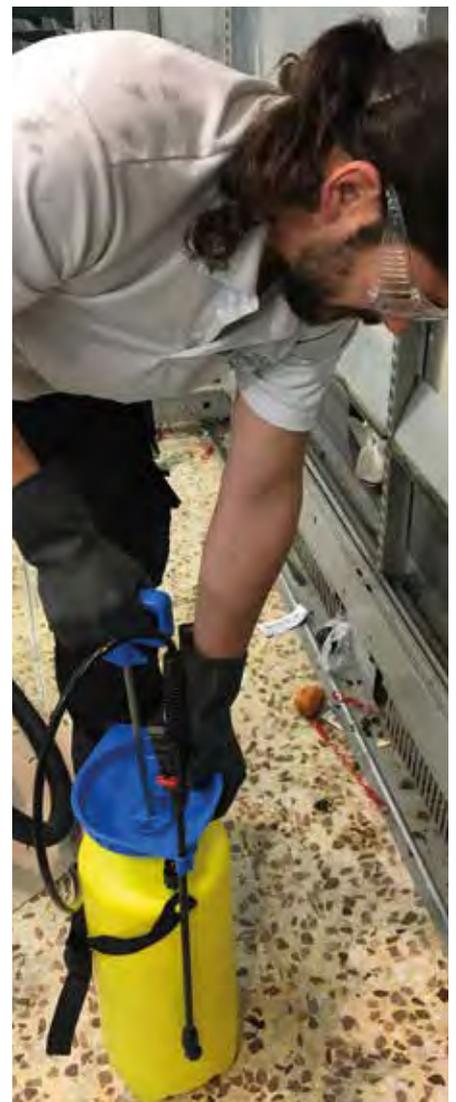

# Contenu

Nettoyants pour évaporateurs	89-91
AdvancedGels	92-93
Nettoyants pour condenseurs	94
Nettoyants universels	95
Entretien des évacuations	96-97
Vitrines réfrigérées et Machine à glaçons	98-99
Produits spécialisés	100-103
Accessoires	104-107



# Sélecteur de produit

		Application appropriée										NSF	
		Climatisation	Réfrigération	Intérieur	En extérieur	Lourdes charges	Maintenance régulière	Tuyauteries	Drainage et condensat	Ventilateur et filtre	Machines à glace	Chambres froides	NSF
NETTOYANTS POUR EVAPORATEURS	CondenCide®	•		•		•		•					✓
	EasyCare®	•		•		•		•					
	EasyFresh™	•		•		•	•			•			
	OdourGuard	•		•		•	•			•			
	RTU ECD®	•		•		•		•					
NETTOYANTS POUR CONDENSEURS	EasyFoam®	•	•		•	•		•					
	RTU CC®	•	•		•	•		•					
	SuperClean™	•	•		•	•		•					
NETTOYANTS UNIVERSELS	EasyClean®	•	•	•			•	•					
	Vertex®	•	•	•	•		•	•					✓
ENTRETIEN DES EVACUATIONS	DrainKleen®	•		•		•	•		•				
	DrainKleen® one shot	•		•		•	•		•				
	StayClean® Mini Tablets	•		•		•			•				
VITRINES RÉFRIGÉRÉES ET MACHINE A GLAÇONS	Ice'n'Clean®		•	•						•			✓
	Jally® Strips		•	•					•				✓
ADVANCEDGEL	AdvancedGel EC												✓
	AdvancedGel CC												✓
	AdvancedGel UC												✓
	AdvancedGel DU												✓
	AdvancedGel IMC												✓

		Application appropriée										NSF		
		Climatisation	Réfrigération	Intérieur	En extérieur	Lourdes charges	Maintenance Routine	Tuyauteries	Drainage et condensat	Ventilateur et filtre	Capot d'appareil	Machines à glaçons	Chambres froides	NSF
Produits spécialisés	Huile pour pompe à vide	•	•											
	EasyCoat™	•	•		•		•	•						
	EasyFind®	•	•	•	•		•	•						
	EasyFinish®	•	•	•	•	•	•				•			
	EndoFlush®	•	•	•	•	•		•						
	PyroCool™													
	RTU BU®	•	•	•	•		•	•						
Accessoires	SmellyJelly®	•		•		•	•			•				
	EasyWipes™	•	•	•	•	•	•				•			
	HookTite®	•		•		•	•							
	HydroSprayer®	•	•	•	•	•	•	•		•				
	HydroSprayer Elite®	•	•	•	•	•	•	•		•				
	Mimic	•		•										
Acid Test	TieTite®	•		•		•	•							
	QwikCheck®	•	•					•						




## Sélecteur de produits d'entretien

Les produits d'entretien sont spécialement formulés par nos équipes d'experts internes afin de garantir les meilleures performances du marché, pour le nettoyage et la maintenance des installations de climatisation et de froid commercial.

Nous pensons qu'il faut vous aider à trouver le produit qui correspond à votre besoin technique, c'est pourquoi nous avons créé un sélecteur de produits d'entretien dans la section Advanced du site Web d'Aspen [www.aspenpumps.com/fr/selecteur-de-produits-chimiques](http://www.aspenpumps.com/fr/selecteur-de-produits-chimiques)


Que vous recherchiez des produits pour la climatisation ou la réfrigération, l'outil vous permettra d'explorer l'environnement de nettoyage, la tâche de nettoyage et les différentes parties du système que vous souhaitez nettoyer. L'exploration de notre gamme complète n'a jamais été aussi simple !

Scannez  
-moi !

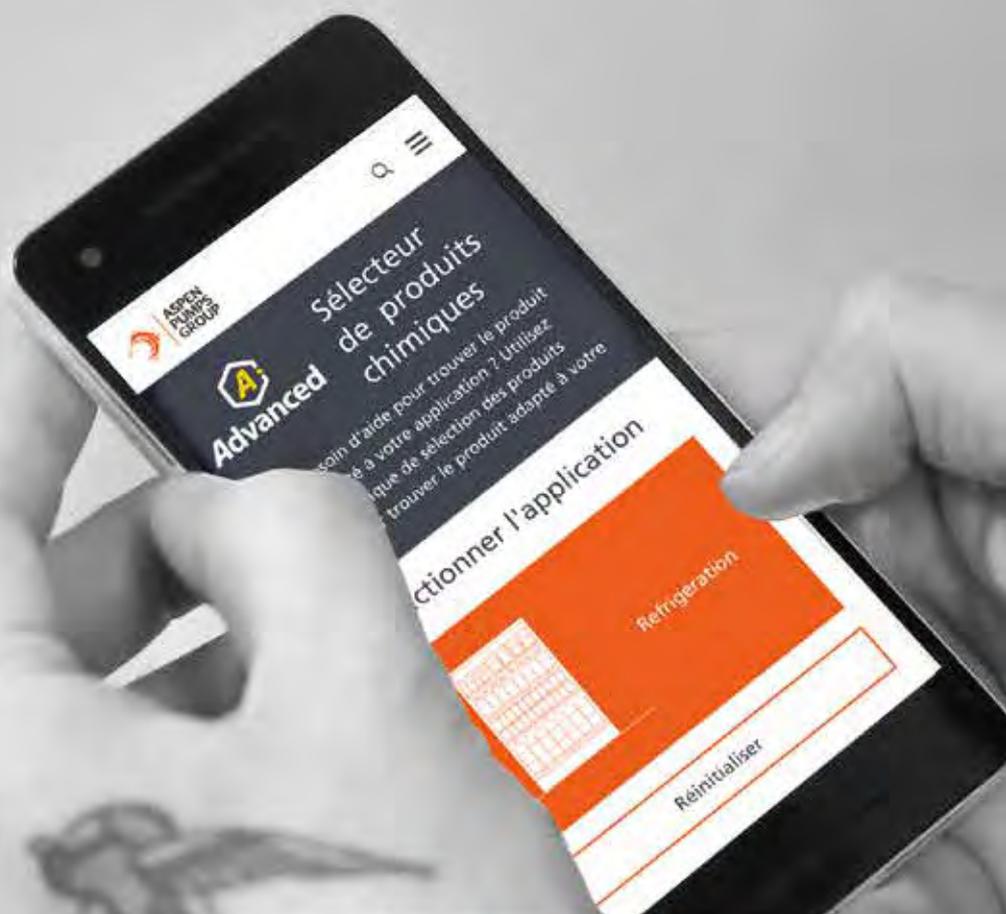

PROCESSUS DE NETTOYAGE RECOMMANDÉ

# Quelles sont les **3 Étapes** d'entretien des évaporateurs ?

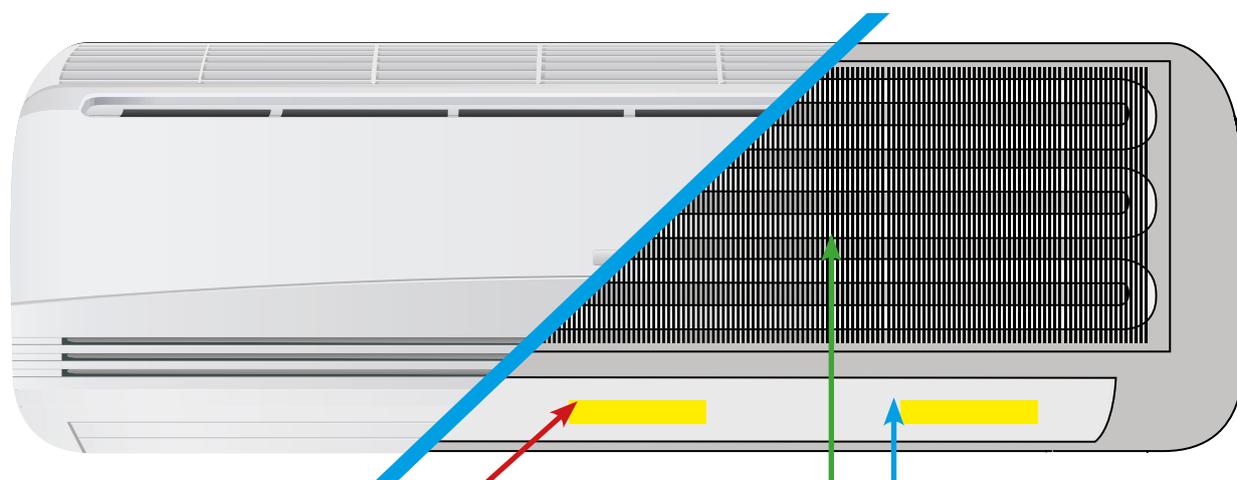

## 1 NETTOYER ET DEBOUCHER

### Nettoyer les blocages de matières organiques

Enlevez l'excès d'eau du bac et du drain du condensat. Versez le produit et laissez-le agir dans le bac pour une durée de 5 minutes. Rincez à l'eau douce pendant 2 à 3 minutes. Répétez ces étapes jusqu'à ce que l'obstruction soit délogée.



## 2 NETTOYER ET DESINFECTER

### Nettoyer et désinfecter le serpentin

Pulvérisez le produit dilué ou prêt à l'emploi directement sur le serpentin, à partir de l'angle supérieur, en allant d'un bout à l'autre vers le bas. Cela permet de retirer efficacement les types de poussières et de débris les plus fréquents. Gardez toutes les surfaces humides pendant 5 minutes et rincez abondamment.



## 3 PROTÉGER

### Protéger de l'accumulation d'algues

Placez la bande dans le bac dans la partie située en haut, adjacente au serpentin. Si le bac dispose d'un drain central, placez les bandes de chaque côté du drain. S'il n'y a pas assez d'espace dans le drain, il est possible de placer les bandes dans les parties courbées de renvoi à la fin du serpentin, du côté opposé au raccord au drain.



# CondensCide®

**NETTOYANT ET DÉSINFECTANT POUR ÉVAPORATEURS**

- Prêt à l'emploi
- Aérosol
- Concentré
- Utilisable avec une pompe

**AVANTAGES**

À la suite de tests effectués par des laboratoires indépendants, les produits susmentionnés ont démontré efficacité contre le virus Covid-19 (SRAS-CoV-2) lorsqu'il est utilisé conformément au mode d'emploi.

- Tue 99,9 % des bactéries en un maximum de 60 secondes
- Améliore l'efficacité énergétique et la qualité de l'air ambiant
- Donne 35 Litres de produit fini en dilution avec de l'eau



**Transport dangereux.** Conforme aux normes BS/EN 1275, BS/EN13727, BS/EN1650 BS/EN 13697 et BS/EN14476.

Ce produit a été indépendamment testé et certifié comme efficace contre tous les virus enveloppés, y compris tous les coronavirus, comme stipulé dans la norme BS / EN 14476: 2013 + A2: 2019. Les utilisateurs de produits de nettoyage chimiques biocides doivent noter que l'efficacité est prouvée et pratiquement atteinte au moment de son application. Une nouvelle désinfection est toutefois conseillée en cas de recontamination ultérieure des surfaces.

Code	Produit	Quantité	Taille
177ACE0033	CondensCide	4	5 l

# EasyCare®

**NETTOYANT ET DÉSINFECTANT POUR ÉVAPORATEURS**

- Prêt à l'emploi
- Aérosol
- Concentré
- Utilisable avec une pompe

**AVANTAGES**

À la suite de tests effectués par des laboratoires indépendants, les produits susmentionnés ont démontré efficacité contre le virus Covid-19 (SRAS-CoV-2) lorsqu'il est utilisé conformément au mode d'emploi.

- Tue les bactéries et les champignons
- Améliore la qualité de l'air ambiant
- Aérosol pratique et de forte puissance
- Élimine la graisse, la nicotine et les saletés



**Transport dangereux.** Conforme aux normes BS/EN 1275, BS/EN 1040.

Ce produit a été indépendamment testé et certifié comme efficace contre tous les virus enveloppés, y compris tous les coronavirus, comme stipulé dans la norme BS / EN 14476: 2013 + A2: 2019. Les utilisateurs de produits de nettoyage chimiques biocides doivent noter que l'efficacité est prouvée et pratiquement atteinte au moment de son application. Une nouvelle désinfection est toutefois conseillée en cas de recontamination ultérieure des surfaces.

Code	Produit	Quantité	Taille
177ACE0016	EasyCare	12	600 ml

# EasyFresh®

**NEUTRALISANT D'ODEURS POUR LES SYSTÈMES DE CLIMATISATION**

- Prêt à l'emploi
- Aérosol
- Concentré
- Utilisable avec une pompe

**AVANTAGES**

- Spécifiquement conçu pour les unités de climatisation
- Élimine les odeurs
- Produit une odeur fraîche durable

Code	Produit	Quantité	Taille
177ACE0080	EasyFresh	12	400 ml

**Transport dangereux.**



# RTU ECD®

NETTOYANT ET DÉSINFECTANT POUR ÉVAPORATEURS

- Prêt à l'emploi
- Aérosol
- Concentré
- Utilisable avec une pompe

### AVANTAGES

À la suite de tests effectués par des laboratoires indépendants, les produits susmentionnés ont démontré efficacité contre le virus Covid-19 (SRAS-CoV-2) lorsqu'il est utilisé conformément au mode d'emploi.

- Tue 99,9 % des bactéries en un maximum de 60 secondes
- Format pratique prêt à l'emploi

Code	Produit	Quantité	Taille
177ACE0013	RTU ECD	8	1 l
177ACE0050	RTU ECD	4	5 l



# GaineClean™

DÉSINFECTANT POUR GAINABLES ET VMC DOUBLE FLUX

- Prêt à l'emploi
- Aérosol
- Concentré
- Utilisable avec une pompe

### AVANTAGES

- Assainit et désinfecte les gaines de climatisation (bactéricide et fongicide)
- Élimine les mauvaises odeurs et laisse un parfum agréable
- Système de pulvérisation à haute pression
- Dose unique pour 30 mètres linéaires de gaine en diamètre 200mm

Code	Produit	Quantité	Taille
177ACE0069	GaineClean	12	150 ml

Transport dangereux.



# OdourGuard

NEUTRALISANT D'ODEURS POUR LES SYSTÈMES DE CLIMATISATION

- Prêt à l'emploi
- Aérosol
- Concentré
- Utilisable avec une pompe

### AVANTAGES

- Spécifiquement conçu pour les unités de climatisation
- Élimine les odeurs
- Produit une odeur fraîche durable

Code	Produit	Quantité	Taille
S090070R1	OdourGuard	12	1 l

Transport dangereux.





### AdvancedGel DU DÉBOUCHEUR DE TUYAUX D'ÉVACUATION DES CONDENSATS



- Prêt à l'emploi
- Aérosol
- Concentré
- Utilisable avec une pompe

- La formule puissante élimine les blocages organiques et inorganiques
- Plus lourd que l'eau, le produit va couler et trouver le blocage
- Sans danger pour les pompes à condensats
- Permet d'obtenir 8 litres de produit utilisable

Code	Produit	Quantité	Taille
S010461R1	AdvancedGel DU	5	490ml

Conforme aux normes EN1040, EN1275, EN1276 et EN14476.



### AdvancedGel CC NETTOYANT POUR CONDENSEURS



- Prêt à l'emploi
- Aérosol
- Concentré
- Utilisable avec une pompe

- Nettoie même les dépôts les plus tenaces
- Laisse les serpentins propres et visiblement plus brillants
- Utilisation sans danger sur les serpentins en aluminium ou en cuivre
- Permet d'obtenir 8 litres de produit utilisable

Code	Produit	Quantité	Taille
S010457R1	AdvancedGel CC	5	490ml



### AdvancedGel EC NETTOYANT POUR ÉVAPORATEURS



- Prêt à l'emploi
- Aérosol
- Concentré
- Utilisable avec une pompe

- L'action nettoyante puissante élimine la saleté de toutes les surfaces imperméables sans effort.
- Améliore l'efficacité énergétique de l'unité
- Dégraissant intérieur tout en un
- Permet d'obtenir 8 litres de produit utilisable

Code	Produit	Quantité	Taille
S010458R1	AdvancedGel EC	5	490ml



### AdvancedGel UC NETTOYANT UNIVERSEL POUR SERPENTINS



- Prêt à l'emploi
- Aérosol
- Concentré
- Utilisable avec une pompe

- Nettoyage puissant et efficace contre les saletés courantes, y compris la poussière, les peluches et les graisses
- Biodégradable et respectueux de l'environnement
- Améliore l'efficacité énergétique de l'unité
- Permet d'obtenir 8 litres de produit utilisable

Code	Produit	Quantité	Taille
S010459R1	AdvancedGel UC	5	490ml

Transport dangereux. Conforme aux normes BS/EN 1276 et BS/EN 1040.



### AdvancedGel IMC NETTOYANT POUR MACHINES À GLAÇONS



- Prêt à l'emploi
- Aérosol
- Concentré
- Utilisable avec une pompe

- Élimine les dépôts calcaires et visqueux importants
- Sans danger pour le nickel et l'aluminium – convient à toutes les machines à glaçons
- Un indicateur de couleur garantit que le produit est complètement rincé
- Nettoie 1 unité

Code	Produit	Quantité	Taille
S010460R1	AdvancedGel IMC	5	490ml





# Advanced

## AdvancedGel

La combinaison optimale.

**Performances imbattables des nettoyeurs les plus concentrés du marché.**

La gamme AdvancedGel couvre les principales applications CVC/R, ce qui signifie que les évaporateurs, les condenseurs, les drains et les machines à glaçons peuvent tous être nettoyés à l'aide de la puissante formulation de gel.

La dilution d'AdvancedGel ne pourrait être plus facile : une part de la formule ultra-concentrée est mélangée à 15 parts d'eau, de sorte qu'un seul sachet de 490 ml contient suffisamment pour faire 8 litres de produit fini.



[aspenpumps.com/fr](http://aspenpumps.com/fr)

# SuperClean™

## NETTOYANT PUISSANT POUR CONDENSEURS



Prêt à l'emploi



Aérosol



Concentré



Utilisable avec  
une pompe

### AVANTAGES

- Action moussante puissante qui nettoie rapidement la batterie et empêche toute oxydation future
- Tout aussi puissant qu'un nettoyant à base acide, mais plus sûr à utiliser

Code	Produit	Quantité	Taille
177ACE0036	SuperClean	4	5 l
S010170F	SuperClean	1	205 l

Transport dangereux.



# EasyFoam®

## NETTOYANT MOUSSANT POUR CONDENSEURS



Prêt à l'emploi



Aérosol



Concentré



Utilisable avec  
une pompe

### AVANTAGES

- Formule puissante idéale pour éliminer les taches les plus tenaces sur la batterie
- Idéal pour les condenseurs profonds, à plusieurs niveaux
- Fait parti de notre gamme de produits "Easy" faciles à utiliser

Code	Produit	Quantité	Taille
177ACE0024	EasyFoam	12	600 ml

Transport dangereux.



# RTU CC®

## NETTOYANT POUR CONDENSEURS



Prêt à l'emploi



Aérosol



Concentré



Utilisable avec  
une pompe

### AVANTAGES

- Nettoyant pratique prêt à l'emploi
- Améliore l'efficacité du système
- Idéal dans le cadre d'un programme d'entretien régulier
- Non mousseux
- Formule biodégradable, utilisable en toute sécurité

Code	Produit	Quantité	Taille
177ACE0012	RTU CC	8	1 l
177ACE0048	RTU CC	4	5 l



# VerteX®


 Nonfood Compounds  
Program Listed

**NETTOYANT À PH 7 NEUTRE POUR LES CONDENSEURS ET ÉVAPORATEURS**

- Prêt à l'emploi
- Aérosol
- Concentré
- Utilisable avec une pompe

**AVANTAGES**

- Nettoyant aux grandes capacités d'adaptation qui élimine rapidement la rouille, le calcaire et la graisse
- Pour les microcanaux et serpentins avec revêtement protecteur
- Neutralise toutes les odeurs désagréables

Code	Produit	Quantité	Taille
177ACE0121	VerteX	4	5 l

1:8 - Évaporateurs, 1:4 - Condenseurs.



# EasyClean™

**NETTOYANT UNIVERSEL POUR SERPENTIN**

- Prêt à l'emploi
- Aérosol
- Concentré
- Utilisable avec une pompe

**AVANTAGES**

- Convient à la fois aux évaporateurs ou aux condenseurs de refroidissement à l'air
- Aérosol Format pratique, de forte puissance et sur
- Attaque uniquement la poussière et non le serpentin
- Fait parti de notre gamme de produits "Easy" faciles à utiliser

Code	Produit	Quantité	Taille
177ACE0015	EasyClean	12	600 ml

Transport dangereux. Conforme aux normes BS/EN 1276 ET BS/EN 1040.



# AdvancedGel UC

**NETTOYANT UNIVERSEL POUR SERPENTINS**

- Prêt à l'emploi
- Aérosol
- Concentré
- Utilisable avec une pompe

**AVANTAGES**

- Nettoyage puissant et efficace contre les saletés courantes, y compris la poussière, les peluches et les graisses
- Biodégradable et respectueux de l'environnement
- Améliore l'efficacité énergétique de l'unité
- Permet d'obtenir 8 litres de produit utilisable

Code	Produit	Quantité	Taille
S010459R1	AdvancedGel UC	5	490ml

Transport dangereux. Conforme aux normes BS/EN 1276 et BS/EN 1040.



# DrainKleen®

NETTOYANT ET DÉBOUCHEUR DE TUYAUX D'EVACUATION DE CONDENSAT

-  Prêt à l'emploi
-  Aérosol
-  Concentré
-  Utilisable avec une pompe

## AVANTAGES

- Nettoie les bouchons d'impureté dans le canalisations

Code	Produit	Quantité	Taille
S010188F	DrainKleen	4	5L

Transport dangereux.



# DrainKleen® one shot

NETTOYANT ET DÉBOUCHEUR DE TUYAUX D'EVACUATION DE CONDENSAT

-  Prêt à l'emploi
-  Aérosol
-  Concentré
-  Utilisable avec une pompe

## AVANTAGES

- Nettoie les bouchons d'impureté dans le canalisations
- Conception ergonomique pour les espaces difficilement accessibles

Code	Produit	Quantité	Taille
177ACE0002	DrainKleen one shot	12	250 ml

Transport dangereux.



# StayClean® Mini Tablets

DESINFECTANT PREVENTIF POUR BACS A CONDENSAT

- Prêt à l'emploi
- Aérosol
- Concentré
- Utilisable avec une pompe

## AVANTAGES

- Traitement anti-bactérien preventif pour les bacs a condensat
- Limite la formation des mauvaises odeurs
- Limite la formation des algues
- Minimise les risques de blocages
- Pour une protection allant jusqu'à 8 semaines

Code	Produit	Quantité	Taille
177ACE0003	StayClean Mini Tablets	20 tablettes	1 paquet



# AdvancedGel DU

DÉBOUCHEUR DE TUYAUX D'EVACUATION DES CONDENSATS

- Prêt à l'emploi
- Aérosol
- Concentré
- Utilisable avec une pompe

## AVANTAGES

- La formule puissante élimine les blocages organiques et inorganiques
- Plus lourd que l'eau, le produit va couler et trouver le blocage
- Sans danger pour les pompes à condensats
- Permet d'obtenir 8 litres de produit utilisable

Code	Produit	Quantité	Taille
S010461R1	AdvancedGel DU	5	490ml

Conforme aux normes EN1040, EN1275, EN1276 et EN14476.



## SOLUTIONS D'ENTRETIEN DE LA RÉFRIGÉRATION

# Nettoyage Vitrine en **3 Etapes**

### 1 DEBOUCHER DrainKleen®

DrainKleen® – nettoyant et déboucheur de tuyaux d'évacuation de condensat.


### 2 NETTOYER CondenCide® & RTU ECD

CodenCide® tue 99,9 % des bactéries en un maximum de 60 secondes. RTU ECD® – Nettoyant et désinfectant pour évaporateurs.

### 3 PROTÉGER Jally® Strips

L'ajout de Jally® Strips à votre programme d'entretien régulier permet d'éliminer l'accumulation de dépôts visqueux pour tout juste un centime par jour !

Protection  
de **12 mois**

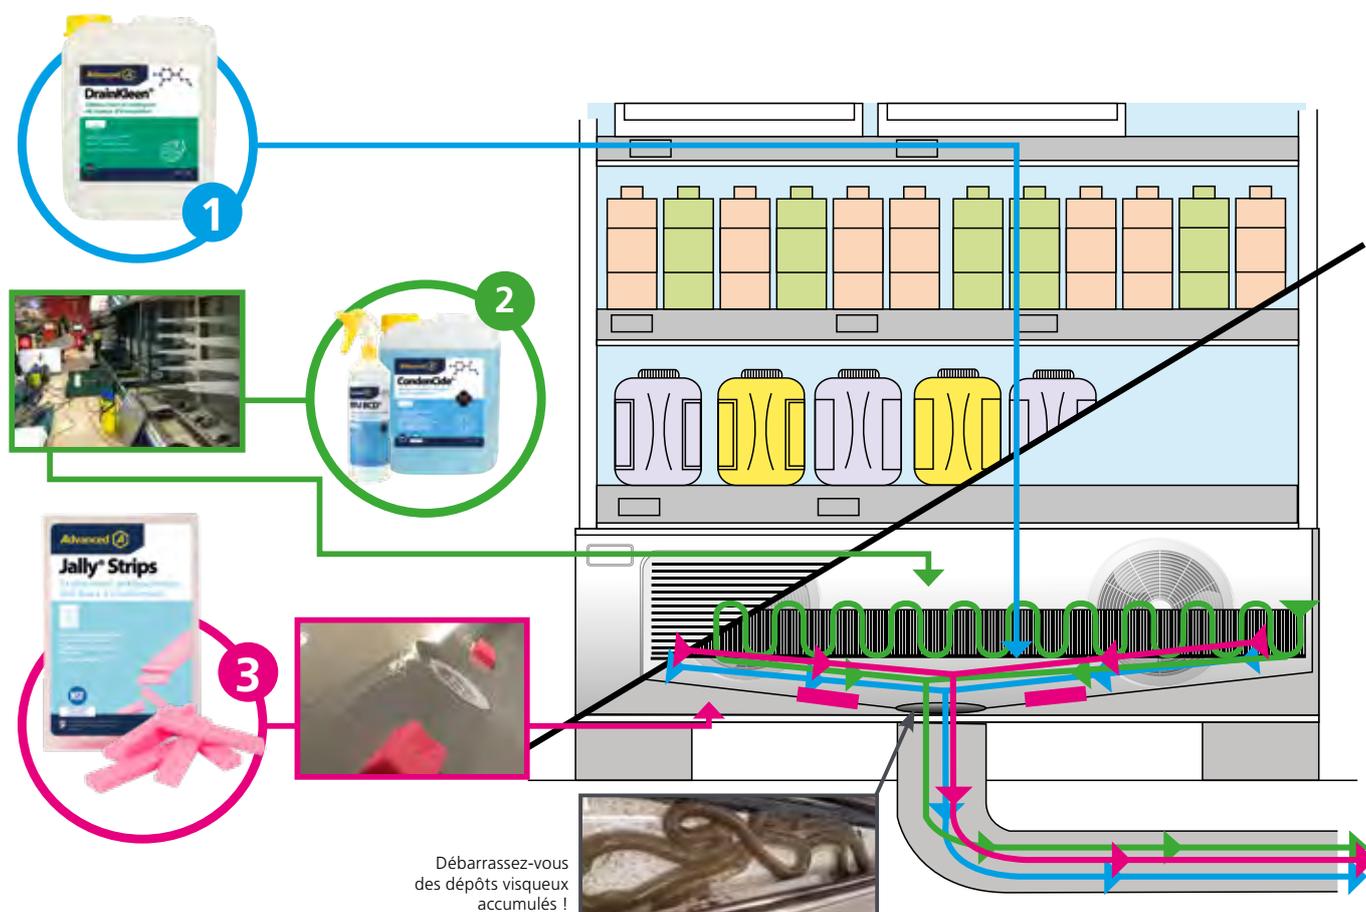

# Jally® Strips

CONTRÔLE DES BACTÉRIES DES BACS DE CONDENSATS

- Prêt à l'emploi
- Aérosol
- Concentré
- Utilisable avec une pompe

## AVANTAGES

- Conçu pour les vitrines réfrigérées
- Action de dispersion des dépôts visqueux
- Libération intelligente, ajout de poudre biocide si nécessaire
- Protection de 12 mois
- Utilisation en toute sécurité dans les espaces de préparation des aliments

Code	Produit	Quantité	Taille
177ACE0085	Jally Strips	1	50 bandes
177ACE0004	Jally Strips	1	6 bandes

Transport dangereux.



# Ice 'n' Clean®

NETTOYANT POUR MACHINES À GLAÇONS

- Prêt à l'emploi
- Aérosol
- Concentré

## AVANTAGES

- Nettoyant désinfectant agissant sur le calcaire et les dépôts organiques
- Sans danger pour le nickel et l'aluminium - convient à toutes les machines à glaçons
- La couleur du produit est un indicateur qui assure que la machine est correctement rincée.
- Nouvelle formule inodore
- Inscrit auprès de la NSF

Code	Produit	Quantité	Taille
S010169F	Ice 'n' Clean	4	5 l



Nonfood Compounds  
Program Listed (A3)  
Registration 143744

FORMULE  
AMÉLIORÉE



# AdvancedGel IMC

NETTOYANT POUR MACHINES À GLAÇONS

- Prêt à l'emploi
- Aérosol
- Concentré
- Utilisable avec une pompe

## AVANTAGES

- Élimine les dépôts calcaires et visqueux importants
- Sans danger pour le nickel et l'aluminium - convient à toutes les machines à glaçons
- Un indicateur de couleur garantit que le produit est complètement rincé
- Nettoie 1 unité

Code	Produit	Quantité	Taille
S010460R1	AdvancedGel IMC	5	490ml



Nonfood Compounds  
Program Listed



# RTU® BU

## DÉTECTEUR DE FUITES PAR BULLES



Prêt à l'emploi



Aérosol



Concentré

### AVANTAGES

- Spécifiquement conçu pour les fuites de produits réfrigérants
- Produit des bulles durables
- Formule visqueuse qui adhèrent facilement sur les tubes et raccords

Code	Produit	Quantité	Taille
177ACE0021	RTU BU	8	1 l

Transport dangereux.



# EasyFind®

## DÉTECTEUR DE FUITES PAR BULLES



Prêt à l'emploi



Aérosol



Concentré

### AVANTAGES

- Spécifiquement conçu pour les fuites de produits réfrigérants
- Produit des bulles durables
- Adhère à toutes les surfaces

Code	Produit	Quantité	Taille
177ACE0074	EasyFind	12	400 ml

Transport dangereux.





# HeatClean RTU

NETTOYANT POUR POMPE À CHALEUR

- Prêt à l'emploi
- Aérosol
- Concentré
- Utilisable avec une pompe

## AVANTAGES

- D'origine naturelle et 100 % biodégradable
- Fabriqué à partir de sels organiques dérivés de matières naturelles
- En seulement 10 minutes, il fait briller les surfaces métalliques
- Dissout et élimine la saleté afin d'améliorer considérablement les propriétés thermiques des pompes à chaleur.

Code	Produit	Quantité	Taille
S010163R1	HeatCleanRTU	8	1L



# EasyFinish<sup>®</sup>

NETTOYANT TOUS PLASTIQUES

- Prêt à l'emploi
- Aérosol
- Concentré
- Utilisable avec une pompe

## AVANTAGES

- Convient à la plupart des unités de climatisation
- Permet de nettoyer en toute sécurité les tâches et saleté sur les goulottes et les appareils de climatisation
- Permet d'éliminer les taches de nicotine, de graisse et les saletés les plus tenaces
- Fait partie de notre gamme de produits "Easy" faciles à utiliser

Code	Produit	Quantité	Taille
177ACE0017	EasyFinish	12	600 ml

Transport dangereux.



# EasyCoat<sup>™</sup>

TRAITEMENT ANTI CORROSION PREVENTIF

- Prêt à l'emploi
- Aérosol
- Concentré
- Utilisable avec une pompe

## AVANTAGES

- EasyCoat vernis acrylique conçu pour protéger la batterie de la corrosion
- Protection efficace contre la corrosion pour les serpentins
- La couleur du produit est un repère visuel de l'efficacité dans le temps de traitement. A renouvelé dans le temps
- Séchage rapide

Code	Produit	Quantité	Taille
177ACE0023	EasyCoat	12	600 ml

Transport dangereux.



# EndoFlush®

NETTOYANT POUR SYSTÈMES ET SERPENTINS INTERNES



Prêt à l'emploi



Aérosol



Concentré



Utilisable avec  
une pompe

## AVANTAGES

- Pour nettoyer le réseau lors du changement d'appareil ou de fluide
- Rince la boue, les résidus carbonés, les substances acides, l'huile et l'eau
- Faible viscosité, s'écoule facilement autour du système

Code	Produit	Quantité	Taille
S010190F	EndoFlush	4	5 l



# SmellyJelly®

PASTILLE GEL PARFUMÉE

## AVANTAGES

- La taille Mini convient aux petites unités de serpentin de Climatiseur et ventilation
- La taille 1 convient aux unités Climatiseur et ventilation de grande taille

Code	Produit	Quantité	Taille
S090017	SmellyJelly Citron	20 cartes	Mini
S090018	SmellyJelly Floral	20 cartes	Mini
S090050	SmellyJelly Pomme	20 cartes	Mini
S090020	SmellyJelly Fraicheur Matinale	20 cartes	Mini
S090021	SmellyJelly Montagne	20 cartes	Mini
S090057	SmellyJelly Orange	20 cartes	Mini
S090054 MWE	SmellyJelly Sélection	20 cartes	Mini



# ProTect™

TRAITEMENT ANTICORROSION PREVENTIF



Prêt à l'emploi



Aérosol



Concentré



Utilisable avec  
une pompe

## AVANTAGES

- Vernis protecteur économique pour les batteries de groupe extérieur
- Séchage rapide
- Formule résistante à l'eau et à l'huile

Code	Produit	Quantité	Taille
177ACE0064	ProTect	1	5 l

Transport dangereux.



# PyroCool®

GEL IGNIFUGE

## AVANTAGES

- Protège toutes les surfaces et les pièces proches lors du brasage ou du soudage
- Réduit le risque d'incendie en protégeant les surfaces et en dissipant la chaleur
- Adhère à toutes les surfaces pour une protection maximale

Code	Produit	Quantité	Taille
177ACE0076	PyroCool	8	500 ml
177ACE0022	PyroCool	8	1 l



# Huile pour pompe à vide de Première Qualité Advanced

## AVANTAGES

- Conçue pour les pompes à vide
- Stabilité thermique élevée
- Faible contenu hydrique

Code	Produit	Quantité	Taille
S145023F	Huile pour pompe à vide Advanced	12	1 l



# HydroSprayer®

PULVÉRISATEUR DE PRODUIT

## AVANTAGES

- Vaporisateur basse pression puissant
- Convient pour une utilisation avec tous les produits liquides Advanced
- Gamme complète de pièces de rechange disponible

Code	Produit	Quantité	Taille
S010107	HydroSprayer	1	8 l
S010138	Kit de remplacement du joint	1	-
S010139	Assemblage de la pompe	1	-
S010140	Assemblage de la lance (y compris buse)	1	-
S010141	Assemblage de la poignée	1	-
S010142	Soupape de sécurité	1	-



# HydroSprayer®-Elite

PULVÉRISATEUR ALIMENTÉ PAR BATTERIE ÉLECTRIQUE

## AVANTAGES

- Réservoir de 15 l présenté sous forme de sac à dos avec bretelles de soutien
- Conçu pour être utilisé avec les nettoyants Advanced concentrés ou pré a l'emploi
- Batterie longue durée rechargeable de 12 V
- Pompe automatique puissante qui produit 60 psi par pression de la gâchette

Code	Produit	Quantité	Taille
S010449F	HydroSprayer-Elite	1	15 l

Le HydroSprayer-Elite ne convient pas pour une utilisation avec ScalePro comme l'acide hydrochlorhydrique dissoudra les pièces souples en PVC tels que les joints d'étanchéité et la membrane de la pompe.



# Squeezy™

## BOUTEILLE D'AMORÇAGE DE POMPE

La bouteille d'amorçage de pompe Squeezy est l'outil de sous-traitance et de service idéal pour vérifier tous les aspects du relevement des condensats.

- Elle vous permet de vérifier que la pompe de relevage fonctionne correctement
- Le bec verseur en col de cygne permet au technicien de doser facilement dans les endroits difficiles



Code	Produit	Quantité	Taille
S010149	Squeezy	6	1 l

# EasyWipes™

## LINGETTES PROFESSIONNELLES

### AVANTAGES

- Nettoie les surfaces rapidement et efficacement
- Permet de nettoyer aussi les mains du technicien
- Economique et multi-usages

Code	Produit	Quantité	Taille
177ACE0038	EasyWipes	1 boîte	8 paquets



# HookTite®

BACHE DE PROTECTION POUR LE NETTOYAGE DES CASSETTES

## AVANTAGES

- Idéale pour l'entretien de routine
- Protège les murs, les tapis et tout le matériel alentour pendant l'entretien
- Parfaitement adaptée aux nettoyeurs pour serpents Advanced
- Fenêtre d'accès pour la canne du pulvérisateur et tuyau de vidange pour récupérer les saletés dans un seau
- Gain de temps : pas de nettoyage après entretien



Code	Produit	Quantité	Taille
S010122F	HookTite	5	1000 x 1000 mm

# TieTite®

BACHE DE PROTECTION POUR LES UNITES MURALES

## AVANTAGES

- Idéale pour une utilisation avec des unités de climatisation murales
- Protège les murs, les tapis et tout le matériel alentour pendant l'entretien
- Fournit une protection pour l'utilisateur



Code	Produit	Quantité	Taille
S010424F	TieTite 1	Paquet de 50 et seau	930 x 450 mm
S010426F	TieTite 2	Paquet de 50 et seau	1100 x 450 mm
S010119F	TieTite taille 1	5	930 x 450 mm
S010423F	TieTite taille 1	Paquet de 10	930 x 450 mm
S010120F	TieTite taille 2	5	1100 x 450 mm
S010425F	TieTite taille 2	Paquet de 10	1100 x 450 mm

# Pompe de nettoyage

## ET PIÈCES DE RECHANGE DE LA POMPE

- A utiliser avec notre produit EndoFlush

Code	Produit	Quantité	Taille
S010006	Pompe de nettoyage	1	240 V
S070174	Jauge de recharge	1	-
S010090	Kit d'entretien	1	-

Pompe de rinçage et pièces de rechange de la pompe					
Bar/PSi	RPM/UPM	Débit		Performance	
		l/min	GPM	HP	kW
5 / 72	1300	11,2	3,0	0,2	0,2
	1350	11,5	3,0	0,2	0,2
	1400	11,8	3,1	0,2	0,2
	1450	12,1	3,2	0,2	0,2



UTILISER AVEC  
Endoflush



# Mimic<sup>®</sup>

## TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE

### AVANTAGES

- Mimic est compatible avec la plupart des unités des principaux fabricants de climatisations
- Facile et rapide à programmer
- Contrôle toutes les fonctions habituelles
- Une seule télécommande pour plusieurs unités
- Les codes les plus utilisés figurent au dos de la télécommande. Une fonctionnalité de recherche automatique existe également, au cas où votre unité ne serait pas incluse dans la liste
- Minuterie programmable qui permet une opération plus économique de la climatisation

Code

177ACE0006



# QwikCheck<sup>®</sup>

## KIT DE TEST DE L'ACIDITÉ

### AVANTAGES

- Teste les acides inorganiques sans la saleté des échantillons d'huile
- Précis, rapide et économique avec une conception unique
- Indicateur coloré en cas de présence d'acide
- Tous types de réfrigérants

Code	Produit	Quantité	Taille
S110002F	QT2000 QwikCheck	1 test	-



# JAVAC

JAVAC est fier de son héritage en tant que fournisseur d'outillage haut de gamme pour l'industrie du CVC/R. La marque est synonyme de qualité, de fiabilité et d'excellent SAV, faisant de JAVAC l'une des marques les plus reconnues au Royaume-Uni dans le secteur de l'outillage. Aujourd'hui JAVAC fait partie d'Aspen Pumps Group, nous pouvons donc désormais, proposer les produits JAVAC sur le marché européen. Comme toutes les marques d'Aspen Pumps Group, nous faisons en sorte de rendre la vie de nos installateurs plus facile.



# Contenu

Stations de récupération	<b>110-112</b>
Pompes à vide, vacuomètres et huiles	<b>113-115</b>
Manifolds et manomètres	<b>116-118</b>
Flexibles	<b>119</b>
Tests de Pression d'azote	<b>120-121</b>
Outils pour tubes	<b>122-131</b>
Brasage et soudage	<b>132-133</b>
Détection de fuites électroniques	<b>134-135</b>
Kits R32	<b>136-139</b>
Accessoires	<b>140-143</b>
Détection de fuites – Spectroline	<b>144-149</b>
Veto Pro Pac® sacs à outils	<b>150-154</b>

# Pourquoi choisir les stations de récupération JAVAC ?

## Plus rapides et plus légères

Taux de récupération les plus rapides du marché : 216 kg/h en phase liquide, 30 kg/h en phase vapeur, surpression 660 kg/h

Notre moteur AC à couple élevé réduit le bruit et augmente le pompage de liquide jusqu'à 50 %\*. Le déplacement de la vapeur résiduelle est ainsi accéléré et les résultats sont plus rapides.

Le compresseur sans huile accélère la récupération de liquide comme celle de vapeur.

Plus légère que les stations équivalentes des concurrents : 16 kg

## Technologie 'X-Connect'

Première de son genre dans le secteur, la technologie 'X-Connect' protège les composants vitaux de la XTR-PRO-DV A2L en cas de tension incorrecte, par exemple si une alimentation de 230 V est utilisée alors que l'unité est réglée sur 115 V.

## Zéro temps d'arrêt

Aucune interruption nécessaire : La purge et le nettoyage se font pendant que le système est en fonctionnement.

## Polyvalentes

Capable de récupérer toute une série de CFC, HCFC, HFC et A2L/R32 avec des mélanges de variations A et B de la plupart de ces réfrigérants.

## Design recherché

Toutes nos stations de récupérations sont intégrées de manifolds complets. Leur design ergonomique et leur poids léger, permet de les transporter plus aisément.

## La sécurité d'abord

Parmi les autres caractéristiques de nos stations de récupération, citons l'unité froide au toucher, les raccords de fluides frigorigènes orientés vers le bas à distance de vos yeux, les interrupteurs de sécurité, les surcharges thermiques, les disjoncteurs et les points de raccordement pratiques, le tout sur un seul côté de la station. Tous nos produits sont certifiés CE.

## Une marque de confiance

Grâce à leur conception ergonomique, nos stations sont faciles à transporter.

\*Basé sur 1/2 HP – XTR PRO-DV A2L



Grâce à leur conception ergonomique, nos stations de récupérations sont faciles à transporter

XTR-Pro-DV A2L JAV-1061

# XTR-Pro DV A2L

STATION DE RÉCUPÉRATION ANTI-ÉTINCELLES ET BI-TENSION



## AVANTAGES

- Compatible au R32, au R1234YF et à tous les réfrigérants standards
- Conception anti-étincelles
- Câble d'alimentation de 5 m
- Bi-tension. Commutateur de sélection facile 115 V\* ou 230 V
- Protection des disjoncteurs intégrée
- La technologie X-Connect protège contre les tensions incorrectes



Adapté pour	R32, R1234YF, HFC/HCFC/ CFC/A2L, fluides frigorigènes standards
Surpression (kg/hr)	300
Vapeur (kg/hr)	15
Liquide (kg/hr)	90
Alimentation	115 V* or 230 V
Moteur	1/2 HP
Coupure HP	500 psi (35 bar)
Compresseur	Sans huile
Poids	12 kg
Dimensions	420 x 290 x 420 mm

\*Cordon 115 V non inclus.

Désignation	Code article
XTR-Pro DV A2L	JAV-1061



Câble d'alimentation



Interrupteur d'alimentation, câble et disjoncteur

# XTR-Ultra A2L

STATION DE RÉCUPÉRATION

**JAVAC** | R32 | ① | ★

## AVANTAGES

- Légère – 8,4 kg
- Récupération ultra rapide de 120 kg/h en phase liquide
- Conception anti-étincelle
- Câble d'alimentation 230 V de 5 m
- Surpression pour A2L, HFC, HCFC & CFC



Adapté pour	A2L / HFC / HCFC / CFC
Surpression (kg/h)	420
Vapour (kg/h)	19
Liquide (kg/h)	120
Alimentation	240 V
Moteur	3/4 HP
Coupure HP	500 psi (38 bar)
Compresseur	Sans huile
Poids	8,4 kg
Dimensions	320 x 220 x 260 mm

Désignation	Code article
XTR-Ultra A2L	JAV-1063-A2L



# Bulldog A2L

POMPE À VIDE ANTI-ÉTINCELLES



## AVANTAGES

- Conception anti-étincelles
- Pompe à vide à double étage à joint huilé
- Électrovanne d'isolement
- Double filtre à vapeurs d'huile pour empêcher les émanations

Adapté pour	Fluides frigorigènes standards et A2L
Étage	À double étage
Vide ultime	15 microns
Débit de récupération	156 l/m (5,5 CFM)
Alimentation	240 V 50Hz
Moteur	2880 rpm
Compresseur	À moteur ventilé
Capacité d'huile	450 ml
Raccords d'admission	1/4", 5/16", 3/8" SAE
Poids	12,5 kg
Dimensions	338 x 212 x 238 mm

Désignation	Code article
Bulldog A2L	JAV-1075



Conception anti-étincelle.



Filtre à vapeur pour empêcher les émanations.



Raccords d'admission.

# Huile universelle



## AVANTAGES

- Conçue pour les pompes à vide à palettes
- Optimise la performance et améliore la profondeur d'aspiration
- Faible prédisposition à la formation de vernis et de carbone, pour des systèmes plus propres
- Excellente résistance à la corrosion
- Film haute résistance
- Contient des additifs pour améliorer la performance anti-usure, la résistance à l'oxydation, la protection contre la corrosion, le point d'écoulement (démarrage à froid), le dégagement d'air et la formation de mousse
- Étanchéité et efficacité mécanique améliorées
- Transfert d'huile minimal



Désignation	Code article
Huile universelle 1 l	HV68/1J
Huile universelle 4 l	HV68/4J

# Série-CC A2L

POMPE À VIDE BI-TENSION



| R32 | |

## AVANTAGES

- Gamme A2L haute performance
- Conception anti-étincelles
- Câble d'alimentation de 5 m
- Bi-tension
- Électrovanne
- Vidange d'huile facile d'accès

Modèle	CC-31 A2L	CC-141 A2L	CC-231 A2L
Code article	JAV-1069-A2L	JAV-1065-A2L	JAV-1067-A2L
Adapté pour	Fluides frigorigènes standards et A2L		
Étage	Double étage		
Vide ultime (microns)	15		
Débit de récupération	40 l/m (1,4 CFM)	151 l/m (5,3 CFM)	251 l/m (8.9 CFM)
Alimentation	Bi-tension 110/240 V 50Hz		
Moteur	1/4 HP	1/2 HP	2/3 HP
Câble d'alimentation	IEC		
Capacité d'huile	140 ml	540 ml	620 ml
Raccords d'admission	1/4" SAE, 3/8" SAE et 1/2" ACME		
Poids	4,5 kg	11 kg	14,8 kg
Dimensions	265 x 105 x 220 mm	348 x 140 x 272 mm	380 x 160 x 285 mm

# Aimant de service d' électrovanne

| |

## AVANTAGES

- Moyen sûr, rapide et facile d'actionner manuellement des électrovannes lectriques.
- S'adapte à toutes les marques d'électrovannes.
- Gain de temps pour l'entretien.
- Un outil essentiel pour les techniciens de maintenance.

Désignation	Code article
Aimant d' lectrovanne	JAV-1306





Précision : Raccord femelle évasé 1/4" coudé à 45 degrés, qui se connecte directement au système pour permettre une lecture plus précise

Désignation	Code article
Vacuomètre électronique	JAV-1041

# Vacuomètre électronique



## AVANTAGES

- Technologie de vacuomètre brevetée permettant la plus haute précision possible pour un vacuomètre électronique
- Détecteur d'huile automatique
- La fonction d'autocontrôle d'étalonnage informe l'utilisateur si un nouvel étalonnage est nécessaire et quand il faudra l'effectuer
- Indicateur de taux de fuite et fonction de productivité programmable – pour un gain de temps en automatisant les tâches

Plage de vide	0 - 25,000 microns (3330 Pa, 33,30 mBar, 25 mm Hg)
Précision	± (5% of Reading + 5 Microns)
Résolution	1 micron (0,1 Pa, 0,001 mBar, 0,001 mmHg)
Unités	Microns, Pa, mBar, mmHg, Torr
Mise en température	Instantanée
Réponse	Instantanée
Alimentation	2 piles alcalines AA. > 100 heures
Température d'utilisation	-12°C – 50°C
Pression max	500 PSI (34,5 Bar)
Dimensions	110 x 33 x 25 mm
Poids	77 g avec les piles

# Vacuomètre torr



## AVANTAGES

- Construction en acier inoxydable
- Bouchon de purge pour protéger contre la surpression (disponible en pièce détachée – Article N° CR2-PLUG)

Précision	Classe 2
Unités	Torr, mbar
Pression d'utilisation	0 – 40 Torr / 50 mbar
Connecteur	Raccord à sertir 1/4"
Diamètre	100 mm
Désignation	Code article
Vacuomètre torr	CR2-40



# Manifolds JAVAC : les incontournables de votre boîte à outils

## Fabriqué selon les normes les plus exigeantes

Tous les manifolds JAVAC sont fabriqués en conformité et selon les normes des équipements sous pression EN-837-T3, tout en gardant à l'esprit l'utilisation.



## Application précise et rapide

Vannes de contrôle ¼ de tour pour une utilisation rapide et un débit accru des fluides frigorigènes.

Aiguille anti-vibration. Classe 1 (précision 1%).

## Conçu pour supporter la pression

Les têtes des manomètres mesurent 80 mm. Ils sont robustes et faciles d'utilisation, soit avec un piston à double joint, soit avec des soupapes mécaniques à 1/4 de tour. Corps en aluminium forgé – robuste et léger.

Ils sont tous dotés de joints en téflon résistants et d'un alésage plus grand pour un débit maximum. Les Manifolds sont équipés de flexibles Continental®.



## C'est vous qui choisissez

Du simple manomètre de rechange au kit complet de manifold avec flexibles, quel que soit votre besoin, nous avons un manifold pour vous.



Précis, solides et de  
qualité supérieure

# Manifolds

R410A / R32



## AVANTAGES

- Vannes de contrôle ¼ de tour pour une utilisation rapide et un débit accru des fluides frigorigènes
- Soupapes à piston pour garantir une étanchéité parfaite
- Livrés avec flexibles 3 x 72" Continental R/J/B
- Corps en aluminium forgé – robuste et léger
- Manomètres 80 mm avec protection en caoutchouc
- Joints en caoutchouc résistants.
- Mallette robuste avec protection en mousse découpée au laser et manuel inclus

Product	Voyant	¼ de tour	Piston	Flexibles	Mallette	Code article
4 voies	✓	✓	-	✓	✓	EL75172
2 voies	✓	✓	-	✓	✓	EL86372
2 voies	-	-	✓	✓	✓	EL66372
4 voies	✓	✓	-	-	-	EL75700
2 voies	✓	-	✓	-	-	EL74400
2 voies	-	-	✓	-	-	EL66300
R410A / R32						
Manomètre BP – R410A / R32						EL56511
Manomètre HP – R410A / R32						EL56516



Manifold et flexibles



Vannes de contrôle ¼ de tour et voyant

# Manifolds

MULTIGAZ : R134A, R22, R404A, R407C



## AVANTAGES

- Vannes de contrôle ¼ de tour pour une utilisation rapide et un débit accru des fluides frigorigènes
- Soupapes à piston pour garantir une étanchéité parfaite
- Livrés avec flexibles 3 x 72 Continental R/J/B
- Corps en aluminium forgé – robuste et léger
- Manomètres 80 mm avec protection en caoutchouc
- Joints en caoutchouc résistants.
- Mallette robuste avec protection en mousse découpée au laser et manuel inclus

Product	Voyant	¼ de tour	Piston	Flexibles	Mallette	Code article
4 voies	✓	✓	–	✓	✓	EL75372
2 voies	✓	✓	–	✓	✓	EL84372
2 voies	–	–	✓	✓	✓	EL64372
4 voies	✓	✓	–	–	–	EL75300
2 voies	✓	–	✓	–	–	EL74300

R134A, R22, R404A, R407C



Manifold et flexibles



Aiguille anti-vibrations

# Manomètres de rechange



## AVANTAGES

- Aiguille anti-vibration
- Classe 1 (précision 1%)
- Toutes les pièces sont fabriquées en laiton - pas de plastique
- BAR et PSI

Description	Code article
Manomètre BP – R22, R134A, R407C, R404A	EL54511
Manomètre HP – R22, R134A, R407C, R404A	EL54516



Aiguille anti-vibration

# Flexibles de charge

'SAFE SEAL'






 | Bientôt Disponible

## AVANTAGES

Technologie 'Safe Seal' brevetée : la conception 'Touche Unique' vous permet de visser le raccord sur le système avant de laisser s'écouler le réfrigérant, ce qui évite les pertes de réfrigérant et le risque de brûlure due au réfrigérant. Il suffit ensuite de tourner le bouton pour laisser s'écouler le réfrigérant/arrêter le débit.

- Jeu de 3 flexibles de charge 72" (183cm), adapté pour fluides frigorigènes standards
- Le manchon pivotant de sécurité permet un mouvement de rotation libre du tuyau sans que le raccord devenu lâche ne soit mis à rude épreuve et de manière à éviter les fuites indésirables



Description	Code article
Flexible de charge, Safe Seal, 1/4", Pression de service : 600/3000 psi Pression d'éclatement : 3000 psi (207 bar)	<b>JAV-1071</b>
R410A/R32 Flexible de charge, Safe Seal, 1/4" x 5/16", Pression de service : 800/4000 psi Pression d'éclatement : 4000 psi (276 bar)	<b>JAV-1072</b>
Joint pour le flexible Safe Seal (JAV-1071), raccord en 1/4" (paquet de 10)	<b>JAV-1275</b>
Joint pour le flexible Safe Seal (JAV-1072), raccord en 5/16" 1/4" (paquet de 10)	<b>JAV-1276</b>



Pivot de sécurité.  
Conception à touche unique.

# Jeu de manifolds 'PVR'

AVEC FLEXIBLES ET ADAPTATEUR



## AVANTAGES

- Manifold 2 en 1 de test de pression et de vide à azote
- Le 'PVR' est conçu uniquement pour les tests de pression à l'azote sans oxygène
- Vannes séparées pour les procédures de test de pression et de vide
- Le 'PVR' accélère le processus de test de pression et de vide
- Les deux jauges du 'PVR' sont dotées d'un indicateur de consigne permettant de surveiller les pertes de pression ou de vide
- Le 'PVR' est doté d'une vanne de purge intégrée pour une dépressurisation sans danger des systèmes
- Un adaptateur de tuyau d'aspiration 3/8" est inclus pour les systèmes plus importants
- Ne pas utiliser pour le chargement de fluides frigorigènes

## LE KIT CONTIENT

Manifold PVR	x 1
Tuyau tressé PTFE / Acier inoxydable 2 m 1/4"	x 2
Tuyau de vide jaune 72"	x 1
Adaptateur 1/4" x 5/16" adapté aux systèmes R410A	x 1
Adaptateur de tuyau de vide 1/4" x 3/8"	x 1
Crochet de collecteur pour une utilisation facile	x 1
Instructions d'utilisation	x 1
Mallette rigide	x 1

Désignation	Code article
Jeu de manifolds 'PVR'	<b>PVR SET</b>

# Chariot pour bouteille d'azote

## AVANTAGES

Robuste porte-bouteille pour le transport sécuritaire de bouteilles d'azote de 10 l.

- Roues à bandage plein
- Chaîne de sécurité incluse

Désignation	Code article
Chariot pour bouteille d'azote	<b>NIT02</b>

Bouteille de gaz non incluse



# Régulateur d'azote

50 BAR (OFN)



## AVANTAGES

- 300 pression d'entrée maximale
- 0 - 50 bar (0 – 750 psi) pression de sortie
- Conçu pour tester les systèmes de réfrigération utilisant du R410A et les fluides frigorigènes standards (conformément à la norme BS EN 378)
- Connexion de sortie évasée de type 1/4" SAE pour permettre un raccordement rapide aux flexibles normalisés de l'industri
- Bouton de réglage pour ajuster la pression

Pression d'entrée maximale	300 bar
Pression de sortie	0 – 50 bar (0 – 750 psi)
Connecteur	1/4" outlet flare connection

A noter : Ce produit est adapté pour le marché français uniquement.

Désignation	Code article
Régulateur d'azote 50 Bar (OFN)	<b>JAV-1095</b>

# Procharge 100

BALANCE ÉLECTRONIQUE



Modèle	Électronique
Capacité	100 kg
Précision	+/- 0,5%
Résolution	5 g
Alimentation	Batterie 9 V
Autonomie	30 heures en utilisation continue
Température d'utilisation	10 – 40°C
Poids	2,5 kg
Dimensions	250 x 250 mm

Désignation	Code article
Balance électronique Procharge 100	<b>G58610</b>

# Outils pour tubes



## Cône d'évasement 'Diamond'

Le cône d'évasement 'Diamond' est doté d'une conception unique, lui permettant d'effectuer une rotation lorsque l'on tourne la poignée : créant une finition parfaitement lisse.



## Conception en double charnière brevetée\*

Réajuste la position du manche pour assurer une force de levier efficace, simplifiant le deuxième coude à 180°.



## Indicateur d'angle de cintrage de 90°\*

Permet de savoir si le tube a atteint précisément un angle de cintrage de 90°.



## Contre-formes d'inversion de cintrage\*

Pour cintrer facilement les tubes dans toutes les directions - parfait pour les espaces difficiles d'accès.



## Tête à emboîtures 1/4" (6 & 8 mm)\*

Brevetée : permettent un raccordement facile de petits à larges tubes.



## Conception de ressort intelligent\*

Coupe automatique : La pression du ressort fait avancer la lame lors de la coupe, il n'est donc pas nécessaire de resserrer le coupe-tube.

Coupe sans à-coups : La lame s'adapte à la forme du tube, créant un mouvement de coupe régulier.

\*  CONCEPTION BREVETÉE

Informations correctes au moment de la publication.

# Coupe tubes



## AVANTAGES

- Lame en Titane
- Conception de ressort intelligent brevetée
- **Coupe automatique.** La pression du ressort fait avancer la lame lors de la coupe. Il n'est donc pas nécessaire de resserrer le coupe-tube
- **Coupe sans à-coups.** La lame s'adapte à la forme du tube, créant un mouvement de coupe régulier



**JAV-1014**  
Coupe l'acier inoxydable jusqu'à 3 mm d'épaisseur  
Robuste avec 6 roulements à billes

**JAV-1011**  
Kit coupe-tube à cliquet (comprend JAV-1010 coupe tubes)

Tailles	Coupe tubes	Lames de rechange (paquets de 2)
1/8 – 5/8"	<b>JAV-1009</b>	<b>JAV-1008</b>
1/8 – 7/8"	<b>JAV-1010</b>	
1/8 – 7/8"	<b>JAV-1011</b>	<b>JAV-1001</b>
1/8 – 1-1/4"	<b>JAV-1012</b>	
1/8 – 1-5/8"	<b>JAV-1013</b>	<b>JAV-1005</b>
1/4 – 1-1/4"	<b>JAV-1014</b>	<b>JAV-1006</b>
3/8 – 2-5-8"	<b>JAV-1015</b>	<b>JAV-1003</b>



Conception de ressort intelligent brevetée



JAV-1011: 2-in-1



Lames de rechange

# Ébavureur



Désignation	Code article
Ébavureur	<b>JAV-1087</b>



# Cintreuse arbalète

PLUSIEURS TAILLES



## AVANTAGES

- L'indicateur de l'angle de cintrage de 90° breveté permet de savoir quand le tube a atteint un cintrage précis et parfait de 90°
- Fourni avec des contre-formes d'inversion pour cintrer facilement les tubes dans toutes les directions - parfait pour les espaces difficiles d'accès
- 7 x matrices; 1 x contre-forme
- Mallette rigide


Tailles D.E	Code article
7 Tailles: 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8"	JAV-1021
7 Tailles: 6, 8, 10, 12, 15, 18, 22 mm	JAV-1183



Indicateur d'angle de 90°



Contre-forme d'inversion de cintrage



# Cintreuse

PLUSIEURS TAILLES



## AVANTAGES

Chacune de nos cintreuses présente une conception unique en double charnière, Réajuste la position du manche pour assurer une force de levier efficace, simplifiant le deuxième coude à 180°.



Tailles D.E	Code article
3/8"	JAV-1016
1/2"	JAV-1017
5/8"	JAV-1018
3/4"	JAV-1019
7/8"	JAV-1020

Tailles D.E	Code article
10 mm	JAV-1177
12 mm	JAV-1178
15 mm	JAV-1179
16 mm	JAV-1180
18 mm	JAV-1181
22 mm	JAV-1182

mm : bientôt disponible



Conception en double charnière

# Dudgeonnière excentrique



## AVANTAGES

Évitez les fuites, faites un évasement parfait le plus simplement possible avec la plaque de positionnement pour tubes : la plaque permet d'assurer que le tube soit correctement positionné.

- Mallette rigide



Tailles D.E	Code article
7 Tailles: 3/16" 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"	<b>JAV-1024</b>
7 Tailles: 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18 mm	<b>JAV-1185</b>

mm : bientôt disponible

# Calibre de cintrage

## AVANTAGES

Conçu pour mesurer les diamètres de tube et les raccords d'évasement.

Désignation	Code article
Calibre de cintrage	<b>JAV-1022</b>



# Dudgeonnière excentrique actionnée par la perceuse



## AVANTAGES

- Modèle à double embrayage. Il débraille lorsque l'évasement est terminé pour éviter la surcompression
- Corps léger en aluminium et centre en acier supérieur
- Évitez les fuites : faites un évasement parfait le plus simplement possible avec la plaque de positionnement pour tubes : la plaque permet d'assurer que le tube soit correctement positionner
- Mallette rigide

Tailles	Code article
7 Tailles: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"	<b>JAV-1034</b>
7 Tailles: 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18 mm	<b>JAV-1186</b>

mm : bientôt disponible



Plaque de positionnement



Poignée manuelle

# Dudgeonière- évaseur 2 en 1



## AVANTAGES

- Une conception 2 en 1 facile d'utilisation qui peut être utilisée pour créer des évasements ou des dudgeons : moins à transporter, place de gagnée dans la camionnette !
- Le cône « Diamond » poli et ébavure pendant le processus d'évasement créant un fini exceptionnel ne nécessitant moins d'ébavurage
- Le cône d'évasement 'Diamond' est doté d'une conception unique, lui permettant d'effectuer une rotation lorsque l'on tourne la poignée : créant une finition parfaitement lisse
- Le mécanisme d'indexation permet un alignement précis lorsqu'on commute entre différentes positions de trous sur la barre de torchage
- La plaque de positionnement permet d'assurer que le tube soit correctement positionner
- Mallette rigide

Tailles	Code article
6 Tailles: 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"	JAV-1023
7 Tailles: 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18 mm	JAV-1184

mm : bientôt disponible



# Pince à emboîtures

PLUSIEURS TAILLES



## AVANTAGES

- Les têtes à emboîtures 1/4" et 6 & 8 mm permettent un raccordement facile de petits à larges tubes
- Mallette rigid

Tailles	Code article
8 Tailles: 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8"	<b>JAV-1025</b>
8 Tailles: 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 22 mm	<b>JAV-1187</b>

# Têtes à emboîtures

Tailles	Code article	Tailles	Code article
1/4"	<b>JAV-1081</b>	6 mm	<b>JAV-1188</b>
1/2"	<b>JAV-1080</b>	8 mm	<b>JAV-1189</b>
3/4"	<b>JAV-1082</b>	10 mm	<b>JAV-1190</b>
3/8"	<b>JAV-1083</b>	12 mm	<b>JAV-1191</b>
5/8"	<b>JAV-1084</b>	15 mm	<b>JAV-1192</b>
7/8"	<b>JAV-1085</b>	16 mm	<b>JAV-1193</b>
1"	<b>JAV-1088</b>	18 mm	<b>JAV-1194</b>
1-1/8"	<b>JAV-1086</b>	22mm	<b>JAV-1195</b>
1-3/8"	<b>JAV-1054</b>	25 mm	<b>JAV-1196</b>
1-5/8"	<b>JAV-1055</b>	28 mm	<b>JAV-1197</b>



Tête à emboiture 1/4" (6 mm & 8 mm)

mm : bientôt disponible

# Redresseur de tube

PLUSIEURS TAILLES



## AVANTAGES

- Redresse avec précision les tubes de cuivre recuit
- Redressez ce dont vous avez besoin – moins de gaspillage de matériel
- Flux accéléré pour une meilleure efficacité avec un tube redressé
- Rouleaux en spirale le long du tube pour redresser et renforcer le tube
- Créez des coudes de tubes à rayon bien nets en utilisant l'orifice central

Tailles D.E	Code article
1/4"	JAV-TST14
3/8"	JAV-TST38
1/2"	JAV-TST12
5/8"	JAV-TST58
6 mm	JAV-1035
10 mm	JAV-1036



# Ressort à cintrer




Tailles D.E.	Code article
1/4"	102-F-04
3/8"	102-F-06
1/2"	102-F-08
5/8"	102-F-10
3/4"	102-F-12

# Cintreuse 4 Tuyaux

## AVANTAGES

- Longueur : 4 rouleaux de 4 m par diamètre
- Matière première : PP
- Facilite le cintrage des tubes en cuivre
- Empêche l'écrasement du tube pendant l'installation
- Evite la défaillance du système due à l'écrasement du tube
- Facile à retirer
- Réutilisable pour de multiples installations
- Emballé dans une poche refermable
- Sangles de fermeture réutilisables

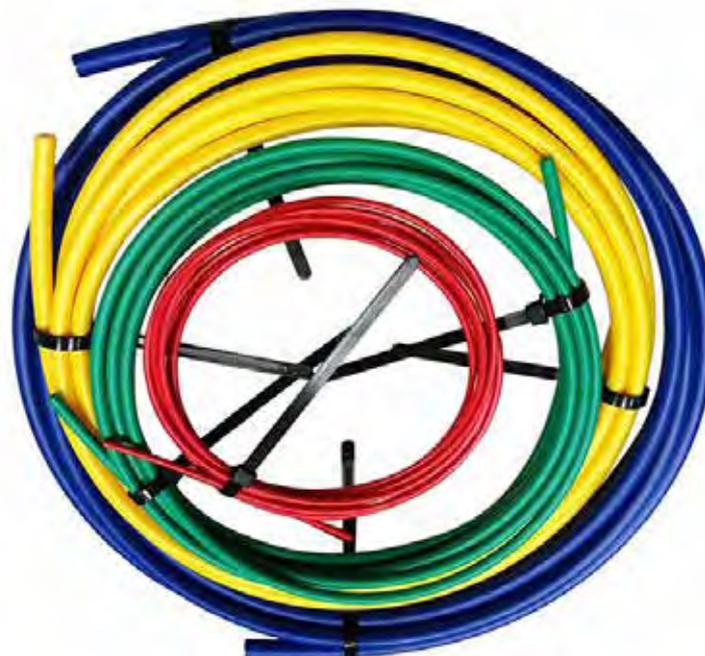

REFERENCES & COULEURS				
Code article	Rouge	Vert	Jaune	Bleu
B3500	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"

# Flexi torch

BRASAGE ET SOUDAGE CHALUMEAU



## AVANTAGES

- Déclencheur d'allumage
- Lance flexible 205 mm
- Atteint des endroits difficiles d'accès
- La lance reste froide pendant toute l'utilisation
- Flamme en spirale
- Pour utilisation avec gaz MAPP et Propane
- 800 – 1300°C

Désignation	Code article
Flexi torch - Chalumeau flexible	<b>JAV-1004</b>



# Brasure argent

## AVANTAGES

- Baguettes de brasure auto-décapantes en alliage d'argent, cuivre et phosphore S2
- Convient pour le brasage cuivre-cuivre et cuivre-alliages à teneur en cuivre
- Plage de fusion : solide-645 °C  
liquide-850 °C
- Paquet : 1 kg. Longueur : 500 mm
- Fabriqué au Royaume Uni



Désignation	Code article
Brasure argent	<b>JAV-S2</b>

# Heat Shield

PÂTE ANTI-CHALEUR

## AVANTAGES

Une pâte isolante réutilisable conçue pour protéger les régions proches des soudures ou des brasures contre les dégâts provoqués par la chaleur.

- Appliquer, enlever, réutiliser
- Réutilisable jusqu'à 40 fois !



Tailles	92 x 67 mm
Net Poids	325 g

Désignation	Code article
Heat Shield - Pâte anti-chaueur	JAV-1051



# Thermomètre numérique



## AVANTAGES

- Large plage de mesure
- Mémoire de température maxi/mini
- Fonction de maintien des données
- Sonde en acier inoxydable
- Socle rabattable
- Piles incluses

Désignation	Code article
Thermomètre numérique portable avec alarme	RT-905
Unités	°C, °F
Température d'utilisation	-50 ~ 200°C / -58 ~ 392°F
Alimentation	x1 AAA (comprise)
Sonde en acier inoxydable	230 mm
Dimensions	118 mm





Vous constatez une perte  
de fluides frigorigènes ?  
Retrouvez rapidement  
l'origine de la fuite

# Détecteurs électroniques de fuite

## Pourquoi électronique ?

- ✓ Détecte les fuites sans raccord, accès facilité aux espaces
- ✓ Alarmes sonores et visuelles.
- ✓ L'indicateur numérique de taille de la fuite du PROFIND+ élimine toute incertitude quant à la nécessité de réparer ou non une petite fuite.
- ✓ Format portable ultra-pratique.
- ✓ Mise en température et temps de réponses instantanés.
- ✓ Étalonnage et réinitialisation à température ambiante automatique.
- ✓ Niveaux de sensibilité réglables.
- ✓ Alimentation piles alcalines. 20 heures en utilisation continue.
- ✓ Certifié CE.
- ✓ Le détecteur de fuite PROFIND+ possède un capteur chauffant et résistant qui est conçu pour être extrêmement sensible à tous types de réfrigérants et des gaz à combustible comme le méthane (gaz naturel), le propane (R-290), l'isobutène (R-600A), le butane (LPG), l'éthane (R-170), l'acétylène, le méthanol, l'acétone, hydrogène et l'essence, entre autre.

## Facilité d'utilisation



Mettre en marche. Le détecteur commence automatiquement à chauffer le capteur.



Le préchauffage prend généralement moins de 10 secondes.



Déplacez lentement l'embout du capteur sur votre système CVC. Si une fuite est détectée, une alarme visuelle ou sonore se déclenche.

# Profind



DÉTECTION DE  
FUITES

## DÉTECTEUR DE FUITE DE FLUIDES FRIGORIGÈNES

### AVANTAGES

Le détecteur de fuite PROFIND est équipé d'un capteur à électrolyte solide ayant une longue durée de vie, conçu pour détecter tous les fluides frigorigènes HFC/CFC/ HCFC/R32 standards.

- Capteur résistant pour une longue durée de vie
- Écran numérique indiquant la taille de la fuite
- Étalonnage et réinitialisation automatique à température ambiante
- 3 niveaux de sensibilité réglables



Sensibilité	2 g/yr (R32) 1.5 g/an (DER-134A) 0.5 g/an (R-1234yf) 0.7 g/an (R-22)
Durée de vie du capteur	Jusqu'à 10 Ans
Temps de réponse	Instantané
Alimentation	4 piles alcalines AA
Autonomie	4-6 heures en utilisation continue
Mise en température	< 20 secondes
Longueur de la sonde	432 mm
Affichage numérique	Affichage numérique à 7 segments (1 à 9)
Poids	680 g

Désignation	Code article
Profind	JAV-1089

# Profind<sup>+</sup>



## DÉTECTEUR DE FUITE DE GAZ COMBUSTIBLES

### AVANTAGES

Le détecteur de fuite PROFIND<sup>+</sup> possède un capteur chauffant et résistant qui est conçu pour être extrêmement sensible à tous types de réfrigérants et des gaz à combustible comme le méthane (gaz naturel), le propane (R-290), l'isobutène (R-600A), le butane (LPG), l'éthane (R-170), l'acétylène, le méthanol, l'acétone, l'essence et hydrogène entre autre.

- Capteur résistant pour une longue durée de vie
- Écran numérique indiquant la taille de la fuite
- Étalonnage et réinitialisation automatique à température ambiante
- 3 niveaux de sensibilité réglables
- R410A: 5 g / an



Sensibilité	5 ppm (méthane)
Durée de vie du capteur	Jusqu'à 300 hours
Temps de réponse	Instantané
Alimentation	4 piles alcalines AA
Autonomie	20 heures en utilisation continue
Mise en température	< 10 secondes
Longueur de la sonde	432 mm
Affichage numérique	Affichage numérique à 7 segments (1 à 9)
Poids	567 g

Désignation	Code article
Profind <sup>+</sup>	JAV-1090





ASPEN  
PUMPS  
GROUP

Le Kit

# R32



Code article: **KIT\_R32**



Station de  
recuperation  
**Xtr Pro DV A2L**

**JAV-1061**



Pompe à vide  
156 L/m

**Bulldog A2L**

**JAV-1075**



Détecteur de fuite  
**Profind**

**JAV-1089**



Balance  
Electronique  
**Pro Charge**

**G58610**



ASPEN  
PUMPS  
GROUP

Le Kit

# R32 CC

**JAVAC**  
MEASURED PERFORMANCE



Station de recuperation  
**XTR-Ultra A2L**  
JAV-1063-A2L



Détecteur de fuite  
**Profind**  
JAV-1089



Pompe à vide bi-tension  
**Série-CC A2L**



Balance Electronique  
**Pro Charge**  
G58610

## Variations du Kit R32

Nom du Kit	Pompe à Vide dans le Kit	Reference Kit
Le Kit R32 40L	CC-31 A2L JAV-1069-A2L 40l/m	KIT_R32_CC31
Le Kit R32 151L	CC-141-A2L JAV-1065-A2L 151l/m	KIT_R32_CC141
Le Kit R32 251L	CC-231-A2L JAV-1067-A2L 251l/m	KIT_R32_CC231

# Le Kit ATTESTATION DE CAPACITÉ 2 voies



ASPEN  
PUMPS  
GROUP



Code article: **KIT\_R32\_ADC2V**



Station de  
recuperation  
**XTR-Ultra A2L**  
JAV-1063-A2L



Flexibles de  
charge  
**Safe Seal**  
JAV-1072



Détecteur de fuite  
**Profind**  
JAV-1089



Manifold  
**R32 / R410 2 voies**  
EL74400



Thermomètre  
**Numérique**  
RT-905



Balance Electronique  
**Pro Charge**  
G58610



ASPEN  
PUMPS  
GROUP

# Le Kit ATTESTATION DE CAPACITÉ 4 voies

**JAVAC**  
MEASURED PERFORMANCE

Code article: **KIT\_R32\_ADC4V**



Station de  
recuperation  
**XTR-Ultra A2L**  
JAV-1063-A2L



Flexibles de  
charge  
**Safe Seal**  
JAV-1072



Détecteur de fuite  
**Profind**  
JAV-1089



Manifold  
**R32 / R410 4 voies**  
EL75700



Thermomètre  
**Numérique**  
RT-905



Balance Electronique  
**Pro Charge**  
G58610

# Vannes à boisseau sphérique et adaptateurs



Désignation	Code article
Vanne à boisseau sphérique R410A 5/16", 1/4 de tour	<b>EL33023</b>
Jeu de 3 vannes à boisseau sphérique (RBB) 1/4" SAE	<b>EL33021</b>
Adaptateur femelle R410A 1/4"	<b>EL30036</b>
Adaptateur de bouteille 10kg L/H R32	<b>JAV-CA04218</b>



EL33021



EL33023



EL30036



JAV-CA04218

# Raccords Schrader



Désignation	Code article
Démonteur valve	<b>S-209</b>
Valve Schrader 1/4"	<b>SU-04</b>
Valve Schrader 5/16" – R410A	<b>SU-05</b>



S-209



SU-04



SU-05

# Extracteur de valve



**AVANTAGES**

- Extracteur de valve 1/4" & 5/16"
- Mallette rigide

Désignation	Code article
Extracteur de valve	<b>EL41550</b>



# Pompe de remplissage d'huiles



## AVANTAGES

- La pompe est adaptée aux barils, bouteilles ou contenants d'huile de toute taille
- Insérer l'huile directement dans le système, sans nécessité de le mettre hors tension
- Pomper contre une petite pression positive
- Permet de pomper 1 litre en 20 coups de pompe (environ)
- Peut être utilisée avec des huiles minérales et synthétiques à base d'alkylbenzène, d'ester, de polyolester

Désignation	Code article
Pompe de remplissage d'huile	<b>JAV-1076</b>

# Kit de clés dynamométriques



## AVANTAGES

- 10-75 Nm.
- 7 têtes de clé dynamométrique  
– 17, 19, 22, 24, 26, 27, 29 mm
- Mallette rigide



Désignation	Code article
Kit de clés dynamométriques	<b>JAV-TW8</b>

# Clés à cliquet



Désignation	Code article
Clé à cliquet décalée 1/4, 3/8, 5/16, 3/16"	<b>JAV-127-CO</b>
Clé à cliquet 1/4, 3/8, 5/16, 3/16"	<b>JAV-127-C</b>



JAV-127-CO



JAV-127-C

# Miroir d'inspection

**JAVAC** | 1 | 5

- Diamètre 2" (50 mm)



Désignation	Code article
Miroir d'inspection	M-2

# Peigne à ailettes

**JAVAC** | 1 | 5

- Peigne à ailettes adapté à toutes les tailles 8, 10, 12, 14 et 15 FPI.



Désignation	Code article
Peigne à ailettes	EL70925

**SPECTROLINE®**  
HVAC/R

Deux types d'injection simple et rapide :

**1** Injection du colorant en tournant la poignée.

**2** Injection simultanée avec le réfrigérant en utilisant votre manifold et flexible.



# Colorants fluorescents et additifs pour la détection de fuites



## Pourquoi des colorants fluorescents ?

- ✓ Trouve rapidement la source exacte de chaque fuite. Même dans les espaces difficiles d'accès.
- ✓ Les colorants SpectrolinE® brillent plus que la concurrence.
- ✓ Facilement mis en place dans un programme de maintenance préventive.
- ✓ Les colorants et les colmateurs de fuites sont pleinement compatibles avec TOUS les principaux fluides frigorigènes et huiles.
- ✓ Tous les systèmes d'injection résistent à la pression des systèmes, notamment les systèmes R-410A à haute pression.
- ✓ Sans co-solvants. Les colorants n'altèrent pas les propriétés du lubrifiant.
- ✓ Tous les colorants sont homologués NSF.

## Facilité d'utilisation



Ajoutez le colorant au système et faites-le circuler. Injection simultanée avec le fluide frigorigène **ou** injection du colorant en tournant la poignée.



Utilisez la lampe de détection de fuite SpectrolinE pour repérer aisément et rapidement les fuites qui se seront illuminées. Jusqu'à 8 m !



Le colorant continue de circuler dans le système et travaille pour vous 24 h/24 7j/7 pour identifier rapidement les futures fuites. Une fois ajouté, il reste en action.

Marque recommandée par plus d'équipementiers CVC/R que n'importe quelle autre...



# EZ-Ject™

## SYSTÈME D'INJECTION



### AVANTAGES

Une manière révolutionnaire d'ajouter des colorants fluorescents dans des systèmes de climatisation et de réfrigération sans utiliser de réfrigérants, manifolds et flexibles supplémentaires. Pas de déversement ni de réfrigérant requis pour l'injection.

- Les colorants Spectroline brillent plus que la concurrence
- Une cartouche calibrée permet un dosage exact pour de multiples systèmes
- Gère facilement la pression du système jusqu'à 450 psi (31 bar)

Taille de la cartouche	Traite (lubrifiant / réfrigérant)	
15 ml	Jusqu'à 7,6 l	Jusqu'à 11,3 kg



Injection du colorant en tournant la poignée.

Désignation	Code article
EZ-Ject Kit (SPE-EZ100E-CS)	<b>JAV-1154</b>
EZ-Ject Cartouche (SPE-EZ5E-CS)	<b>JAV-1155</b>
Tuyau de 20 cm avec clapet anti-retour et raccord à faible perte	<b>JAV-1210</b>
Injecteur de colorant	<b>JAV-1211</b>

### LE KIT CONTIENT

15 ml EZ-Ject cartouches de colorant universel/POE	x 2
Injecteur de colorant	x 1
Tuyau de 20 cm avec clapet anti-retour et raccord à faible perte	x 1
Adaptateur R-410A	x 1

## EZ-Ject™ Kit Complet

### LE KIT COMPLET CONTIENT

15 ml EZ-Ject cartouches de colorant universel/POE	x 2
Injecteur de colorant tuyau de 20 cm avec clapet anti-retour et raccord à faible perte	x 1
Adaptateur R-410A	x 1
Lampe de détection de fuites avec LED de lumière violette	x 1
Lunettes pour améliorer la fluorescence	x 1
60 ml Glo-Away+ nettoyant pour colorant fluorescent	x 1
Bouchons anti-goutte; Étiquettes de maintenance	x 3

Désignation	Code article
EZ-Ject Kit Complet (SPE-HVLEZE)	<b>JAV-1156</b>



# BigEZ™

## SYSTÈME D'INJECTION



COLORANT BREVETÉ

JAV-1168

JAV-1120

### AVANTAGES

Pas de déversement, pas de réfrigérant, pas de projections – les cartouches préremplies BigEZ sont clairement étiquetées avec 32 ou 64 graduations afin que vous introduisiez la quantité exacte de colorant à chaque fois.

- Les colorants Spectroline brillent plus que la concurrence
- Une cartouche calibrée permet un dosage exact pour de multiples systèmes
- Gère facilement la pression du système jusqu'à 200 psi (13,7 bar)

Dosage	Traite (lubrifiant / réfrigérant)	
118 ml	Jusqu'à 61 l	Jusqu'à 181 kg



Injection du colorant en tournant la poignée.

Désignation	Code article
BigEZ (SPE-BEZ5E-4CS)	<b>JAV-1168</b>
Paquets de 3 (SPE-BEZ2E-4P3)	<b>JAV-1167</b>
BigEZ Kit (SPE-BEZ400E-CS)	<b>JAV-1166</b>
BigEZ Système d'injection (BEZ50)	<b>JAV-1120</b>

### LE KIT CONTIENT

118 ml BigEZ cartouche de colorant universel/POE	x 1
Injecteur de colorant	x 1
Tuyau de 20 cm avec clapet anti-retour et raccord à faible perte	x 1

# Glo Seal™

## SYSTÈME D'INJECTION



### AVANTAGES

- Ayez l'esprit tranquille pendant que Glo Seal travaille pour vous 24h/24, 7j/7 pour la détection continue de fuites et l'étanchéité permanente !
- Fonctionne avec tous les réfrigérants et fluides classiques
- Formule non polymère, soluble dans l'huile et sans danger pour les composants du système et les pièces de récupération
- Reste en toute sécurité dans le système afin de le protéger contre les futures fuites
- Peut être injecté lorsque le système est à l'arrêt ou en marche


Dosage	Traite (d'agent de refroidissement)
15 ml	Jusqu'à 8,8 kw

Désignation	Code article
Glo Seal, 2 x 15 ml (SPE-EZDSK-CS)	<b>JAV-1173</b>



COLORANT BREVETÉ

Solution 2<sup>th</sup>-1

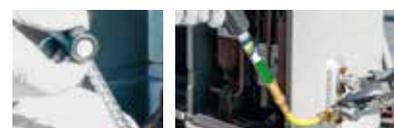

Injectez le colorant en tournant la poignée.

# Lampe de détection de fuites

## LED DE LUMIÈRE VIOLETTE



REMARQUE : Pour la plupart des applications, notre lampe de lumière violette ne nécessite pas de lunettes améliorant la fluorescence.



### AVANTAGES

Lampe de détection de fuite sans fil, économique et puissante. Révèle même les fuites de réfrigérant les plus petites ! Colorants universels/POE uniquement

- Fournit une réponse optimale pour le colorant fluorescent et un excellent contraste
- Le faisceau pré-focalisé optimise la réponse fluorescente

- La conception compacte pénètre facilement dans les espaces restreints
- Sa conception robuste, résistante à la corrosion et à l'oxydation permet une utilisation intensive pendant des années
- Manche anti-dérapant

### LE KIT CONTIENT

Lampe de détection de fuites avec LED de lumière violette	x 1
Piles alcalines AAA (compris)	x 3
Lunettes pour améliorer la fluorescence	x 1

Gamme d'inspection	Jusqu'à 8 m
Alimentation	3 piles alcalines AAA (compris)
Temps de fonctionnement	Jusqu'à 5 heures

Désignation	Code article
Lampe de détection de fuites avec LED de lumière violette (SPE-HVL-CS)	<b>JAV-1176</b>

# Glo-Away Plus

## NETTOYANT POUR COLORANT FLUORESCENT



### AVANTAGES

- Nouvelle formule permettant de dissoudre le colorant fluorescent à la source de la fuite
- Application moindre temps réduit pour enlever le colorant restant

- Concentré ! Formule plus puissante facilite l'élimination des taches de colorant les plus tenaces

Désignation	Code article
1 x 60 ml Glo-Away Plus (128484)	<b>JAV-1172</b>



# Cool Seal™

SYSTÈME D'INJECTION



## AVANTAGES

Colmate les micro-fuites dans les condenseurs, les évaporateurs, les joints toriques et les tuyaux. Peut faire gagner un certain nombre d'années à des systèmes C&R plus anciens et hors garantie qui présentent de petites fuites de réfrigérant.

- Fonctionne avec tous les réfrigérants et fluides classiques
- Reste en toute sécurité dans le système afin de le protéger contre les futures fuites

Dosage	Traite (d'agent de refroidissement)
15 ml	Jusqu'à 7 kw
60 ml	Jusqu'à 28 kw



Injection du colorant en tournant la poignée.

Désignation	Code article
Cool Seal, 1 x 15 ml (CS-1CS)	<b>JAV-1103</b>
Cool Seal, 1 x 60 ml (CS-2CS)	<b>JAV-1111</b>
Cool Seal Kit (CS-100CS)	<b>JAV-1106</b>

## LE KIT CONTIENT

15 ml Cartouches Cool Seal colmateur de fuites pour climatiseur	x 2
Système d'injection	x 1
Tuyau de 20 cm avec clapet anti-retour et raccord à faible perte	x 1
Adaptateur R-410A; Étiquettes de maintenance	x 1

# JAVAC – distributeur exclusif de Veto Pro Pac® pour le marché du CVC/R.

## Capacité optimal pour le rangement de l'outillage

Grâce à des compartiments pour tablettes et ordinateurs et plus de 50 poches intérieures/extérieures, vous ne serez jamais à court de place.

## Le sac à outils le plus solide de tous les temps

Fermetures à glissière de type spirale en plastique, à couture double, avec grandes tirettes. Coutures doubles et robustes en nylon. Anneaux en D en acier chromé. Boutons-pression en zinc, eillets métallique de haute qualité.

## Matériaux et construction robustes

Base imperméable: polypropylène moulé par injection de 3 mm d'épaisseur. Matière externe du sac en tissu étanche: 950 and 1250 PVC tissu imprégné. Poignée en nylon moulé par injection recouvert de caoutchouc moulé.

## De nombreuses caractéristiques supplémentaires

Poignée en aluminium anodisé pour suspendre le sac. Bretelles réglables matelassées. Dossier rembourré thermoformé EVA ergonomique. Accès facile au rangement arrière.

## 5 ans de garantie\*

Sac à outils de qualité supérieure conçus pour les techniciens dans le CVC/R. Tous les sacs Veto Pro Pac® sont garantie pendant 5 ans, sans interruption.



Conçus pour l'outillage et l'environnement des techniciens dans le CVC/R

Toutes les caractéristiques varient d'un modèle à l'autre. Veuillez consulter la fiche technique.  
\* Sous réserve de modalités et conditions.

**NOUVEAUTÉ  
2023**

## Everyday Carry Backpacks Grandes dimensions

- Rangement optimisé pour le transport quotidien
- 36 poches intérieures et extérieures
- Poches latérales extensibles pour bouteilles d'eau
- Compartiment séparé et rembourré pour ordinateur portable avec pochette pour tablette
- Points d'arrimage à anneaux en D multiples et boucles molletières
- Passage de la poignée du chariot
- Poignée de transport surmoulée
- Base étanche en polypropylène moulé par injection
- Garantie limitée de 5 ans

**Dimensions: 49.5cm H X 40.5cm W X 25.5cm D Poids: 3KG Volume: 27.5L Charge utile maximale: 16KG**

AX3656  
(Olive)

AX3655  
(Carbon)

NOUVEAUTÉ  
2023

# Nouveau VETO Pro Pac® tool bags, backpacks et pouches



AX3598



AX3600



AX3630



AX3609



AX3611



AX3607

Une sélection de la nouvelle gamme Blackout

Une sélection de  
la nouvelle gamme  
Gamme Hi-Viz



AX3626



AX3628



AX3627



Gamme de clés à molette pour plombiers



AX3629



Découvrez la gamme complète sur  
le site [www.vetopropac.com](http://www.vetopropac.com)



\*Sous réserve de modalités et conditions.

\* Les conditions générales s'appliquent

# Gamme Classique

**VETO PRO PAC®**
**AVANTAGES**

Les sacs à outils de style classique se tiennent à la main et sont faciles à transporter.

**En standard:**

- Conçus pour les outils et l'environnement des techniciens dans le CVC/R. Les sacs à outils Tech Pro Pac sont fabriqués pour durer
- Fermoirs et fermetures à glissière robustes
- Poignée ergonomique articulée
- Capacité optimisée pour le rangement des outils
- Base imperméable (Polypropylène de 3 mm d'épaisseur)
- Matière externe du sac en tissu étanche (Tissu 1 800 deniers imprégné PVC)
- Boutons-pression de qualité marine
- 5 ans de garantie\*



AX3501 TECH PAC



AX3501 TECH PAC



AX3502 TECH PAC LT



AX3513 TECH MCT

Code article	Nom du produit	L x P x H mm (avec la poignée vers le bas)	Poids kg	Nombre de poches
AX3500	Tech LC	241 x 342 x 483 (330)	3.2	53
AX3501	Tech Pac	251 x 362 x 546 (457)	4	56
AX3502	Tech Pac LT	216 x 356 x 483	3.3	27
AX3503	Tech XL	419 x 241 x 527 (380)	4.2	80
P AX3504	TP3	121 x 140 x 241	3.2	19
AX3506	MC	203 x 254 x 317.5	1.8	20
P AX3507	MB Meter Tool Pouch	203 x 76 x 229	0.9	10
P AX3508	MB2 Meter Tool Pouch	203 x 76 x 330	0.9	10
AX3509	OT-LC	241 x 343 x 305	3.5	36
AX3513	Tech-MCT	210 x 254 x 360	2.6	44
AX3514	Tech OT-MC	254 x 203 x 292	2.7	28
AX3515	Tech Pac Hi Viz	362 x 251 x 546	4	56
AX3516	Tech MC	203 x 254 x 317.5	1.8	27
P AX3517	TP3B	114.3 x 177.8 x 279.4	0.69	15
AX3518	Tech Pac MC	203 x 330 x 432	3.1	20
AX3520	TP4B	85 x 125 x 290	1	22
P AX3521	MB3B	280 x 160 x 370	2.15	11
P AX3522	TP-XL	330 x 150 x 400	2.1	30
P AX3523	CP4	280 x 100 x 180	0.5	4
AX3527	CT-XL	420 x 240 x 405	2	5
AX3530	DR-XL	420 x 240 x 290	2.5	33
AX3543	OT-XL	460 x 290 x 320	4	44
AX3552	Tech Pac Camo	330 x 250 x 495	45	46
AX3555	XXL-F	240 x 650 x 430	5.9	57
AX3655	Carbon	405 x 255 x 495	3	36
AX3556	Olive	405 x 255 x 495	3	36

P = POUCH



\* Les conditions générales s'appliquent

Informations correctes au moment de la publication.

# Pochette à outils

## VETO PRO PAC®

Petits mais spacieux, ces sacs à pince sont conçus pour contenir une petite sélection de compteurs, d'analyseurs et d'outils de réparation. Organisez plusieurs sacs spécifiques à un travail. Se clipse sur le clip à bande ou les anneaux en D de n'importe quel modèle de sac à outils Veto.

### En standard:

- Conçus pour les outils et l'environnement des techniciens dans le CVC/R. Les sacs à outils Tech Pro Pac sont fabriqués pour durer
- Fermeurs et fermetures à glissière robustes
- Poignée ergonomique articulée
- Capacité optimisée pour le rangement des outils
- Base imperméable (Polypropylène de 3 mm d'épaisseur)
- Matière externe du sac en tissu étanche (Tissu 1 800 deniers imprégné PVC)
- Boutons-pression de qualité marine
- 5 ans de garantie\*

Parfaitement adapté aux besoins des installateurs HVAC/R et à une utilisation dans des environnements difficiles



AX3598 TP4B BLACKOUT



AX3517 TP3B



AX307 MB Meter Tool Pouch

Code article	Nom du produit	L x P x H mm (avec la poignée vers le bas)	Poids kg	Nombre de poches
AX3559	Tech Pac Hi-Viz	251 x 362 x 546	4	56
AX3560	Tech Pac Wheeler	360 x 280 x 610	7	48
AX3561	Tech Pac Black	330 x 250 x 495	4.5	46
AX3567	Electrical Tape Strap	203 x 19	-	-
P AX3576	TP5B	127 x 330 x 292	1.13	17
AX3577	MB2 Blackout	200 x 76 x 330	1	10
AX3578	MB3	280 x 125 x 355	1.5	13
AX3579	TP-XXL	380 x 380 x 200	2.5	47
AX3580	Tech OT-LC	405 x 305 x 305	3.5	38
AX3582	Tech Pac MC Blackout	310 x 230 x 480	3.5	39
AX3590	OT-XXL	710 x 290 x 320	6.5	48
AX3591	TF-XXL	660 x 240 x 430	6	57
AX3595	Tech Pac Wheeler Laptop Panel	350 x 50 x 460	0.5	8
AX3596	Tech Pac Wheeler Bulk Storage Panel	350 x 50 x 460	0.5	1
AX3598	TP4B Blackout	215 x 125 x 290	1	22
AX3599	TP-LC	280 x 180 x 320	1.5	34
AX3600	Tech MCT Blackout	305 x 215 x 355	3	44
AX3607	MB Hi-Viz Orange		0.5	10
AX3609	MB2 Hi-Viz Orange	200 x 90 x 330	0.5	10
AX3611	Tech MC Hi-Viz Orange	310 x 220 x 360	3.3	44
AX3613	TP-XL Hi-Viz Orange	230 x 175 x 330	2	31
AX3616	Tech Pac MC Hi-Viz Orange	310 x 220 x 430	3.5	39
AX3623	Tech Pac MC Special Ops	305 x 230 x 430	3.5	39
W AX3626	Wrencher-MC	280 x 305 x 405	2.0	17
W AX3627	Wrencher-LC	355 x 330 x 405	4.5	17
W AX3628	Wrencher-XL	430 x 330 x 430	6.0	17
W AX3629	Wrencher-XXL	660 x 265 x 330	3.5	20+
AX3630	TP-XD Blackout	280 x 200 x 340	3	24



P = POUCH W = WRENCHER



\* Les conditions générales s'appliquent

# Pochette à outils

**VETO PRO PAC®**


## AVANTAGES

Petits mais spacieux, ces sacs à pince sont conçus pour contenir une petite sélection de compteurs, d'analyseurs et d'outils de réparation. Organisez plusieurs sacs spécifiques à un travail. Se clipse sur le clip à bande ou les anneaux en D de n'importe quel modèle de sac à outils Veto.

### En standard:


- Conçus pour les outils et l'environnement des techniciens dans le CVC/R. Les sacs à outils Tech Pro Pac sont fabriqués pour durer
- Fermoirs et fermetures à glissière robustes
- Poignée ergonomique articulée
- Capacité optimisée pour le rangement des outils
- Base imperméable (Polypropylène de 3 mm d'épaisseur)
- Matière externe du sac en tissu étanche (Tissu 1 800 deniers imprégné PVC)
- Boutons-pression de qualité marine
- 5 ans de garantie\*



AX3517 TP3B



AX3517 TP3B



AX307 MB Meter Tool Pouch



AX3504



AX3505



AX3507



AX3508



AX3517



AX3520



AX3521



AX3522



AX3534



AX3579



AX3576

Code article	Nom du produit	L x P x H mm (avec la poignée vers le bas)	Poids (kg)	Nombre de poches
AX3504	TP3	121 x 140 x 241	3,2	19
AX3505	TP4	177 x 120 x 240	0,72	20
AX3507	MB Meter	76 x 203 x 229	0,9	10
AX3508	MB2 Meter	76 x 203 x 330	0,9	10
AX3517	TP3B	114,3 x 177,8 x 279,4	0,69	15
AX3520	TP4B	208 x 114 x 279	0,38	20
AX3521	MB3B	370 x 280 x 160	2,15	11
AX3522	TP-XL	400 x 330 x 150	2,1	31
AX3534	MB Camo Mossy Oak	76 x 203 x 229	0,9	10
AX3576	TP5B	127 x 330 x 292	1,13	17
AX3579	TP-XXL	200 x 380 x 380	2,5	47



JAVAC.CO.UK



# Les marques

**Professionnelles, reconnaissables, et qui ne passent pas inaperçues.**

La marque JAVAC est un label de qualité. Les supports de ventes reflètent la marque et seront idéales pour votre outillage de qualité. Tandis que les packagings clairs, épurés et informationnels vont permettre d'acheter en toute confiance.

**JAVAC : une marque de confiance.**



Comprenant des fonctionnalités supplémentaires, les produits JAVAC EDGE ont été fabriqués pour faciliter votre travail, vous donnant une longueur d'avance.





### Systèmes de supportage des unités climatiques et aérauliques sur toit plat.


Chez Big Foot Systems, notre objectif est de continuer à fournir des systèmes de supportage au service de construction sur toit plat faciles à assembler. Notre gamme de produits propose des solutions rapides, simples, sûres et polyvalentes pour des systèmes de supportage sur toit plat pour les dispositifs de CVC-R, et des plateformes d'accès.

Big Foot Systems respecte les normes sur n'importe quelle installation, afin de répondre aux besoins des architectes, consultants, ingénieurs et prestataires.



# Contenu

Gamme équipement auxiliaire	<b>159-166</b>
Gamme de climatisation	<b>167-171</b>
Service Technique dédié	<b>172-175</b>
Solutions de projet	<b>176-180</b>
– Sur mesure	<b>177</b>
– Escaliers Step Over	<b>178</b>
– Chemin d'accès	<b>179</b>
– Châssis pour plateforme	<b>180</b>
– Support de l'écran	<b>181</b>

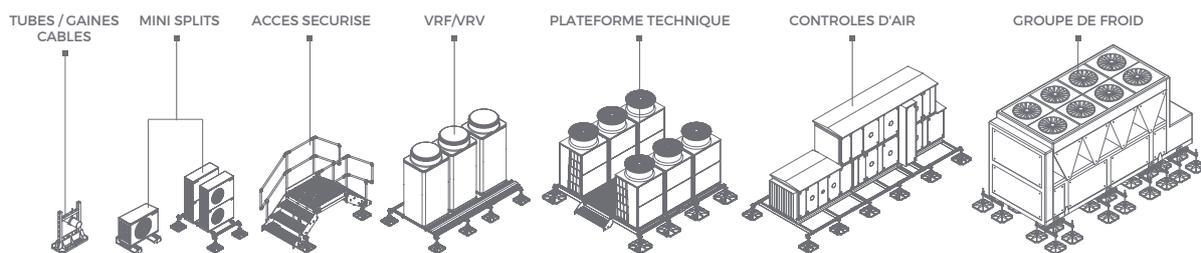



# Gamme Équipements Auxiliaires

Une gamme non perforante pour fournir une solution de supportage rapide à installer pour équipements auxiliaires sur le toit. Notre gamme de produits standards est disponible sur stock. Offre des solutions modulables compatibles avec les composants standards de l'industrie.

Choisir		 Pied Fix-it Foot	 Lot de support en H 450 et 600	 Pied Multi Foot	 Lot de support en H Tech 33
CHEMINS DE CÂBLES	Chemin de câbles	✓			
	Petit chemin de câbles	✓		✓	✓
	Grand chemin de câbles	✓	✓	✓	✓
	Cablofil		✓		
	*Jeux de barres		✓		
GAINES	Gaine étroite			✓	✓
	*Gaine plus large		✓		✓
	*Piège à son		✓		
CANALISATION	Conduites aller et retour petites	✓		✓	
	Conduites aller et retour moyennes			✓	✓
	Conduites aller et retour grandes		✓		
	*Canalisations multiples		✓		

\* Selon le poids



# Fix-it Foot

Ce pied Fix-it Foot en caoutchouc est compact et simple, durable et disponible en plusieurs tailles. On peut parvenir à une hauteur supplémentaire en le positionnant sur une réhausse.



## AVANTAGES

- Rapide et simple à installer
- Rail en aluminium fermement fixé sur le dessus pour une fixation aisée des équipements
- Large variété de hauteurs et de longueurs disponibles
- Caoutchouc recyclé durable pour réduire les vibrations et gagner en stabilité

## LE KIT CONTIENT

Rubber Foot (cerlage)	× 2
Sachet de fixation	× 2



Rubber par paire avec kit visserie

Description	Référence	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (Kg)	Charge max. (Kg)	Paire avec kit visserie
250	<b>B6735</b>						
250 - rubber par paire avec kit visserie	<b>B0084</b>	250	180	95	2.4	82	
400	<b>B6736</b>						
400 - rubber par paire avec kit visserie	<b>B0085</b>	400	180	95	3.5	128	
600	<b>B6737</b>						
600 - rubber par paire avec kit visserie	<b>B0386</b>	600	180	95	5.8	224	
1000	<b>B9096</b>						
1000 - rubber par paire avec kit visserie	<b>B0134</b>	1000	180	95	9.9	295	
250 Mini	<b>B9043</b>	250	130	50	1.3	82	
400 Mini	<b>B9045</b>						
400 Mini - rubber par paire avec kit visserie	<b>B0136</b>	400	130	50	2.1	128	
500 Mini	<b>B9368</b>						
500 Mini - rubber par paire avec kit visserie	<b>B0216</b>	500	130	50	2.5	134	
600 Réhausse	<b>B6974</b>	600	180	120	10.2	224	
1000 Réhausse	<b>B6973</b>	1000	180	120	17.7	295	

Informations correctes au moment de la publication.

**NOUVEAU**  
**UNE MEILLEURE**  
**PRISE EN MAIN**  
**AMÉLIORATION DE**  
**LA RÉSISTANCE AU**  
**VENT**

# Lot de support en H Tech 330 mm



Les lots de support en H Tech représentent une solution de supportage peu coûteuse pour les gaines de ventilation et canalisations. Ils tolèrent plusieurs types d'entretoise, et en les fabriquant sur site, ils forment une option modulable.

## AVANTAGES

- Coefficient de frottement 50 % plus élevé ; meilleure adhérence surface contre surface que les pieds en caoutchouc
- Stabilité maximale ; le tapis EPDM s'adapte mieux aux surfaces irrégulières que le caoutchouc
- Répartition optimale du poids sur toute l'empreinte du pied
- Interchangeable pour trois tailles d'entretoise\* :  
21 x 41 mm  
40 x 38 mm  
41 x 41 mm
- Les pieds sont fabriqués en nylon rempli de verre 100% recyclé
- Trou pré taraudé adapté à la barre M12
- Livré en carton pour plus de commodité

## LE KIT CONTIENT

Pied avec tapis collé	× 2
Équerre et fixations	× 4
Instructions de montage	× 1

## TYPE D'APPLICATION




Description	Référence	Taille du pied (mm)	Poids (Kg)	Charge max. (Kg)
Kit support de gaine en H Tech 330mm	<b>B6088/B</b>	330	2.63	300
Pied seul support de gaine en H Tech 330mm	<b>B6997/B</b>	330	0.86	150



# Lot de support en H 450 et 600 mm

La majorité des installations exigent des supports en H de 305 mm, mais des supports de 450 mm et 600 mm sont également disponibles si une plus grande répartition de charge est nécessaire.

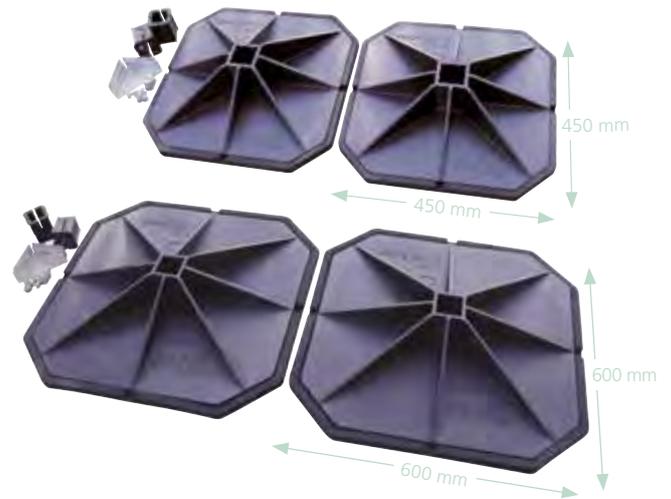

## AVANTAGES

- Pied de 450 mm ou 600 mm de côté
- Convient aux rails de 41 x 41 mm
- Excellente distribution de charge
- Utilisation polyvalente
- Semelle en caoutchouc pour une protection supplémentaire de la toiture
- Livré en carton pour plus de commodité

## LE KIT CONTIENT

Pied	× 2
Tapis en caoutchouc	× 2
Insertion pour entretoise	× 2
Équerre et fixations	× 2
Instructions de montage	× 1

## TYPE D'APPLICATION



Description	Référence	Taille du pied (mm)	Poids (Kg)	Charge max. (Kg)
450 mm	<b>B6089</b>	450	14	500
600 mm	<b>B9222</b>	600	25	500





# Multi Foot

Le pied Multi foot est un support multi-usages pour les cablofils ou chemins de câbles. Utilisé avec des rails ou des tiges filetées, ce simple pied en nylon est à la fois polyvalent et économique.



## AVANTAGES

- Rapide et simple à installer
- Disponible en 2 tailles
- Pied en nylon rigide
- Utilisation polyvalente pour rails ou tiges filetées
- Tolère toutes les tailles de largeur de rail 38 et 41 mm
- Semelle en caoutchouc collée pour une protection supplémentaire de la toiture
- Livré en carton pour plus de commodité

## TYPE D'APPLICATION




\*Veuillez noter que les équerres, le rail et la tige filetée ne sont pas inclus dans le kit et sont uniquement présentés à titre d'illustration



TOUT DANS  
UNE SEULE  
BOÎTE !

Description	Référence	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (Kg)	Charge max. (Kg)
400 mm – paquet de 4	<b>B9640</b>	400	180	80	6	259
600 mm – paquet de 3	<b>B9655</b>	600	220	80	11.7	474

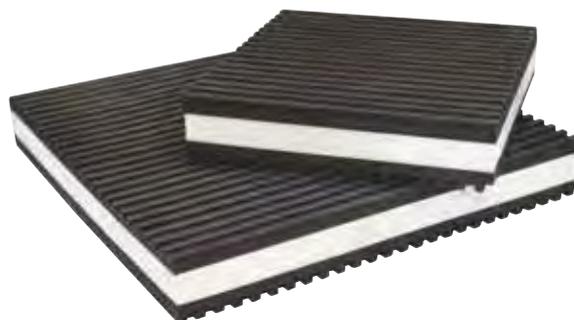

# Pavés Anti-vibrations

Les AV Pads sont disponibles en plusieurs tailles et offrent une isolation anti-vibrations entre l'unité et le châssis Big Foot.

## AVANTAGES

- Noyau anti-vibration
- Couche extérieure en caoutchouc anti-dérapant à rainures
- Disponible en 6 tailles

Description	Référence	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
51 mm	<b>B6909</b>	51	51	22.2
76 mm	<b>B6910</b>	76	76	22.2
101 mm	<b>B6911</b>	101	101	22.2
152 mm	<b>B6912</b>	152	152	22.2
305 mm	<b>B6913</b>	305	305	22.2
457 mm	<b>B6914</b>	457	457	22.2

# Vibromats

Une gamme de plaques en caoutchouc durables qui peuvent être directement posées sur le toit plat afin de le protéger de dommages éventuels consécutifs aux passages fréquents ou de chute d'équipement auxiliaire.



## AVANTAGES

- Parfaites pour les lieux de passage et pour la protection des surfaces sur le toit
- Caoutchouc recyclé durable pour réduire les vibrations
- 6 options disponibles\*

Description	Référence	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Bande étroite*	<b>B6491/1</b>	600	150	30
Bande large*	<b>B6282/1</b>	1000	500	30
Dalle 400	<b>B9641</b>	400	400	45
Dalle 500	<b>B6416</b>	500	500	45
400 avec visserie	<b>167BB00662V</b>	400	400	45
Bande plate	<b>B6024</b>	1000	75	15

\*NB: Les bandes étroites et larges comprennent 2 tôles en acier incrustées.



# Kit PAC

## AVANTAGES

- Bac de récupération, pieds et support, le tout dans un seul kit
- min 290 / max 340mm Garde au sol pour une meilleure circulation de l'air autour de la pompe à chaleur
- Les pieds Hi Bloc sont disponibles en option pour augmenter la garde au sol
- Métallerie en couleur RAL9002
- Fabriqué en acier galvanisé 20/10
- Finition en poudre polyester (environ 100µm d'épaisseur)
- M8 8.8 acier au carbone passivé au zinc fixations haute résistance incluses




Description	Référence	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Charge de travail (Kg)	Charge max. Charge (Kg)
Heat Pump Drip Tray Kit	<b>B2075</b>	940	min 290/ max 340	420 (Drip Tray) 600 (Feet)	300kg	300kg



Il est possible de créer un espace libre supplémentaire en utilisant un **High Bloc** qui s'installe en dessous

# Col de cygne

Lorsque le toit est perforé pour laisser le passage de câbles ou de tuyaux, nos cols de cygne font office de joint parfait avec la membrane du toit.

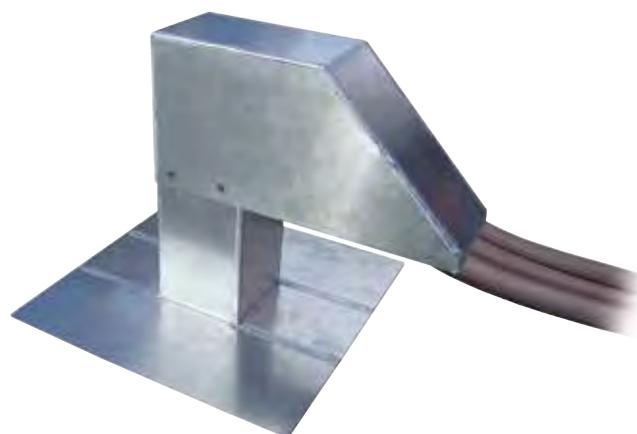

## AVANTAGES

- Aluminium léger
- Capot intégral pour protéger de toute pénétration de la pluie
- Plusieurs tailles

Description	Référence	Taille de la sortie (mm)	Nombre de sorties	Hauteur (mm)
Carré – petit	<b>B9154</b>	75 x 75	1	484
Carré – moyen	<b>B9148</b>	125 x 125	1	484
Carré – large	<b>B9149</b>	200 x 200	1	484
Rectangle – petit	<b>B9150</b>	125 x 250	1	484
Rectangle – double	<b>B9152</b>	125 x 250	2	484
Rectangle – double	<b>B9151</b>	125 x 500	1	484



# Gamme de Climatisation

Une gamme non perforante pour fournir une solution de supportage rapide à installer pour équipements auxiliaires sur le toit. Notre gamme de produits standards est disponible sur stock. Offre des solutions modulables compatibles avec les composants standards de l'industrie.

Choisir		
	Multi Frame & Multi Frame XL	Multi Frame Wide & Extension Kit
1 à 2 climatiseurs split	✓	✓
3 à 4 climatiseurs split	✓	✓
5 à 6 climatiseurs split	✓	✓
7 ou plus climatiseurs split		✓
1 unité DRV/VR*	✓	✓
2 unités DRV/VR*	✓	✓
3 unités DRV/VR**	✓	✓
4 ou plus unités DRV/VR*		✓

DISPONIBLE BIENTÔT

\*Basé sur une taille de carcasse typique de 990 mm x 760 mm

**AMÉLIORÉ**

LE CADRE QUI S'ÉTEND DANS TOUTES LES DIRECTIONS



# Multi Frame & Multi Frame XL



Multi Frame et Multi Frame XL peuvent être étendus dans n'importe quelle direction à l'aide des kits d'extension, ce qui permet de combiner Multi Frame et Multi Frame XL pour obtenir la configuration de la taille et de la forme du cadre qui convient à l'installation.

## AVANTAGES

- Pied de 305 mm.
- 1 m x 1,2 m, 1,5 m x 1,2 m.
- Mélangez et assortissez tous les **Multi Frame** et **Multi Frame XL** de la même hauteur.
- S'étend de n'importe quel côté.
- Convient à une grande variété d'unités.
- Assemblages de pieds réglables.
- Facile à assembler – les barres transversales se positionnent simplement sur les barres d'extrémité.
- Fourni en boîte avec des kits de fixation.


## LE KIT CONTIENT

	CHÂSSIS	EXT.
<b>Multi Frame</b>		
Pied de 305 mm avec tapis collé	× 4	× 2
1 m Barres latérales	× 2	× 2
1.2 m Barres transversales	× 2	× 2
Kits de pinces de fixation (4 paquet)	× 2	× 2
Connecteur	–	× 2
<b>Multi Frame XL</b>		
Pied de 305 mm avec tapis collé	× 4	× 2
1.5 m Barres latérales	× 2	× 2
1.2 m Barres transversales	× 3	× 3
Kits de pinces de fixation (4 paquet)	× 2	× 2
Connecteur	–	× 2

## TYPE D'APPLICATION




Description	Référence	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (Kg)	Charge max. (Kg)
Multi Frame	<b>B9720</b>	1000	1200	335 - 440	36	500
Kit d'extension	<b>B9721</b>	1000	1200	335 - 440	26	500
Multi Frame ensemble de pied avec montant	<b>B9720/1</b>	1000	1200	335 - 660	40	500
Kit d'extension ensemble de pied avec montant	<b>B9721/1</b>	1000	1200	335 - 660	28	500
Multi Frame XL	<b>B9731</b>	1500	1200	335 - 440	43	500
Kit d'extension XL	<b>B9732</b>	1500	1200	335 - 440	33	500
Multi Frame XL ensemble de pied avec montant	<b>B9731/1</b>	1500	1200	335 - 660	45	500
Kit d'extension XL ensemble de pied avec montant	<b>B9732/1</b>	1500	1200	335 - 660	35	500

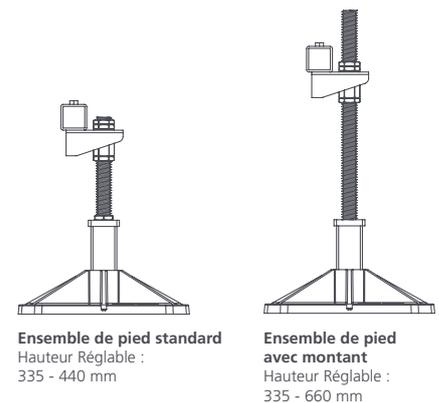


**Ensemble de pied standard**  
Hauteur Réglable : 335 - 440 mm


**Ensemble de pied avec montant**  
Hauteur Réglable : 335 - 660 mm

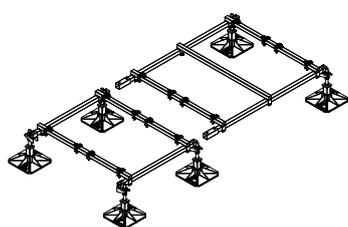


Multi Frame B9720 &  
Kit d'extension XL B9732

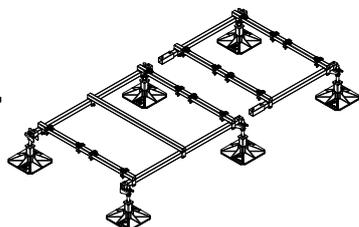

Multi Frame XL B9731 &  
Kit d'extension B9721

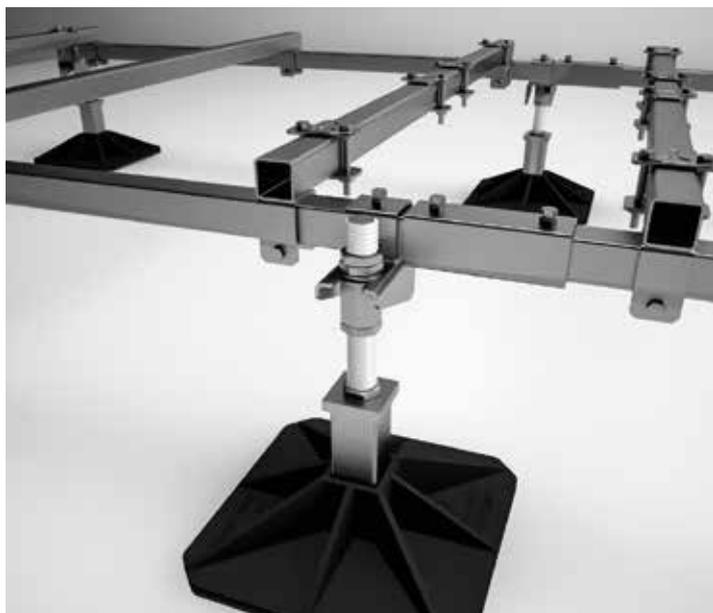

- Installation flexible, peut être étendu de n'importe quel côté...

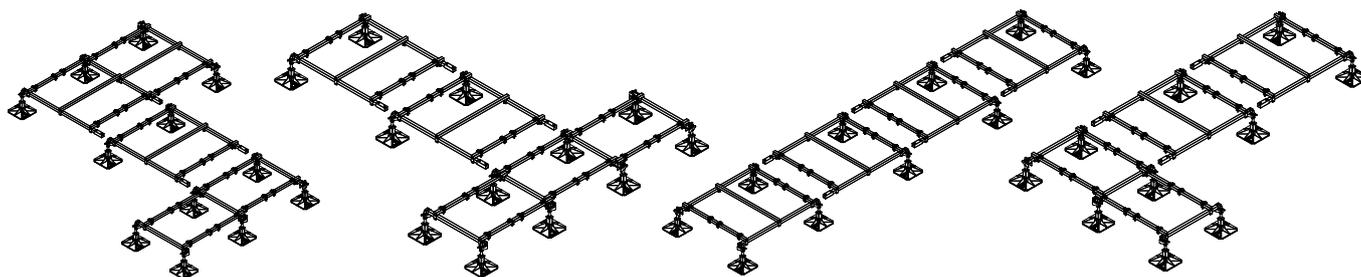

**NOUVEAU & AMÉLIORÉ**

LE CADRE QUI S'ÉTEND DANS TOUTES LES DIRECTIONS

**DISPONIBLE BIENTÔT**

# Multi Frame Wide & Extension Kit

Le Multi Frame Wide mesure 1,2 m de long et 1,5 m de large, ce qui assure une superbe stabilité du cadre et empêche le renversement dans les applications de vent fort.



**FACILE À ASSEMBLER**  
Les barres transversales se placent simplement sur les barres d'extrémité au lieu de glisser dessus.



## CARACTÉRISTIQUES

- Convient aux grandes unités jusqu'à 1,5 m de largeur/profondeur
- Ajustement facile pour répondre à toutes les exigences
- Kit complet de composants nécessaires
- Installer les unités dos à dos


## LE KIT COMPREND

Multi Frame	Cadre	Ext.
305mm pied et tapis	× 4	× 2
1.2m Barre d'extrémité	× 2	× 2
1.5m Barre transversale	× 3	× 3
Kit de fixation de l'unité (pack de 4)	× 2	× 2
Connecteur	–	× 4

## CANDIDATURE

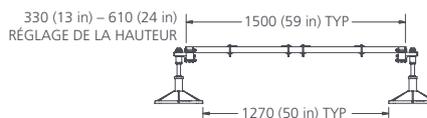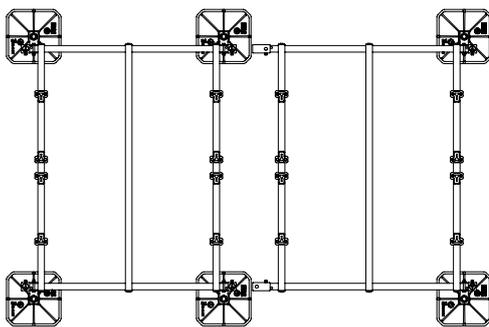

Partie	Description	Référence	Longueur de la boîte		Largeur de la boîte		Hauteur de la boîte		Poids de la boîte		Charge max. Charge	
			(mm)	(in)	(mm)	(in)	(mm)	(in)	(Kg)	(lbs)	(Kg)	(lbs)
1	Multi Frame Wide	<b>BN6900</b>	1600	62 7/8	350	13 7/8	150	6	52	115	500	1102
2	Wide Extension Kit	<b>BN6901</b>	1600	62 7/8	350	13 7/8	150	6	41	93	500	1102

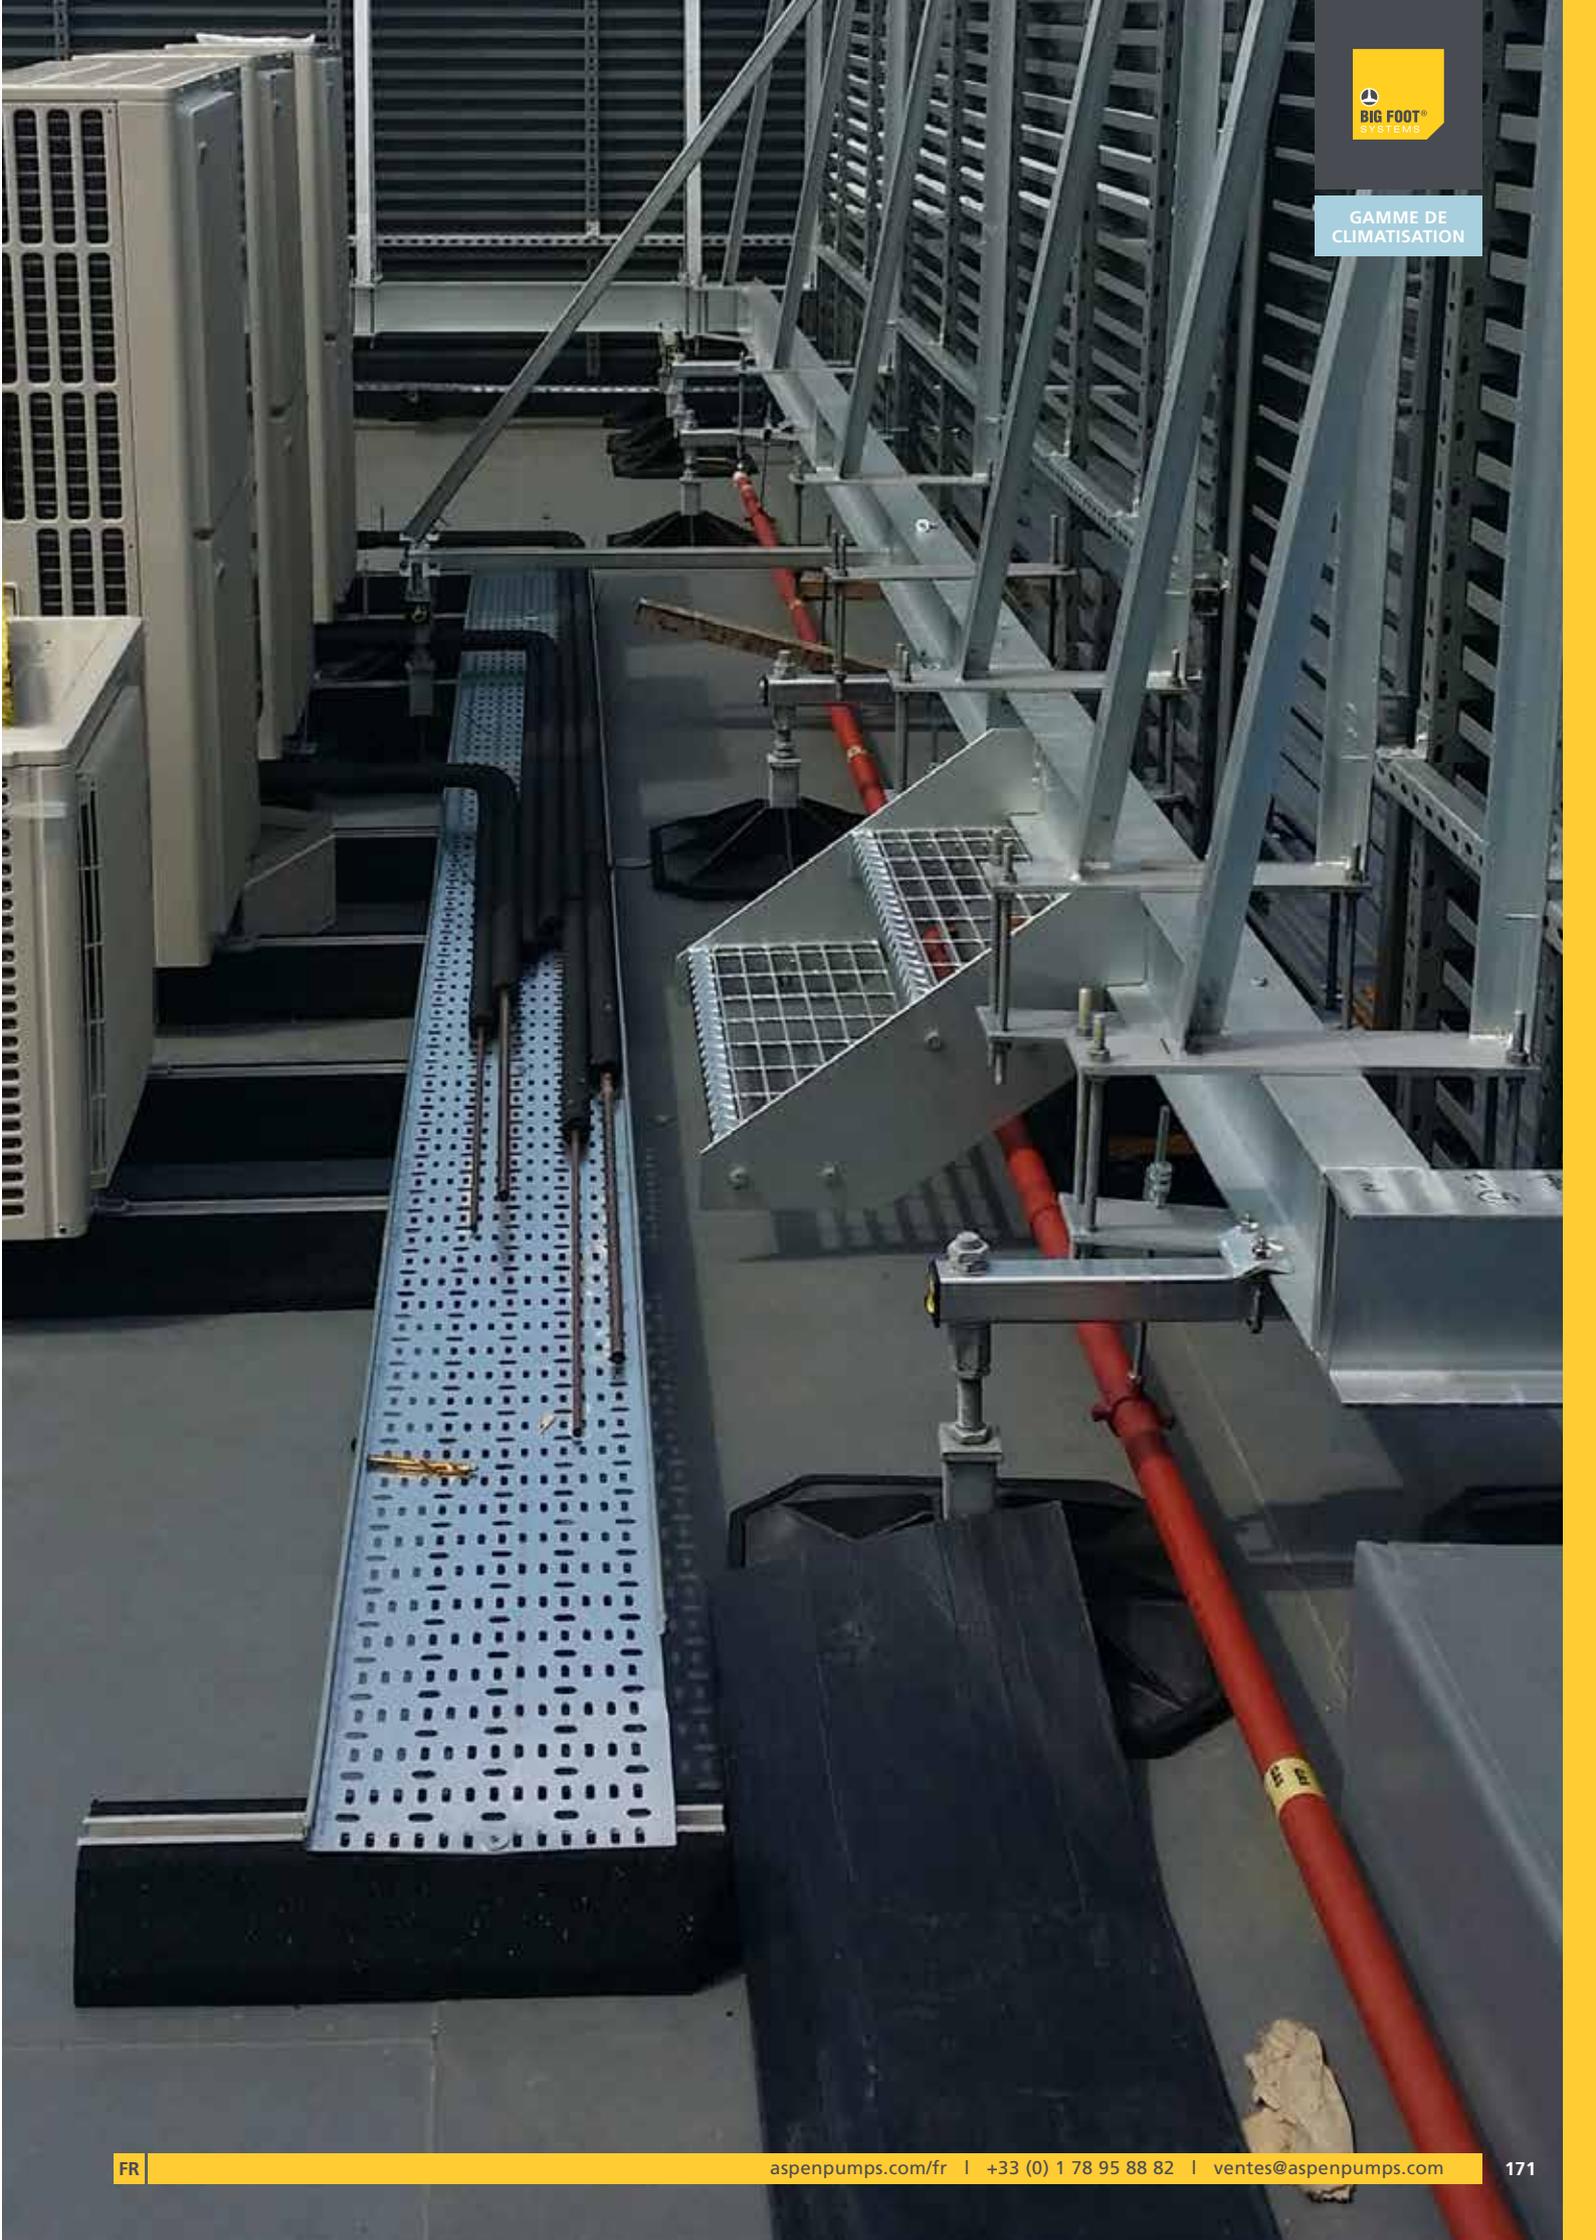





# Service Technique dédié

Big Foot Systems offre une solution complète pour la gestion de la charge des équipements sur les toits. De l'appel téléphonique initial jusqu'à l'achèvement du projet, notre équipe technique interne expérimentée est là pour s'assurer que vous obtenez les résultats les plus rentables, dans les meilleurs délais, et que les exigences individuelles de votre projet sont respectées.

L'équipe travaille en étroite collaboration avec chaque client pour fournir la solution de supportage non perforante adaptée à chaque situation, qu'il s'agisse de grandes installations, d'installations lourdes à formes irrégulières ou à charge inégale. Avec l'aide d'experts techniques, d'une équipe technique interne hautement qualifiée et grâce à l'utilisation d'outils d'ingénierie tels que la simulation numérique et l'étude numérique de la dynamique de fluides, Big Foot Systems peut concevoir et fabriquer des solutions complètes et uniques.

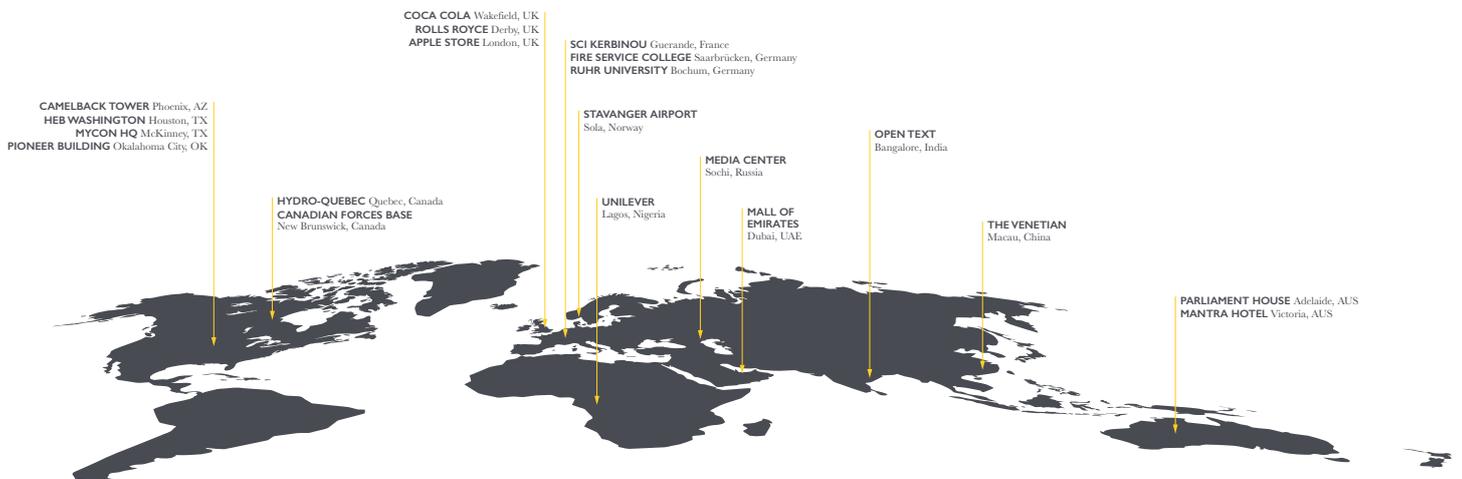

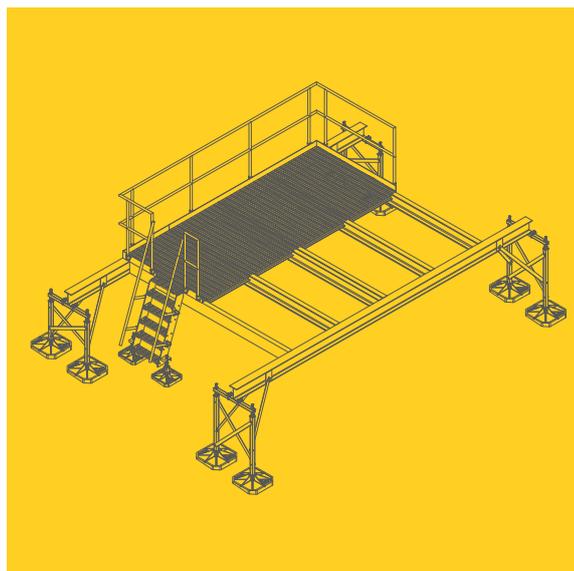

Big Foot Systems résout depuis longtemps des défis de conception plus ou moins complexes sur les toits, en préservant l'intégrité de la toiture et en proposant une alternative aux constructions traditionnelles en bois, en acier et en béton. Créée en 2001, la société se démarque par son expertise et son expérience avérées, fondées sur sa capacité à répondre aux besoins des clients, des promoteurs, des architectes, des consultants et des maîtres d'œuvre, et a mené à bien des milliers de projets répondant aux plus hautes normes de qualité.


Aujourd'hui, Big Foot Systems est le leader sur le marché de la gestion des charges de toiture, concevant et fabriquant la gamme de produits la plus large de supportage. Les produits et systèmes non perforants de la marque sont faciles et rapides à installer, assurant une clarté en matière de délais et de coûts du projet et réduisant donc le recours à des détails complexes et coûteux en temps et en argent.

Les ingénieurs de Big Foot comprennent que chaque toiture est différente. Espaces limités, accès, obstacles

existants ou les toits à faible capacité de charge peuvent nécessiter un châssis Big Foot Systems personnalisé. L'équipe technique composée d'experts planifiera les solutions de support les plus efficaces à l'aide du dernier logiciel de conception en date.

Big Foot Systems est prête à relever tous les défis, et n'en a pas encore rencontré pour lesquels il a été impossible d'offrir une solution sur mesure ou prête à l'emploi. C'est une promesse audacieuse, et les actes en disent plus long que les paroles ; c'est pourquoi nous avons élaboré ce livret illustré pour présenter un petit échantillon des solutions mises au point par Big Foot Systems pour sa clientèle multiple au fil des années.

## PROJECT SCI KERBINIOU Guerande, France

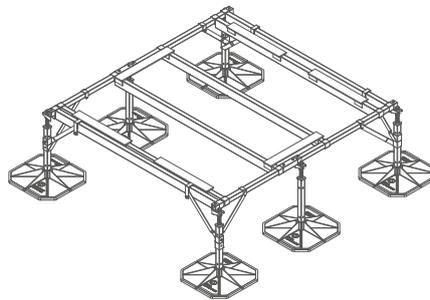

FINITION DU TOIT  
SUPPORT  
PRODUIT BFS

Asphalte  
Groupe d'eau glacée  
Châssis sur mesure



Les locaux de l'entreprise devaient supporter un groupe d'eau glacée de 1600 kg et, en raison de l'âge du toit en asphalte, le client a demandé une solution avec une pression pied inférieure à 10 kN/m<sup>2</sup>.

Le châssis sur mesure Big Foot, conçu par l'équipe technique, avec ses longues jambes et ses pieds de 600 mm, offrait une répartition de charge inégalée pour répondre aux exigences particulières de ce groupe d'eau glacée à usage intensif. Des plaques de montage personnalisées ont également été conçues pour soutenir les supports antivibratoires internes de l'appareil.

## PROJECT


### RUHR- UNIVERSITÄT

Bochum, Germany

MAÎTRE D'OUVRAGE	Leniger Sanitär- Heizungstechnik GmbH
FINITION DU TOIT	Isolation et ballast de pierre
SUPPORT	Accès sécurisé
PRODUIT BFS	Accès sécurisé personnalisé

Big Foot Systems a fourni un accès sécurisé personnalisé étendu pour l'entretien de l'installation (quatre thermopompes et trois refroidisseurs d'air sec), situés sur le toit plat du bâtiment de recherche.

L'ingénieur du site de Big Foot s'est rendu sur place pour mesurer les 21 plateformes nécessaires sur le toit ; l'équipe technique a ensuite été en mesure de concevoir une solution personnalisée pour chaque site. Après plusieurs mois de collaboration avec le bureau d'études et l'équipe d'installateurs Leniger, les travaux ont commencé sur le toit du bâtiment de recherche. En raison de la surface réduite du toit, l'installation a été réalisée en deux phases avec livraisons et levages par grue séparés.

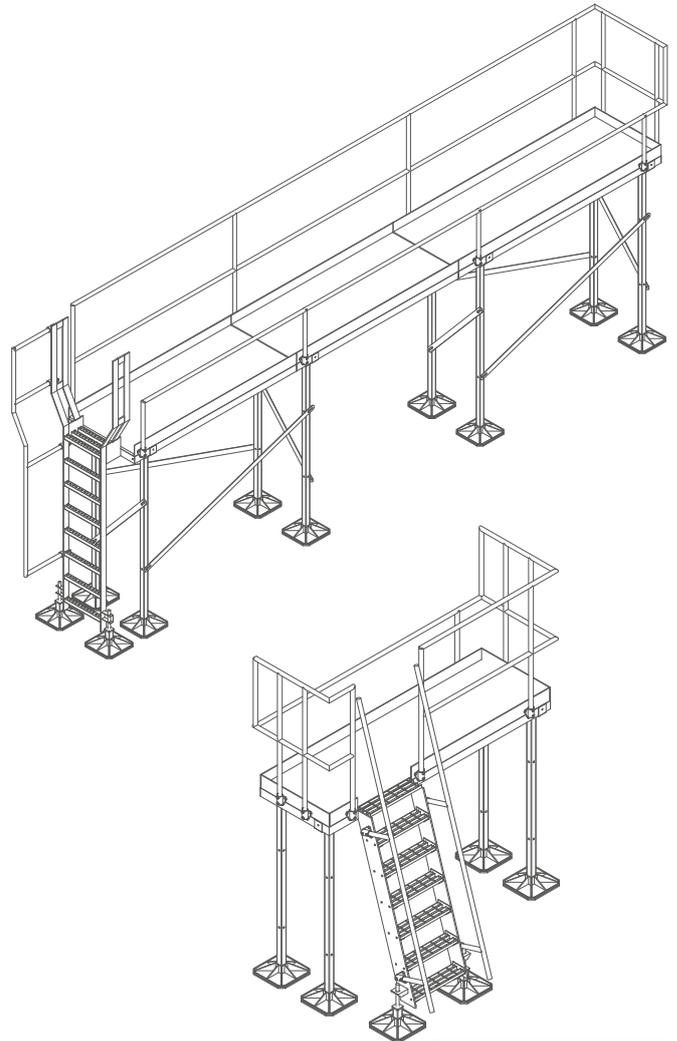



# Solutions de projet

Les châssis sur-mesure prennent en compte les dimensions et poids des unités à supporter ainsi que les contraintes au sol. Ils offrent une solution auto-porteuse selon le besoin spécifique de votre projet. Notre gamme propose une solution de supportage très efficace pour répondre aux exigences uniques d'une unité lourde telle qu'un refroidisseur.

Avec une répartition de charge calculée et la capacité de positionner précisément les refroidisseurs directement sur les poutres structurales existantes du toit si besoin nos systèmes de supportage proposent toujours la solution optimale.

La gamme Accès techniques offre un accès sécurisé et simple aux équipements de toit, et se compose de chemins d'accès, d'escaliers Step Over et de châssis pour plateforme.

En outre, l'équipe d'ingénieurs qualifiés de Big Foot Systems peut également se charger d'étudier et de concevoir des systèmes d'accès sécurisé sur-mesure pour répondre à vos besoins individuels.





## CHÂSSIS SUR MESURE AVEC COMPOSANTS STOCKÉS

Conception spécifique au projet utilisant des composants stockés et sur site dans un délai de 3 à 5 jours ouvrables à compter de l'approbation de la conception.

## CHÂSSIS SUR MESURE

Fabriqué selon les besoins lorsque le stock standard ne convient pas. Sur site en 4 semaines à partir de l'approbation de la conception.



## SUPPORT DE POUTRE

Le support par HD BEAM permet de placer une unité lourde avec précision, par exemple directement au-dessus de poutres structurelles existantes, pour que la charge soit répartie de façon homogène.

- Hauteur réglable
- Ensemble de pied standard ou avec tige filetée longue
- Disponible avec des pieds de 305 mm, 450 mm ou 600 mm
- Fourni avec des étriers dans le carton




Collier de serrage HD



Plaque de montage HD

BARRES TRANSVERSALES	
Section (mm)	Longueur (mm)
40 x 40	900 - 1500
50 x 50	1500 - 2100
100 x 50	1600 - 3500

CARACTERISTIQUES DES HAUTEURS DE PIEDS	
Description	Hauteur Réglable (mm)
Ensemble de pied standard	290 - 400
Ensemble de pied avec montant	290 - 610
Ensemble de pied pour installation longue	730 - 825

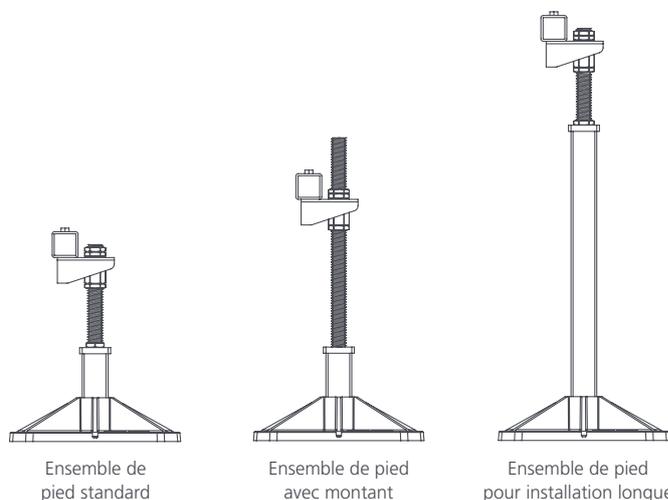

Ensemble de pied standard

Ensemble de pied avec montant


Ensemble de pied pour installation longue

## SUPPORT DE CHARGE EN POINT D'APPUI

Le cube HD réglable offre une solution complète, efficace et robuste pour supporter les équipements les plus lourds sur les toits plats.

- Disponible en 9 configurations
- Disponible avec des pieds de 305 mm, 450 mm ou 600 mm
- Alternative aux châssis
- Assemblage rapide
- Excellente distribution de charge
- Fourni dans un carton



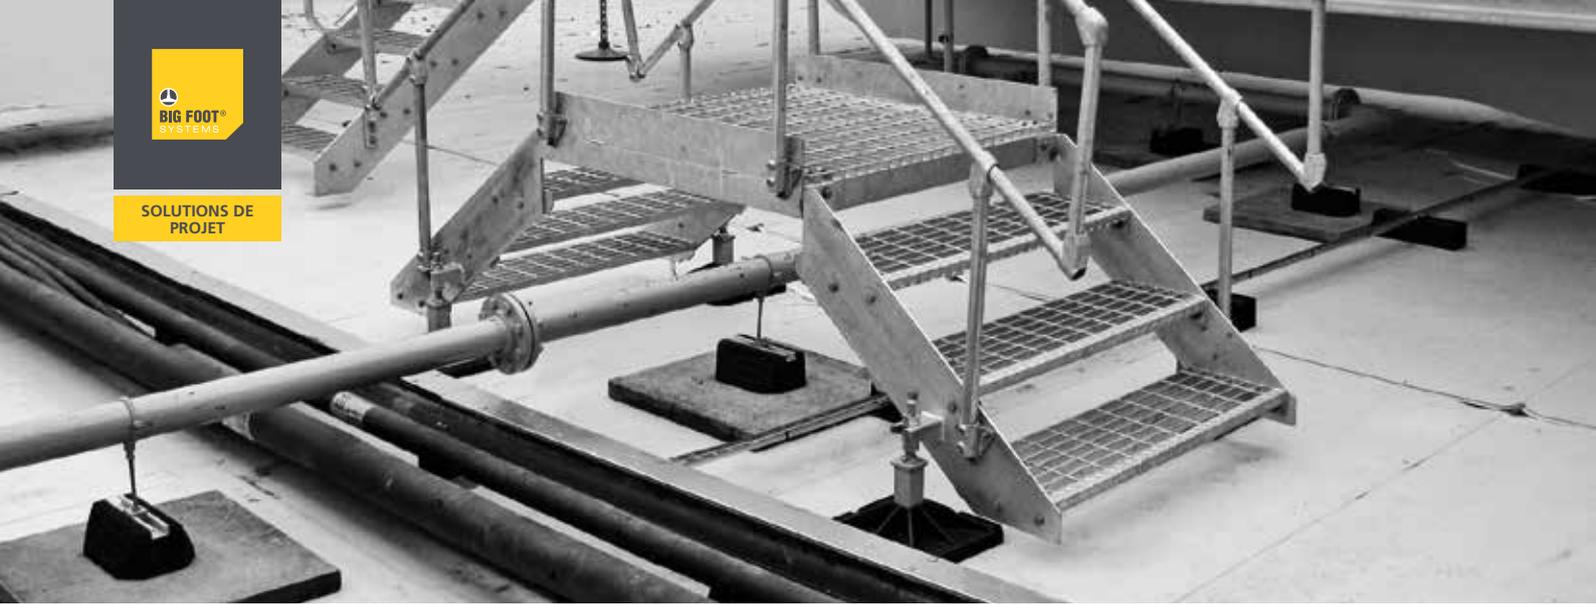

## Escaliers Step Over

Les escaliers Step Over représentent la solution idéale pour un accès sécurisé et simple autour des principaux obstacles, et ils sont disponibles en version 2, 3 et 4 marches pour un palier de 1 m.

### AVANTAGES

- 3 options de marche disponibles.
- Palier de 1 m.
- Ensembles de pieds réglables.
- Empaqueté à plat pour une manipulation plus aisée.
- Assemblage simple.



## Plateforme Step Over

### AVANTAGES

- Pied de 200 mm
- Hauteur libre de 155 mm
- Assemblage simple



## Chemin d'accès

Idéal pour créer un chemin sécurisé autour des installations sur un toit plat. La surface en résine est antidérapante par tous les temps, et est supportée par nos pieds Fix-it durables.

### AVANTAGES

- Système de fixation simple pour une installation rapide sur site
- Des solutions flexibles avec 3 hauteurs différentes disponibles en stock
- Supporté par des pieds Fix-it pour plus de durabilité et une réduction des vibrations
- Chemin en résine antidérapant
- Empaqueté à plat pour une manipulation plus aisée






## Châssis pour plateforme

Conçue pour répondre aux besoins d'accès des installations CVC multiples et disponible en trois tailles, la large base stabilise les installations situées dans des espaces très exposés aux vents.

### AVANTAGES

- Assemblage rapide
- 3 tailles standards disponibles en stock
- Des ensembles de pieds réglables veillent à ce que la hauteur libre soit atteinte
- Chemin en PRV antidérapant
- Une conception unique qui offre une stabilité supplémentaire et un accès aisé à des unités multiples

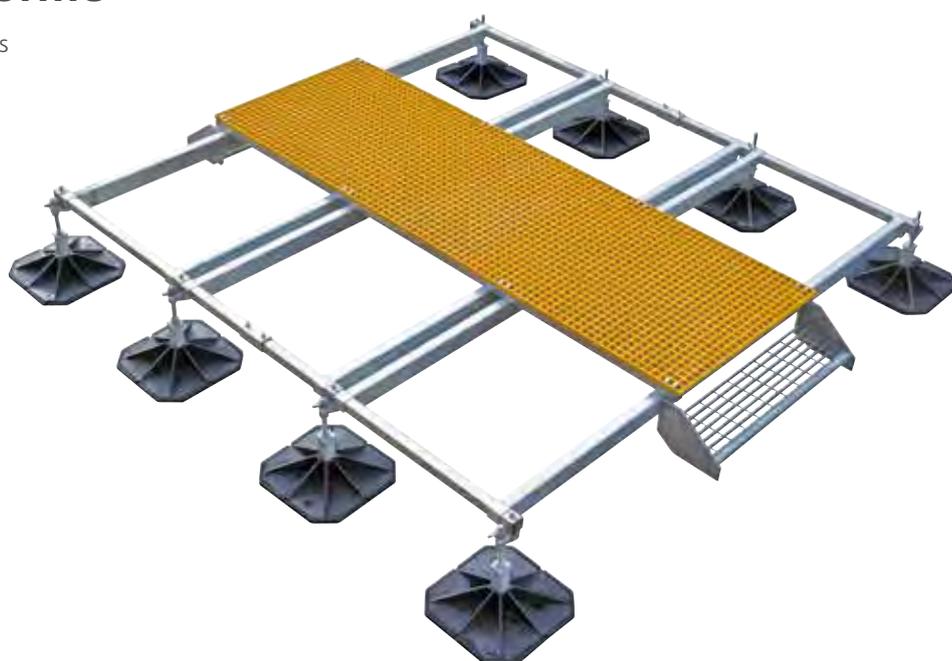

## Support de l'écran

Big Foot Systems propose des solutions de support sur mesure et personnalisées, spécialement conçues pour supporter à la fois les écrans et les grilles acoustiques utilisés sur les toits plats.

Utilisé pour aider à dissimuler des équipements inesthétiques ou à dissimuler le bruit des usines et des machines dans les zones bâties, notre système est idéal pour une large gamme d'applications commerciales et industrielles sans pénétrer le toit. En utilisant nos supports HD Beam, des profilés en acier sur mesure et un support en A ou en poteau.



### AVANTAGES

- Système non pénétrant monté sur le toit.
- Conçu pour s'adapter à une variété d'écrans de toutes tailles.
- Sur site en 4 semaines à partir de l'approbation du design.
- Analyse du vent spécifique au projet.
- Ballast fourni selon les besoins pour assurer la stabilité.
- Protection des pieds pour tous les toits à membrane.
- Gestion de la charge spécifique au projet.
- L'équipement de S&E peut être intégré.
- Garantie de 10 ans sur le produit.

### ADAPTATION

- Environnements exposés au vent.
- Tous types de finitions de toiture.
- Pour une utilisation entre -40°C et +80°C.
- Application par tous les temps.

### Note:


Des dalles de ballast peuvent être nécessaires pour répondre aux exigences de la charge du vent. Le support M&E peut être incorporé dans la conception comme remplacement du ballast.



Big Foot HD Beam  
Disponible dans une gamme de pieds  
des tailles et des hauteurs adaptées à  
tous les projets



**ASPEN  
PUMPS**  
FRANCE

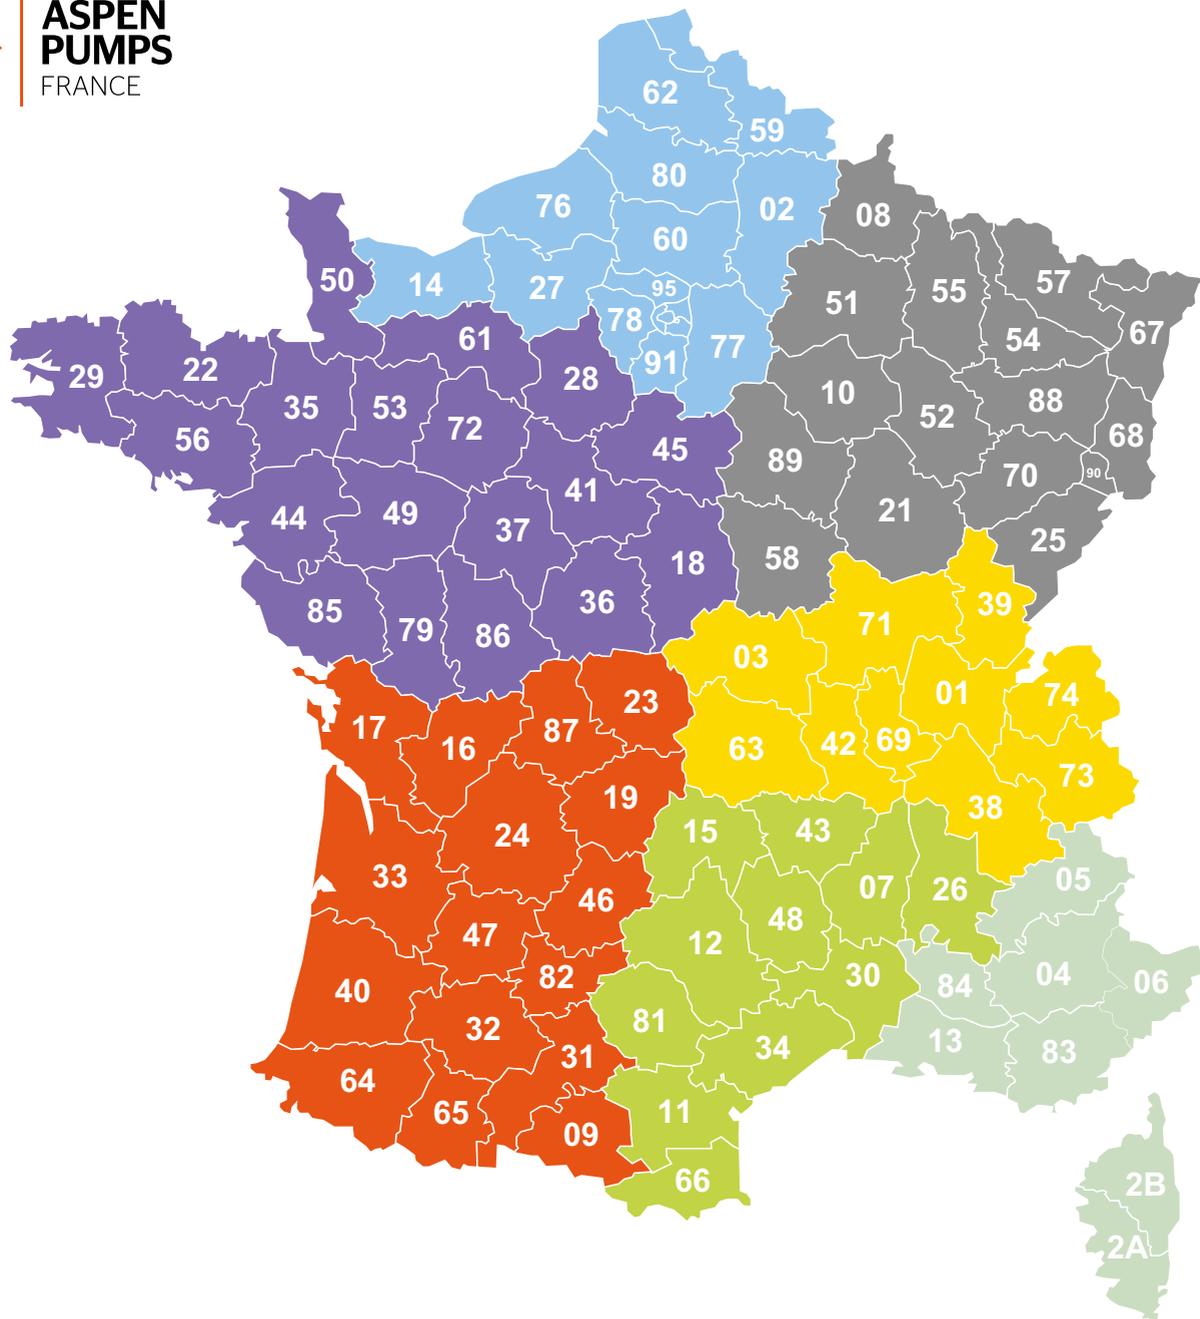

## Votre Contact Local

Laurent CANIVET

+33 (0) 6 85 33 57 91  
laurent.canivet@aspenspumps.com

Abdenour GHEBRAOUI

+33 (0) 6 75 59 10 86  
abdenour.ghebraoui@aspenspumps.com

Laurent JOURDAS

+33 (0) 6 75 44 92 35  
laurent.jourdas@aspenspumps.com

Sylvain COTTIGNIES

+33 (0) 7 88 16 86 31  
sylvain.cottignies@aspenspumps.com

Romy MELLAL

+33 (0) 7 84 32 94 62  
romy.mellal@aspenspumps.com

Youssef LANOUAR

+33 (0) 6 72 77 54 37  
youssef.lanouar@aspenspumps.com

Frédéric HULIN

+33 (0) 7 88 31 94 14  
frederic.hulin@aspenspumps.com

**Big Foot Ingénierie**  
+33 (0) 2 35 72 87 81

**Romain FEUILLOLAY**  
+33 (0) 7 70 11 59 60  
romain.feuillelay@bigfootsupport.com

**Philippe LE VELLY**  
+33 (0) 6 84 07 86 66  
philippe.levelly@bigfootsupport.com



Advanced

JAVAC



SIÈGE SOCIAL & CENTRE LOGISTIQUE

353, Allée des Vergers, 76360 BARENTIN,  
SIRET 422 044 982 00060, TVA FR69422044982

SERVICE COMPTABILITÉ

+33 (0) 1 78 96 51 47  
Clients: comptabilite@aspenspumps.com  
Fournisseurs: fournisseurs@aspenspumps.com

SERVICE CLIENTS

+33 (0) 1 78 95 88 82  
ventes@aspenspumps.com